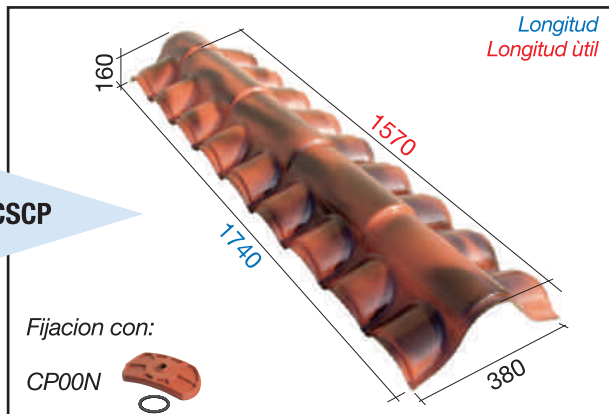
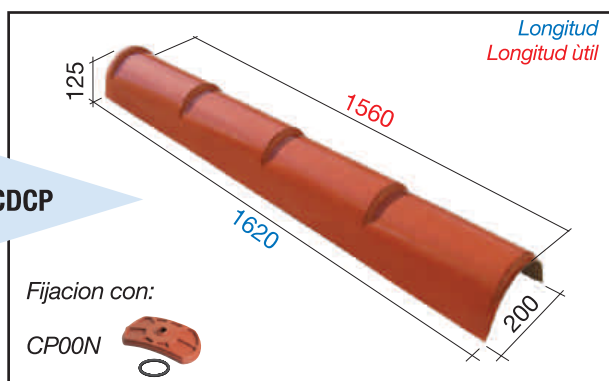


CSCP**CUMBRERA**

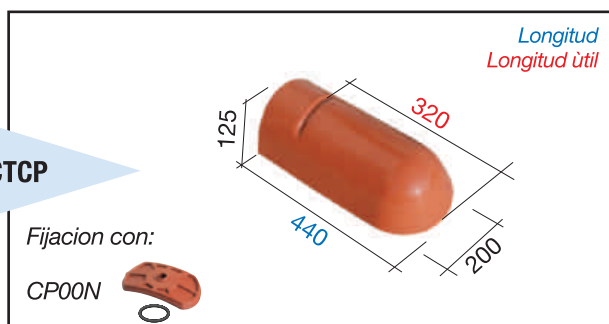
Está formada por una única pieza que resuelve el encuentro entre dos faldones contrapuestos de un tejado, que se intersectan formando la línea de cumbreera (ver pag.7, punto 3). Las ondas de la cumbreera, presentes en ambos lados, deben acoplarse perfectamente al perfil de las placas, para asegurar la mejor continuidad de la cubierta.

Se recomienda fijar la cumbreera en cada onda lateral con la fijación con junta y tornillos VTA 130 para estructuras metálicas y VTL 130 para estructuras de madera.

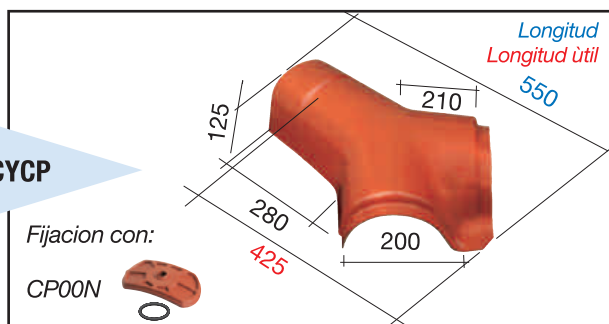
CDCP**CABALLETE DIAGONAL**

Las piezas de cumbreera inclinada permiten la unión entre los diferentes faldones laterales o frontales, que se intersectan formando las limatesas de la cubierta. (Vease pag. 7 punto 10). La terminación lateral de las piezas de cumbreera inclinada tienen un desarrollo lineal, por el hecho de que deberán adaptarse durante su puesta en obra, dependiendo de la inclinación de los faldones a unir.

Se recomienda colocar la cresta diagonal en cada onda con la fijación de juntas y tornillos VTA 130 para estructuras metálicas y VTL 130 para estructuras de madera.

CTCP**CABALLETE TERMINAL**

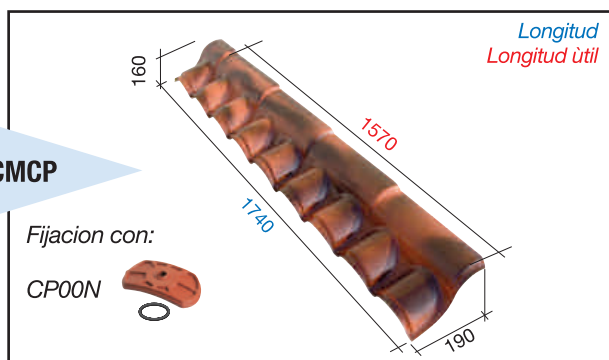
La cumbreera terminal es un accesorio de remate que permite el cierre de los extremos finales de una limatesa o cumbreera. Para un correcto montaje de este elemento, se debe colocar debajo de la cresta que va a rematar (para evitar las filtraciones de agua) y fijar con tornillos VTA130 o VTL 130.

CYCP**ENCUENTRO A TRES AGUAS**

El encuentro a tres aguas permite la conexión entre la cumbreera y las crestas diagonales.

Para un correcto montaje de este elemento, se debe colocar por debajo de la cumbreera que se va a rematar; la brecha inferior deberá superponerse a las piezas de cumbreera diagonales, permitiendo la instalación de las mismas con un ángulo variable.

Fijar todos los solapes con tornillos VTA130 o VTL 130.

CMCP**LIMA DE CIERRE**

Es un elemento que permite la unión estanca entre la parte superior del plano inclinado (faldón) y el cerramiento vertical o fachada. El remate de encuentro (Ver pág. 7 punto 13) Coppo XL y Coppo XL Isolife, está formado por una parte ligeramente curvada, que se debe fijar y siliconar a la pared, y por ondas laterales que deberán superponerse a la placa de la cubierta para asegurar la evacuación del agua.