


La placa se debe colocar en superficies continuas, con una pendiente mínima del 20% (11°)

Fijación universal con tornillo autorroscante




Coincidiendo con el alero, la placa debe tener los medallones dentro del canalón.

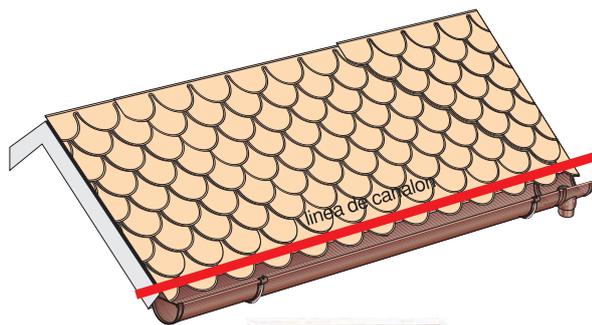

DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN DE LA PLACA

La placa Medaglione presenta un sistema de montaje particular que permite la colocación de la cubierta de manera sencilla.


A través de un sistema de solapes y cortes, que permite la utilización completa de los recortes de las placas, la placa Medaglione, puede ser instalada rápidamente. La secuencia que se muestra en esta página resume de manera eficaz los pasos de instalación:

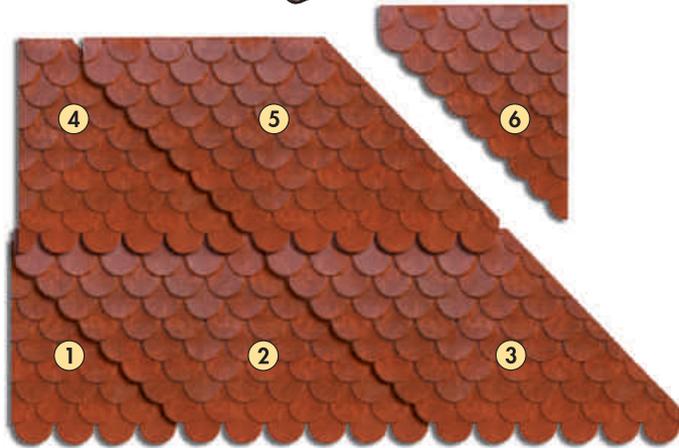


A




B

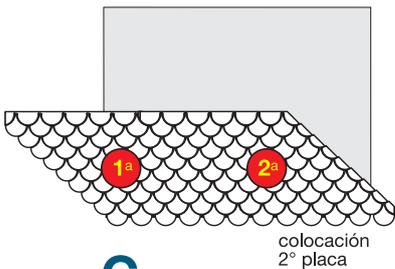


C

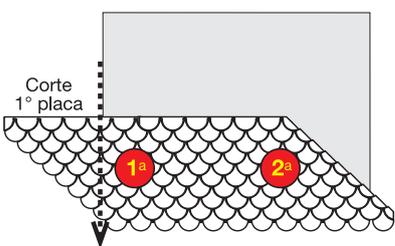


D

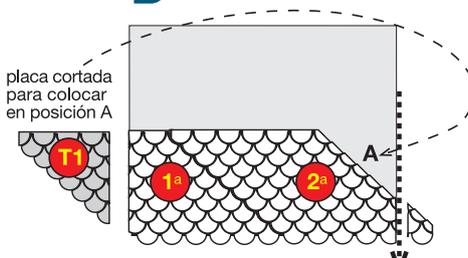


E




F

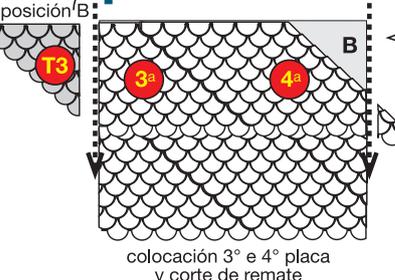


G




H




SE ACONSEJA LA INSTALACIÓN EN SUPERFICIES CONTINUA



SOLAPE



PENDIENTE MÍNIMA



DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN

