

EL PROBLEMA



La condensación en las paredes se forman por las siguientes causas


- Ventilación de aire insuficiente
- Aislamiento insuficiente tanto en la pared como en el muro
- Excesiva humedad en el ambiente

LA SOLUCIÓN



V-ECO 100 garantiza con una elevada eficiencia energética una constante y saludable ventilación del aire, eliminando la formación de humedades de condensaciones, moho y malos olores V- ECO 100 gracias a la elevada porcentualidad de recuperación del calor (78 %) y su bajo consumo energético (solo 3 w) hace ahorrar y es ecocompatible.

DIMENSIONES EN MM.

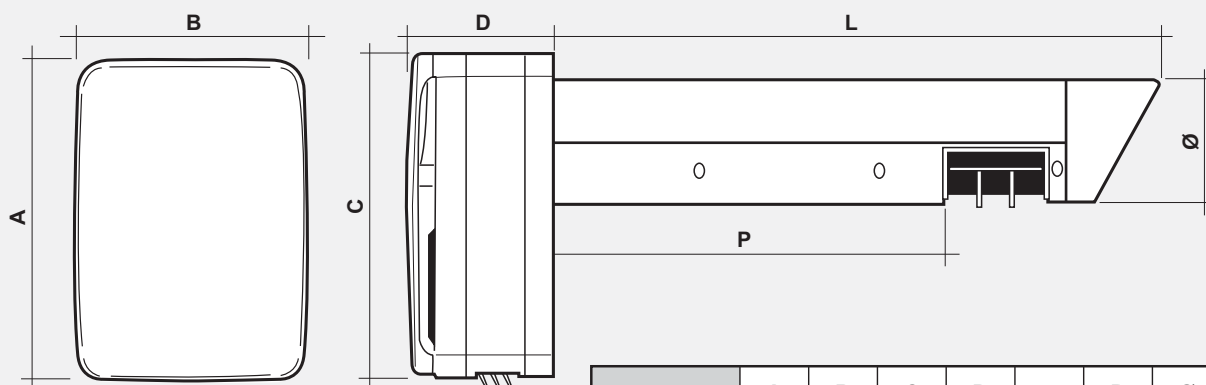

CONTRIBUYE AL LOGRO
DE LA CLASE ENERGÉTICA

	A	B	C	D	L	P	Ø
V-ECO100P V-ECO100H	266	190	262	117	496	321	99
V-ECO100PL V-ECO100HL	266	190	262	117	636	461	99

CARACTERÍSTICAS

	PRESTACIONES DE EXTRACCIÓN			POTENCIA			RUMOR a 3 m			CANTIDAD confección	
	Velocidad baja	Velocidad alta	Velocidad de apoyo	Velocidad baja	Velocidad alta	Velocidad de apoyo	Velocidad baja	Velocidad alta	Velocidad de apoyo		
V-ECO100P Con cuerda tirador para pared esp. max mm. 320	22 m ³ /h	32 m ³ /h	54 m ³ /h	3,2 Watt	5,7 Watt	26,6 Watt	20 dBA	22 dBA	36 dBA	1	
V-ECO100H Con sensor de humedad, timer y cuerda tirador para pared esp. max mm. 320											
V-ECO100PL Con cuerda tirador para pared esp. max mm. 460											
V-ECO100HL Con sensor de humedad, timer y cuerda tirador para pared esp. max mm. 460											



Aislamiento CLASSE II



IPX4

