




-54
deciBel


PHONOBOX®
PATENTADO

AISLAMIENTO ACÚSTICO DE FUERA DE LA VENTILACIÓN DEL MURO PERIMETRAL CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EUROPEA EN 20140-10 Y ISO 717-1

INSTALABLE EN EDIFICIOS NUEVOS Y EN RESTRUCTURACIONES

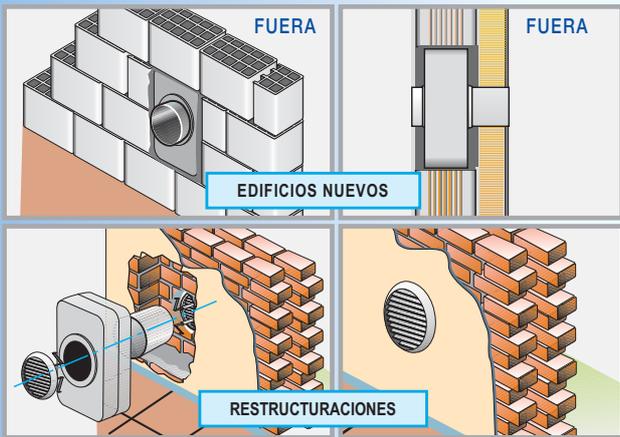


IDÓNEO para la ventilación natural de cualquier local porque se obtiene un decaimiento acústico de 54 dB manteniendo una sección libre de ventilación de al menos 100 cm² (PH 160) o 160 cm² (PH 200). **EL ÚNICO** silenciador con el agujero de entrada alineado a la salida que lo hace idóneo también para la restructuración del edificio antiguo.


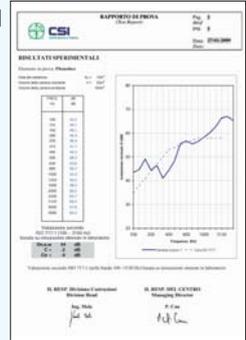


APROPIADO para el muro perimetral con espesor desde 25 cm hasta 60 cm **AUTOEXTINGUIBLE** en todos sus componentes clasificados en clase 1 **INALTERABLE** a los agentes atmosféricos en cuanto a impermeabilidad y indeformabilidad.

AISLAMIENTO ACÚSTICO CERTIFICADO

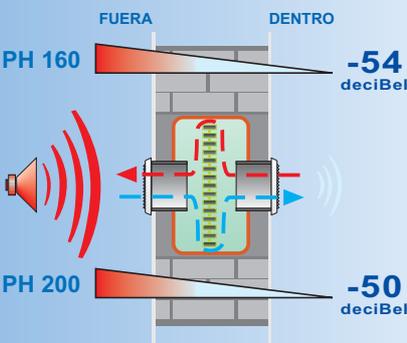

PASO DE AIRE

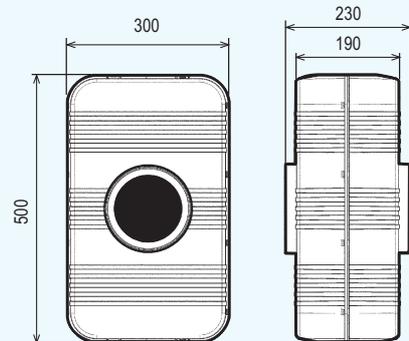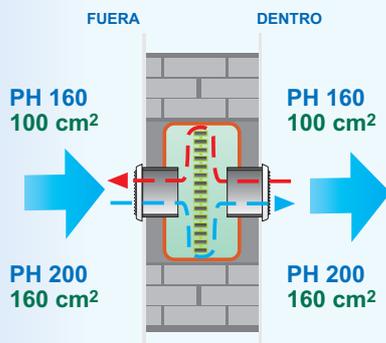

Art.	Code	Reducción del ruido	Paso de aire cm ²	Ø mm.				
  PATENTADO mm. 300x500x230	PH160	- 54 dB	100	160	300x500x230	1		
	PH200	- 50 dB	160	200	300x500x230	1		
Comprende: 1 tubo PVC 0,50 ml., 2 rejillas y 2 topes de protección para el cemento								