

EXTRACTOR HELICOIDAL




Aislamento CLASSE I

IPX1



AA10PIR

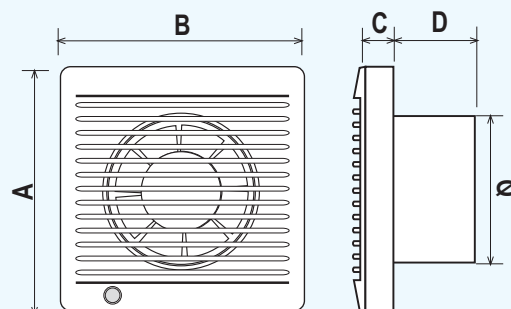

Mod.	A	B	C	D	Ø
AA10E-AA10PIR	157	157	20	56	98
AA12E-AA12PIR	175	175	20	56	118



230 V/50Hz

	Code	Color	Ø mm	P. Watt	Dim. mm (xyz)	Portada m³/h	Ruido dB	Emb		
Extractor de empotrar STANDARD Extractor Helicoidal empotrable al muro con sistema de embocadura e indicador luminoso de funcionamiento										
	AA10E	blanco	Ø 100/4"	13	157x157x76	98	38		2	
	AA12E	blanco	Ø 120/5"	16	175x175x76	138	41	en blister	2	
Extractor cun detector de infrarojos y tiempo Angulo de deteccion 0° - 180° Distancia de deteccion max 12 mt  Extractor helicoidal sin interruptor con sensor de infrarojos y tiempo. Arranca por proximidad y se mantiene activo por un tiempo de 5 minutos.										
	AA10PIR	blanco	Ø 100/4"	13	157x157x76	98	38		2	
	AA12PIR	blanco	Ø 120/5"	16	175x175x76	138	41	en blister	2	