

EXTRACTOR HELICOIDAL



Aislamiento CLASSE II


IP44



Grado seguridad IP44: elevado grado de proteccion del agua (entrada de agua) humedad) y a los cuerposextranos (granos, polvo)



AA10F

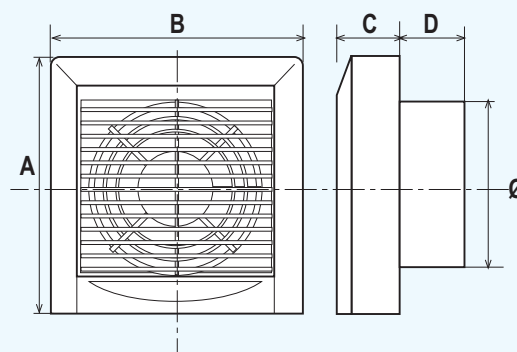

Mod.	A	B	C	D	Ø
AA10FS-AA10F	164	154	42	46	98
AA12FS-AA12F	184	174	42	46	118
AA15FS-AA15F	230	200	52	63	148




230 V/50Hz



AA10FS

P (mm H₂O)

CURVA DE SUCCION

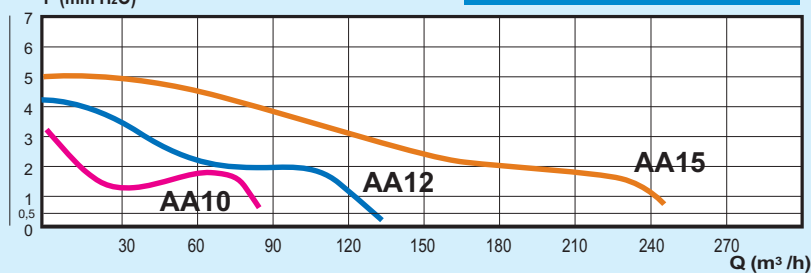

	Cod.	Color	Ø mm	P. Watt	Dim. mm (xyz)	Portada m ³ /h	Ruido dB	Emb	
STANDARD	AA10F	blanco	Ø 100/4"	15	164x154x88	85	44	 en blister	2
	AA12F	blanco	Ø 120/5"	18	184x174x88	130	46		2
EXTRACTOR HELICOIDAL CON INTERRUPTOR A TIRADOR	AA10FS	blanco	Ø 100/4"	15	164x154x88	85	44	 en blister	2
	AA12FS	blanco	Ø 120/5"	18	184x174x88	130	46		2