





PLASTICOS FIRST IBERICA S.L.



TARIFA

LA VENTILAZIONE





SISTEMA DE CANALIZACION PARA
AIRE ACONDICIONADO SPLIT



CUBIERTAS




CANALON



CANAleta DE DUCHA MODULAR
EN ABS CON REJILLA EN INOX



SOMBRERO DE AIREACION, AIREADOR
Y VALVULAS ANTIRETORNO

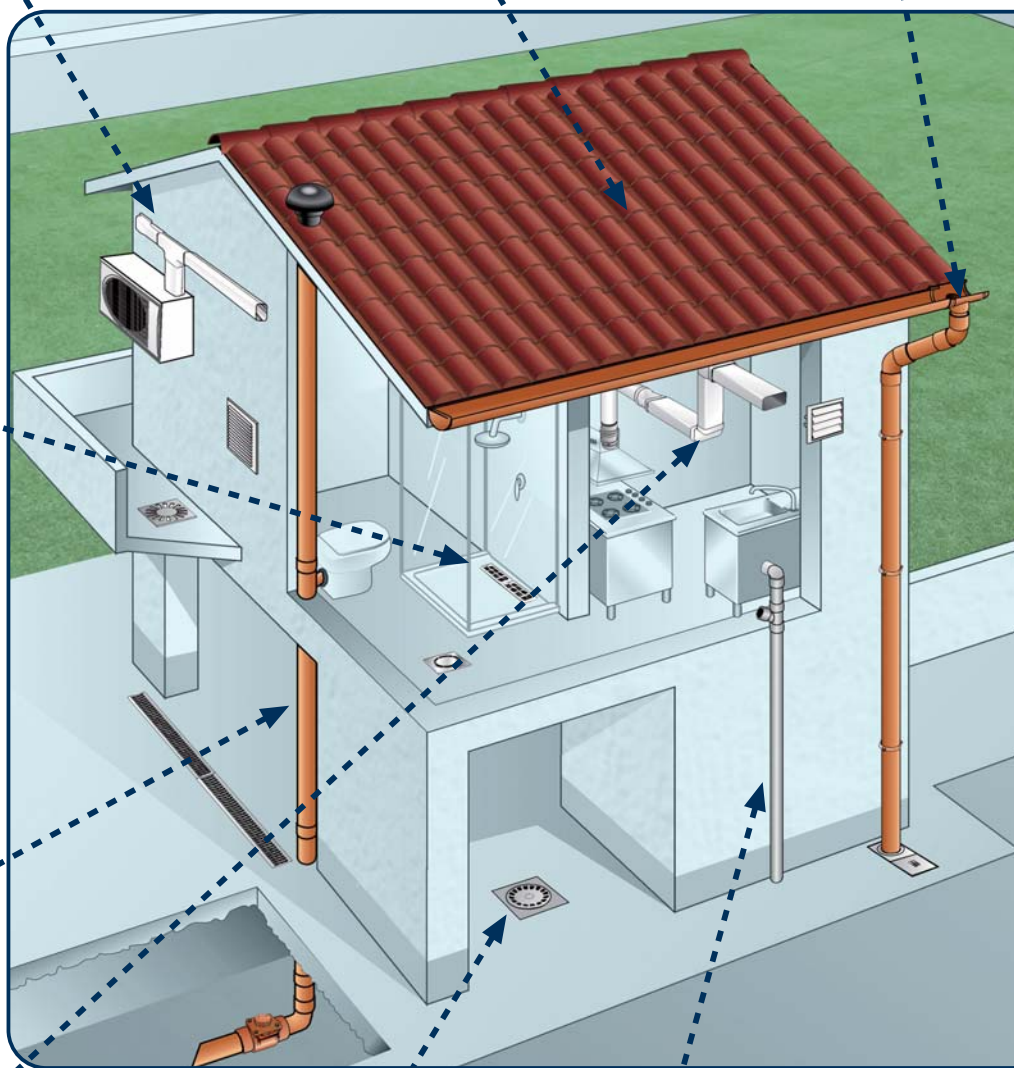

SISTEMA DE VENTILACION
Y CONDUCTO



SUMIDEROS



ACCESORIOS EVACUACION GRIS
Y SANEAMIENTO CON JUNTA




REJILLAS DE VENTILACION
EN PLASTICO



REJILLAS DE VENTILACION EN METAL



CAJAS Y PUERTAS
DE INSPECCION

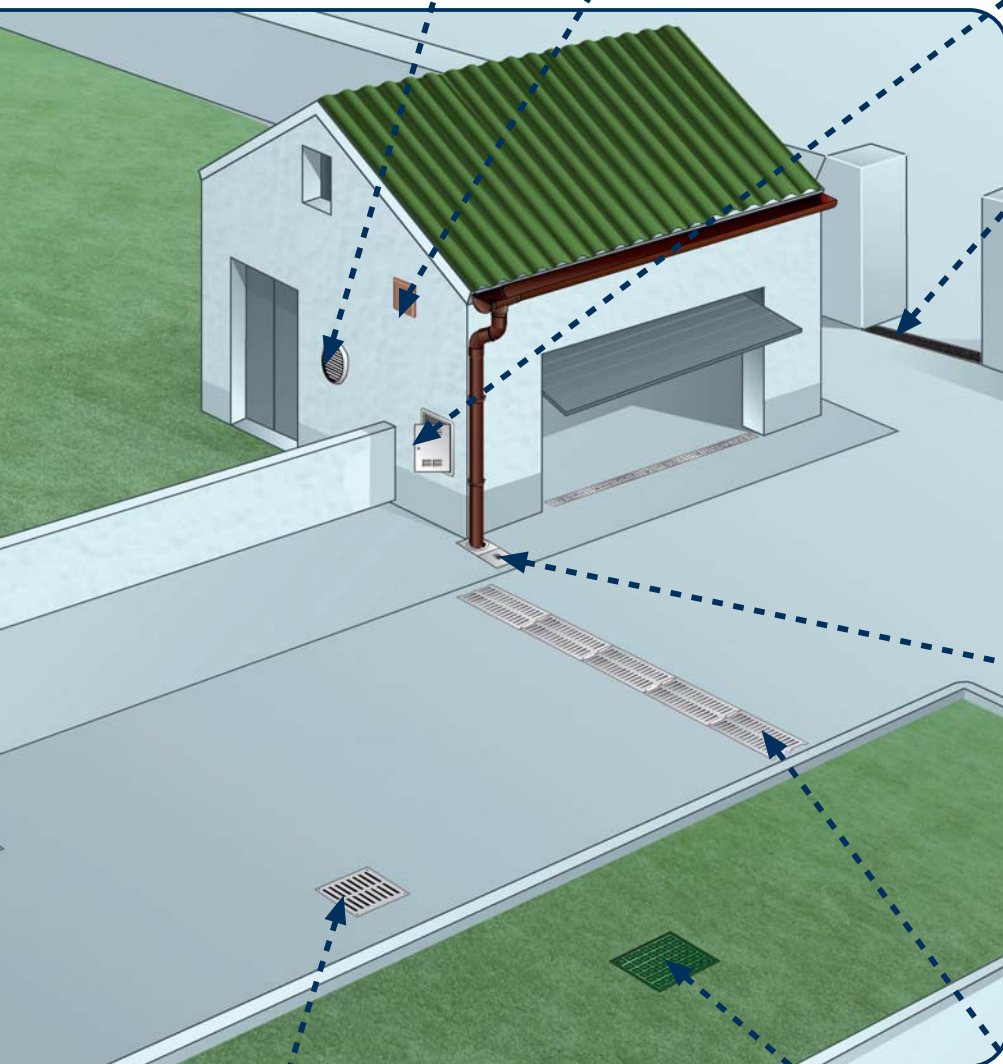

CANALETAS MODULAR EN PP

Visite nuestra web en
www.firstiberica.com



CAJAS PLUVIAL



ARQUETAS



ARQUETAS



CANALETAS MODULAR EN PVC

LA COMPAÑIA



Plásticos First Iberica S.L fue fundada en Marzo de 1994, de la mano del grupo industrial italiano First Corporation srl y socios emprendedores nacionales. Su misión inicial era dar a conocer los productos fabricados por las distintas compañías del grupo First Corporation en toda la península Iberica.



De esas fechas hasta ahora la compañía ha ido evolucionando tanto en productos como en medios, hasta lograr la actual estructura logística en Sant Vicenc de Castellet provincia de Barcelona de 4.500 m², así como una extensa red de ventas que cubre la totalidad del territorio peninsular e islas.





Todo esto apoyado por nuevas gamas de productos que año tras año se lanzan al mercado avalados por certificados de referencia en toda Europa (ISO 9001/ ISO 14001).



Hoy 51 años después de la fundación de la primera sociedad del grupo, First Plast (1966) y con más de 8.000 artículos plásticos para la construcción bajo nuestras marcas comerciales First Plast, La Ventilazione, Cover-Life entre otras, somos capaces de distribuir y promover una gama muy amplia de productos técnicos.



CERTIFICACION EN ISO 9001:2008



Las certificaciones EN ISO 9001 : 2008 son un incentivo contante para mejorar la satisfacción del cliente y la propia estructura. First Plast adopta políticas rigurosas de calidad a todos los niveles de organización empresarial, con una especial atención en la fase productiva.



La gestión de la Calidad de la First Plast está avalada por la certificación EN ISO 9001:2008.



CERTIFICACION EN ISO 14001:2004

La norma EN ISO 14001:2004 identifica los requisitos ambientales internacionales relativos a los sistemas de gestión de las organizaciones. Conseguir esta certificación ha sido por First Plast muy importante para mostrar la actuación real y correcta de nuestra atención especial al medio ambiente en todas las fases de la producción.



El respeto por la naturaleza y medio ambiente imprescindible en todas nuestras unidades de producción, la optimización del proceso industrial frente a las normas vigentes se refleja en la certificación EN ISO 14001:2004



INDICE

La Compañía.....	4
Certificación EN ISO 9001:2008 y EN ISO 14001:2004	6



VENTILADOR CON RECUPERADOR DE CALOR DOBLE FLUJO

Ventilador con recuperador de calor doble flujo V-ECO100	11-12
---	-------



REDUCTOR ACÚSTICO

Caja de aislamiento acústico PHONOBOX	14
Reductor acústico HELIX 34	15
Reductor acústico UFO	16



REJILLAS DE VENTILACIÓN EN PLASTICO

Rejillas plegable DENTRO FUERA	19
Rejillas estética universal con muelles.....	20
Rejillas de ventilación.....	21
NOVEDAD Rejillas redonda con muéllas aleta rectas.....	22
NOVEDAD Marcos por rejillas redonda.....	22
Rejillas de ventilación	23
NOVEDAD Rejillas redondas de empotrar	24-25
NOVEDAD Rejillas redondas y cuadradas de empotrar.....	26
Valvulas de ventilación.....	26
NOVEDAD Rejillas rectangulares de superficie	27-28
Rejillas "G" de empotrar.....	29
NOVEDAD Rejillas "S" de superficie con aletas a gravedad	30
Rejillas para puertas	31



REJILLAS DE VENTILACIÓN EN METAL

Rejillas serie anti-rotura	34
Rejillas DENTRO FUERA	35
Rejillas en metal universal con muelles.....	36-37
Rejillas en metal de superficie	38-42
NOVEDAD Rejillas rectangulares en aluminio con pestana.....	43
NOVEDAD Rejillas rectangulares en aluminio de empotrar	44
NOVEDAD Rejillas redondas en metal de empotrar "S".....	45
NOVEDAD Rejillas redondas en metal de empotrar	45
Valvulas de ventilación en metal.....	46
Rejillas de paso de aire puertas, paredes y paneles	47-48
Rejillas de salida con aleta oblicua.....	49-50
Rejillas de ventilación en metal serie 140x130 - 160x150 - 180x150 - 220x150.....	51-55
Rejillas de ventilación en metal.....	56

REJILLAS DE MADERA Y DE CERAMICA



Rejillas linea Wood	58-59
Rejillas de ceramica	60-61

SISTEMA DE CANALIZACIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT



Sistema de canalización split serie 70 y serie 100 Profil TOP	64-65
Sistema de canalización para aire acondicionado split Profil FREDDO	66-68
Descarga condensación rigido	69-70
NOVEDAD Caja de pré-instalacion para instalaciones y sifon	71
Soportes pavimento para máquina externa	72

SISTEMA DE CONDUCTO DE VENTILACIÓN



NOVEDAD Sistema de aireación canalizada	74-78
NOVEDAD Rejillas de superficie y empotrar	79
NOVEDAD Sistema de aireación canalizada STEEL	80-81

EXTRACTOR ELECTRICO



Extractor hélicoïdal "GIOTTO"	84
Extractor hélicoïdal	85-87
Extractor centrifugo para conductos	88
Extractor tabular	89
Expositor línea blister	90-91


V-ECO100



78% recuperación del calor

Aire interno expulsa el aire limpio que proviene del exterior, se recalienta en la turbina de salida. La tubería será insertada en el interior de un agujero en la pared diámetro 100 mm V- ECO puede ser instalado en todas las paredes utilizando un agujero ya existente sin trabajo ninguno o podemos acoplarlo al muro o embocadura.

V- ECO 100 es un ventilador con recuperación de calor a doble fluido simultaneo idóneo para aplicaciones domesticas mono – ambiente. V- ECO 100 permite ventilar el aire en zonas sin perder calor manteniendo de esta forma un confort térmico en el interior de la habitación

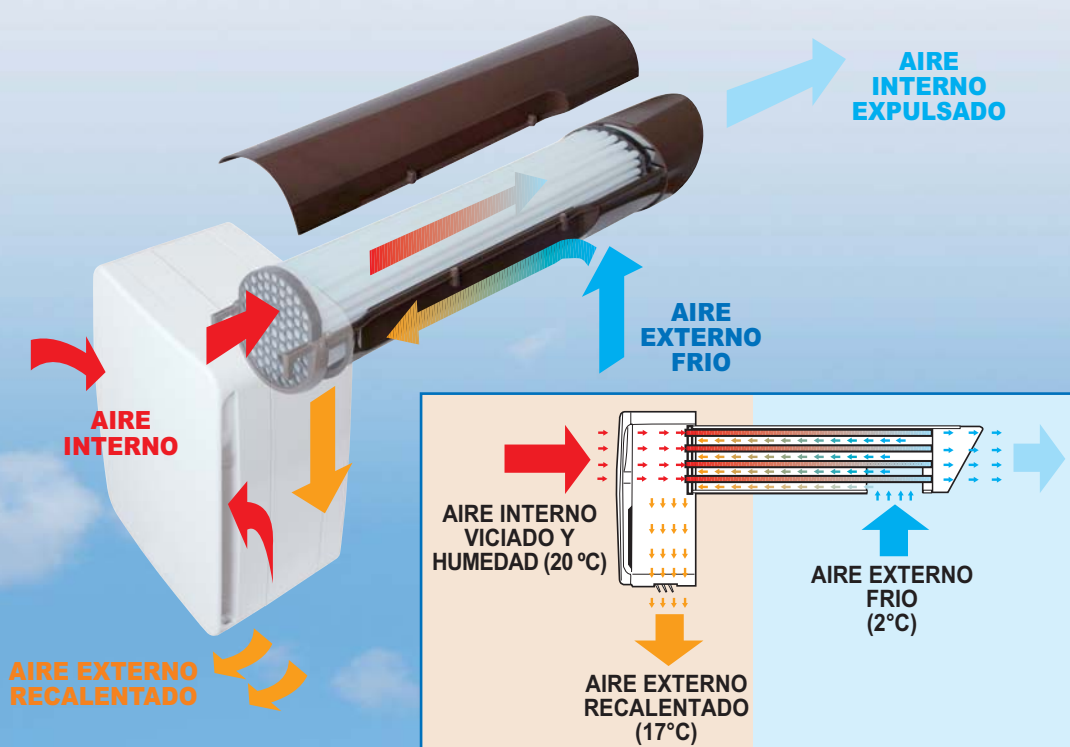

EL PROBLEMA



La condensación en las paredes se forman por las siguientes causas


- Ventilación de aire insuficiente
- Aislamiento insuficiente tanto en la pared como en el muro
- Excesiva humedad en el ambiente

LA SOLUCIÓN



V-ECO 100 garantiza con una elevada eficiencia energética una constante y saludable ventilación del aire, eliminando la formación de humedades de condensaciones, moho y malos olores V- ECO 100 gracias a la elevada porcentualidad de recuperación del calor (78 %) y su bajo consumo energético (solo 3 w) hace ahorrar y es ecocompatible.

DIMENSIONES EN MM.

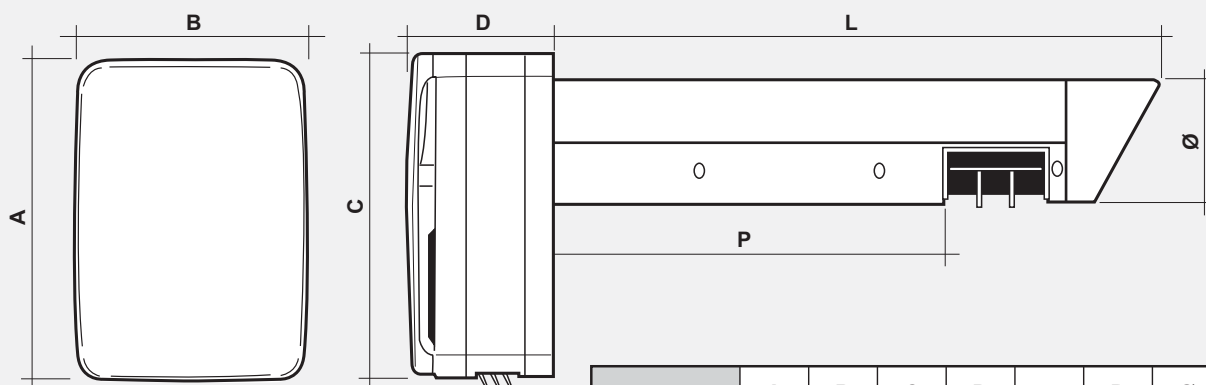

	A	B	C	D	L	P	Ø
V-ECO100P V-ECO100H	266	190	262	117	496	321	99
V-ECO100PL V-ECO100HL	266	190	262	117	636	461	99

CARACTERÍSTICAS

	PRESTACIONES DE EXTRACCIÓN			POTENCIA			RUMOR a 3 m			CANTIDAD confección	
	Velocidad baja	Velocidad alta	Velocidad de apoyo	Velocidad baja	Velocidad alta	Velocidad de apoyo	Velocidad baja	Velocidad alta	Velocidad de apoyo		
V-ECO100P Con cuerda tirador para pared esp. max mm. 320	22 m ³ /h	32 m ³ /h	54 m ³ /h	3,2 Watt	5,7 Watt	26,6 Watt	20 dBA	22 dBA	36 dBA	1	
V-ECO100H Con sensor de humedad, timer y cuerda tirador para pared esp. max mm. 320											
V-ECO100PL Con cuerda tirador para pared esp. max mm. 460											
V-ECO100HL Con sensor de humedad, timer y cuerda tirador para pared esp. max mm. 460											





Aislamiento CLASSE II



IPX4



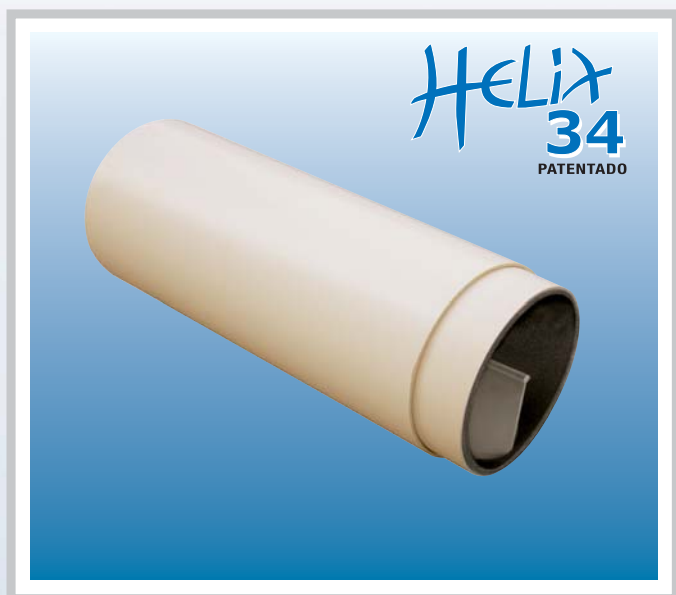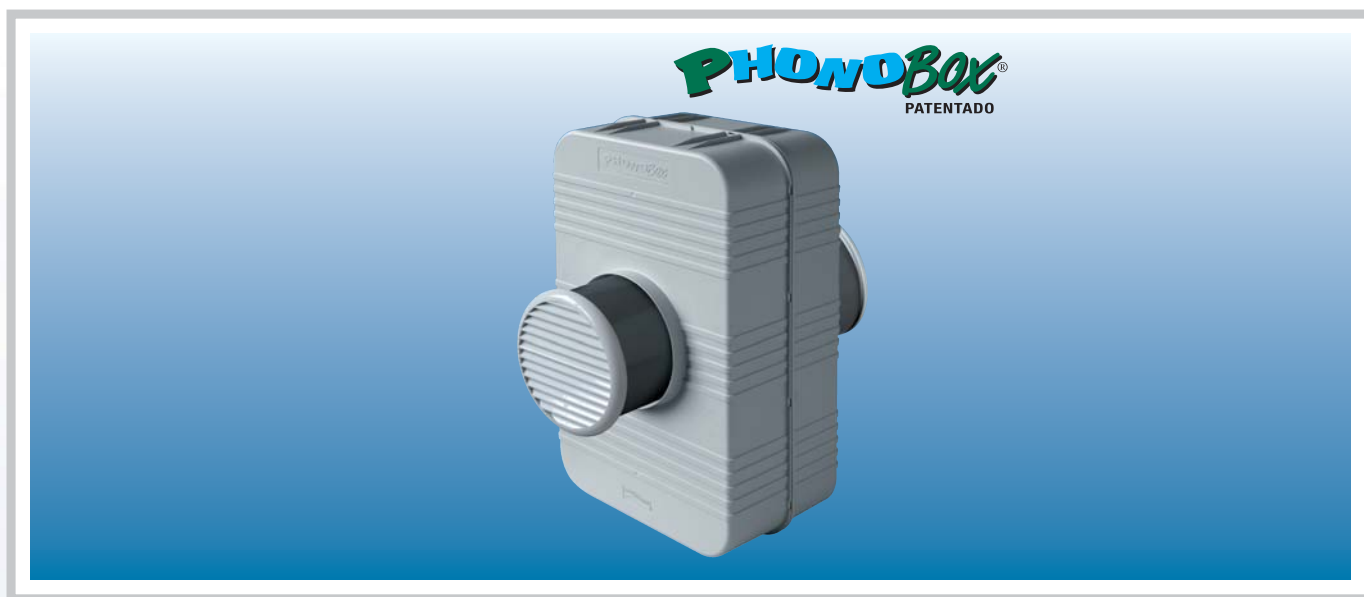

	pag.
CAJA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO PHONOBox PATENTADO	14
REDUCTOR ACÚSTICO HELiX 34 PATENTADO	15
REDUCTOR ACÚSTICO UFO PATENTADO	16




**-54
decibel**

PHONOBox®
PATENTADO

AISLAMIENTO ACÚSTICO DE FUERA DE LA VENTILACIÓN DEL MURO PERIMETRAL CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EUROPEA EN 20140-10 Y ISO 717-1


INSTALABLE EN EDIFICIOS NUEVOS Y EN RESTRUCTURACIONES

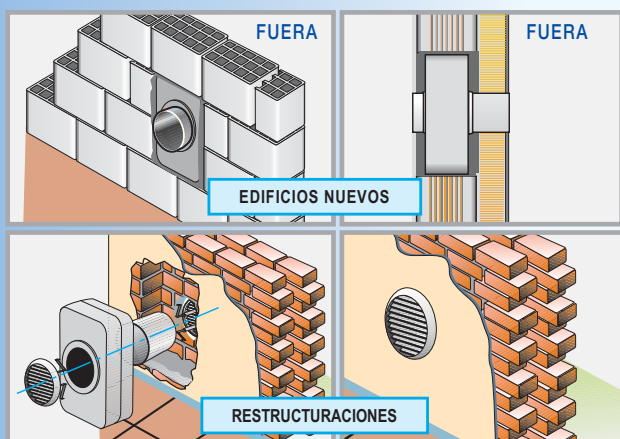

IDÓ NEO para la ventilación natural de cualquier local porque se obtiene un decaimiento acústico de 54 dB manteniendo una sección libre de ventilación de al menos 100 cm² (PH 160) o 160 cm² (PH 200).




EL ÚNICO silenciador con el agujero de entrada alineado a la salida que lo hace idóneo también para la restructuración del edificio antiguo.


APROPIADO para el muro perimetral con espesor desde 25 cm hasta 60 cm **AUTOEXTINGUIBLE** en todos sus componentes clasificados en clase 1 **INALTERABLE** a los agentes atmosféricos en cuanto a impermeabilidad y indeformabilidad.



AISLAMIENTO ACÚSTICO CERTIFICADO

PASO DE AIRE

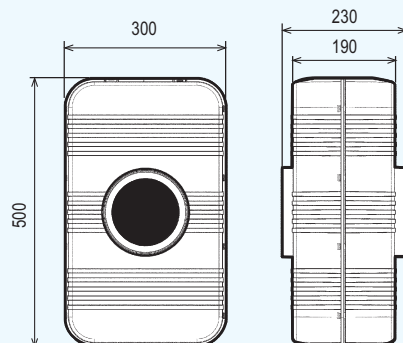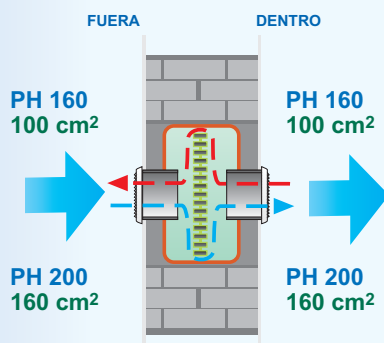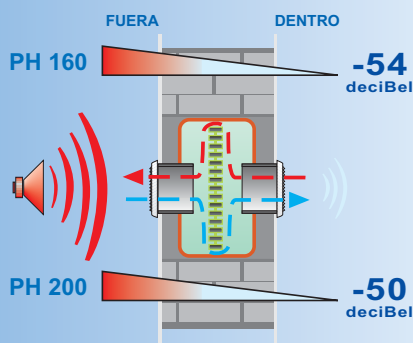

Art.	Code	Reducción del ruido	Paso de aire cm ²	Ø mm.			
 PATENTADO mm. 300x500x230	PH160	- 54 dB	100	160	300x500x230	1	
	PH200	- 50 dB	160	200	300x500x230	1	
Comprende: 1 tubo PVC 0,50 ml., 2 rejillas y 2 topos de protección para el cemento 							


**-34
deciBel**

**HELIX
34**
PATENTADO


**EL SILENCIADOR HÉLICOIDAL MODULAR
PARA AGUJEROS DE VENTILACIÓN Ø 125 YA
EXISTENTES Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN**



Reducción acústica
certificada
-34dB

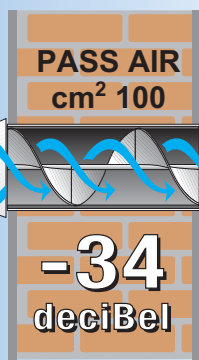


HE3430

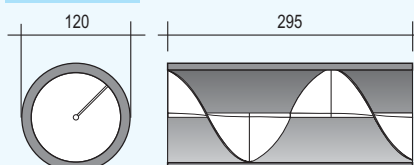

Para agujeros de ventilación (min.
cm. 30) con tubo Ø mm. 125
(espesor máximo de 2,5 mm)

HET3430

Tubo telescópico para agujeros de ventilación de mm. 295 a mm. 550

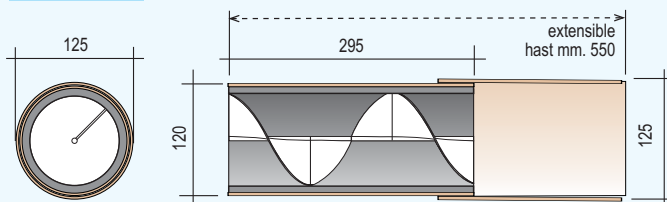

Helix 34 es un dispositivo insonorizante para agujeros de ventilación de muros perimetrales y/o conductos de ventilación Ø 125 mm. El producto, disponible también en versión con tubo telescópico, consigue una amortiguación acústica certificada de 34 decibelios (pruebas efectuadas en conformidad a las normas EN 20140-10 y EN ISO 717-1) con un paso de aire de 100 cm². Se recomienda la instalación de rejilla con paso de aire certificado de "La Ventilazione".




Art.	Cod.	Reducción del ruido	Ø mm.	Ø Tubería	Paso de aire cm²		
 mm. 295 / 550 x 120 x Ø 120							
	HET3430	- 34 dB	125	Ø 125	100	6	

-32 deciBel






EL PRIMER REDUCTOR ACÚSTICO PARA AGUJEROS DE VENTILACIÓN YA EXISTENTES

UFO es una novedad absoluta relativa a la insonorización en el mundo de la construcción. El nuevo producto responde de una forma eficaz a la exigencia de amortiguar el ruido, que proviene de fuera de la ventilación y reduce de forma notable la dispersión termica debida al fastidioso derroche de aire. El producto se posiciona en el interior del muro domestico, permitiendo la aireación del local, garantizando un paso de aire de 100 cm² y asegurando a la vez una disminución acustica de 32 Db (pruebas efectuadas en conformidad a las normas EN 20140-10 y EN ISO 717-1).



Reduccion acustica
certificada
-32dB

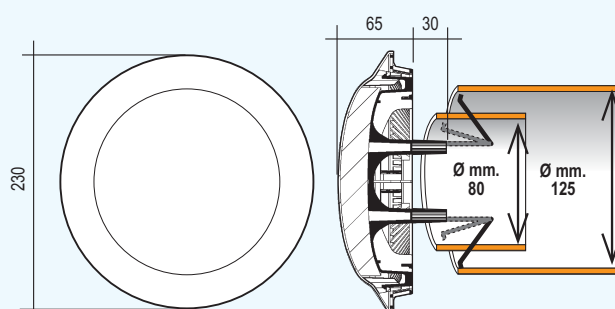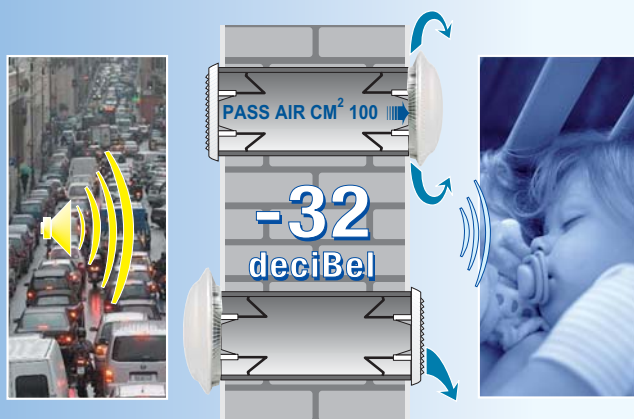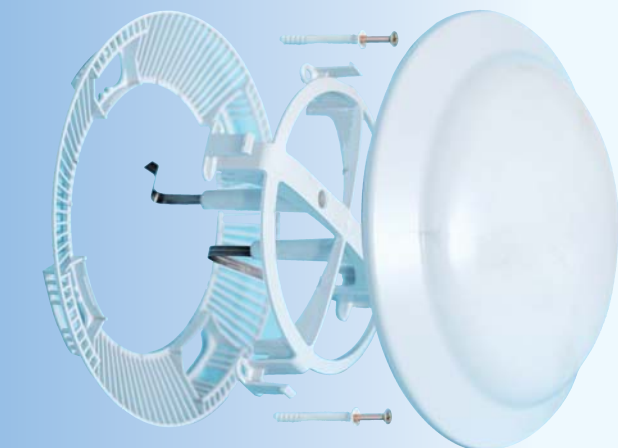

LINEA BLISTER



Art.	Cod.	Portada m ³ /h a 100 Pa	Color	Paso de aire cm ²		Cod. Blister	
Ø mm 230 tuberia Ø mm 80 ➔ mm 125 Contiene dos fijaciones	UFOB	242	blanco	100	8	UFO BX	2
	UFOR	242	cobre	100	8	UFO RX	2
	UFOCR	242	cromado	100	8	UFO CX	2




	pag.
REJILLAS PLEGABLE DENTRO FUERA	19
REJILLAS ESTÉTICA UNIVERSAL CON MUELLES	20
REJILLAS DE VENTILACIÓN	21
REJILLAS REDONDA CON MUELLAS ALETA RECTAS	22
MARCOS POR REJILLAS REDONDA	22
REJILLAS DE VENTILACIÓN	23
REJILLAS REDONDAS DE EMPOTRAR	24-25
REJILLAS REDONDAS Y CUADRADAS DE EMPOTRAR	26
VALVULAS DE VENTILACIÓN	26
REJILLAS RECTANGULARES DE SUPERFICIE	27-28
REJILLAS “G” DE EMPOTRAR	29
REJILLAS “S” DE SUPERFICIE CON ALETAS A GRAVEDAD	30
REJILLAS PARA PUERTAS	31

HOJA TECNICAS DE REJILLAS EN PLÁSTICO


Plásticos FIRST IBERICA presenta en este catalogo, los principales modelos de su linea de rejillas "LA VENTILAZIONE" la gama más amplia del mercado en rejillas plasticas en ABS. Pueden ser instaladas tanto en el interior como el exterior, siendo sus aplicaciones mas frecuentes se localizan en: CONSTRUCCIÓN- cuartos de baño, salas cerradas, cocinas o en cualquier local que precise de una renovación de aire. En la INDUSTRIA- aireación, ventilación y salidas de aire, aparatos eléctricos o electrónicos, cocinas industriales etc... Disponemos más de 700 versiones en diferentes modelos, colores y medidas.

INFORMACIONES TECNICAS SOBRE EL USO DE LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN


Normas Tecnicas de acuerdo con las Normas UNI-CIG-GAS son necesarios 6 cm² de superficie de ventilation para cada KW/h, con un minimo de 100 cm².

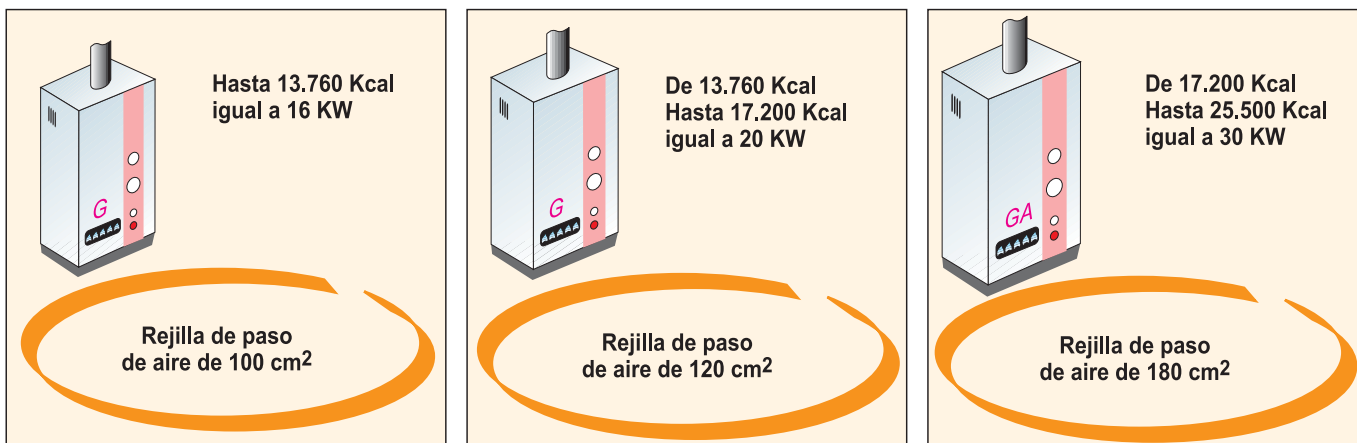

Características Técnicas

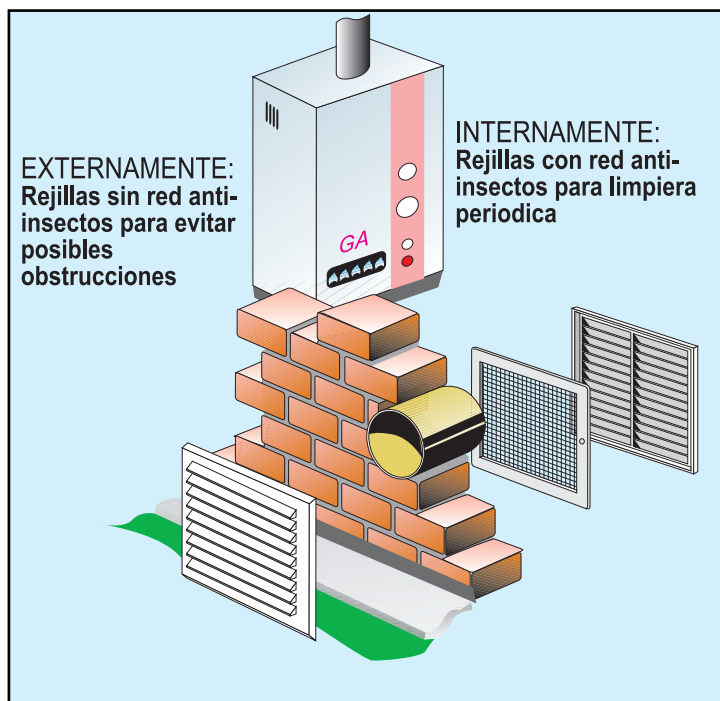

VENTAJAS DE LAS REJILLAS UNIVERSALES CON MUELLE:

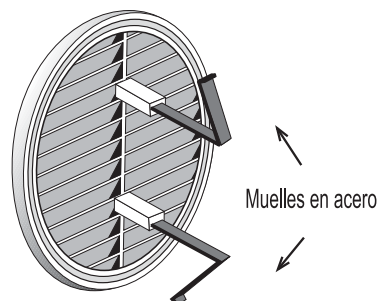


FÁCIL INSTALACIÓN



Fabricadas con dos muelles en acero flexible y resistente están fijadas con dos soportes existentes en la parte posterior de la rejilla. Este sistema permite una fácil y rápida instalación de nuestras rejillas universales, sin necesidad de usar tornillos, adhesivos o siliconas.

VERSATILIDAD




Un mismo modelo de rejilla puede ser instalado en agujeros y tubos con diferentes dimensiones y diámetros



RED PLÁSTICA ANTI-INSECTOS
De fácil y rápido desmontaje la tela plastica facilita una perfecta limpieza de la misma.



Modelos en metal:
ver pag. 35

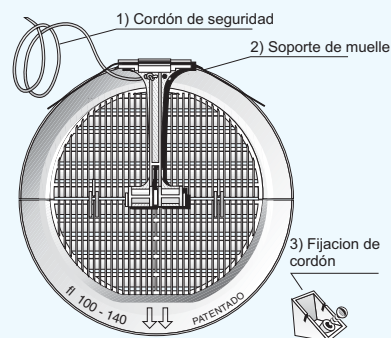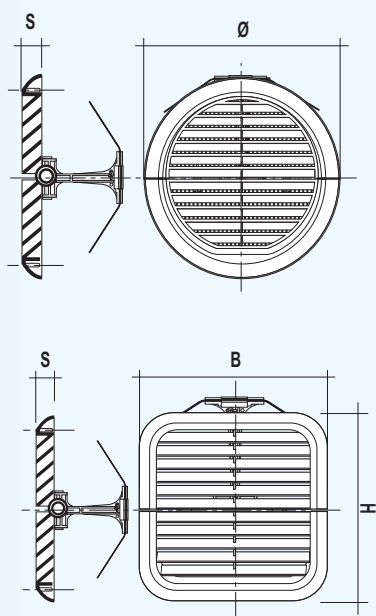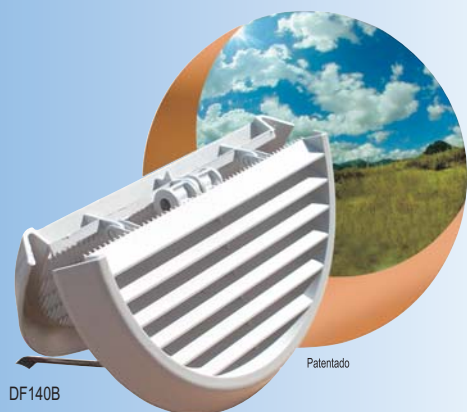

DF1817B

	DF140	DF160	DF1817
B x H Ø	Ø 170	Ø 186	180x170
S	15	15	15
Ø Tuberia Min	100	100	100
Ø Tuberiau Max	140	160	160



La secuencia fotografica demuestra la facilidad de instalacion de la rejilla "DENTRO FUERA"

"DENTRO FUERA" es la rejilla mas innovadora, unica en el mercado, marcada "LA VENTILAZIONE". Extremadamente practica, segura, robusta, permite la puesta en obra desde el interior de la vivienda sin necesidad de utilizaiz escaleras, andamios, etc... con el consiguiente ahorro economico. La facilidad de su puesta en obra permite sustituir viejas rejillas, asi como traelars al interior para su limpieza. Las rejillas llevan incluidas un cordón que asegura su puesta al exterior con la garantia de no perderlas en el caso de que se escaparan de la mano.



LINEA BLISTER





Rejilla	Cod.	Dim. mm	Color	Ø Tuberia			Cod. Blister		
	sin red	DF140B	Ø 170	blanco	100 a 140	36			
	con red	DFR140B	Ø 170	blanco	100 a 140	36	DFR140X	6	
	sin red	DF160B	Ø 186	blanco	125 a 160	36			
	con red	DFR160B	Ø 186	blanco	125 a 160	36	DFR160X	6	
	sin red	DF 1817B	180x170	blanco	100 a 60	18			
	con red	DFR 1817B	180x170	blanco	100 a 60	18	DFR1817X	6	

REJILLA ESTÉTICA UNIVERSAL CON MUELLES




QUTUR125B
Mod. Patentado


FUTUR125B
Mod. Patentado

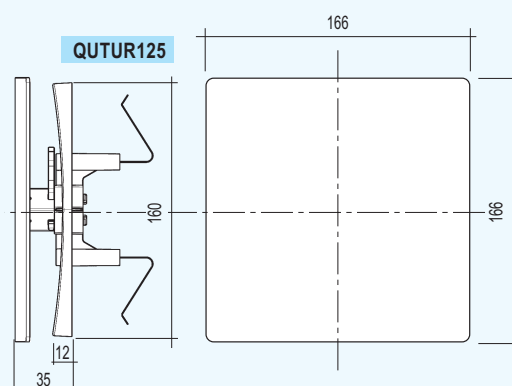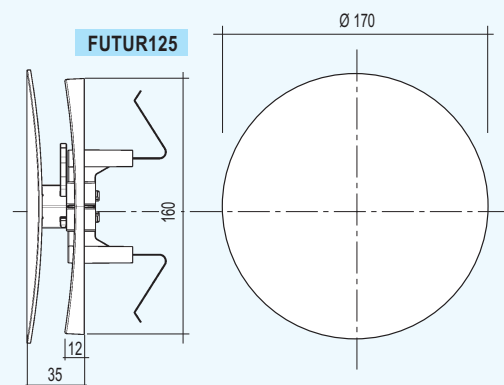

POSIBILIDAD DE QUITAR LA
FIJACION DE SEGURIDAD PRE
MONTADA PARA REGULAR EL
PASO DE AIRE HASTA EL
CIERRE TOTAL

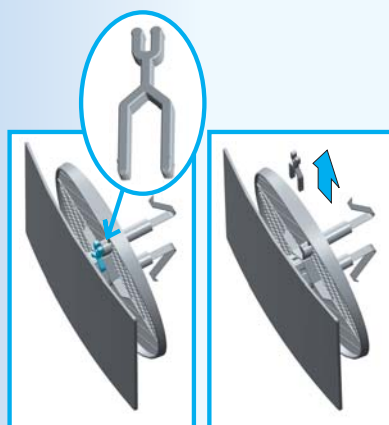

1) Quitar la fijación de seguridad pre montada

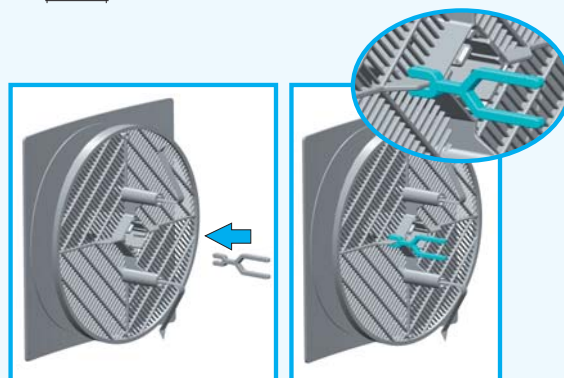

2) Posicionar la fijación de seguridad como se indica para su eventual reutilización




Rejilla	Cod.	Dim. mm	Color	Pass air cm ²		
desde Ø mm 80 hasta Ø mm 125 con red	FUTUR125B	Ø 170	blanco	100	24	
desde Ø mm 80 hasta Ø mm 125 con red	QUTUR125B	166x166	blanco	100	24	

LINEA BLISTER



Cod. Blister		
FUTUR125X	12	
QUTUR125X	12	

REJILLAS DE VENTILACIÓN

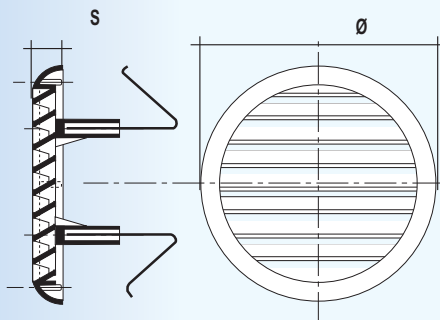

TUR160RAN



TUR160CR

	TU100	TU125	TU160	TU200	TU250
Ø	106	155	175	235	270
S	13	14	14	17	21
Ø Tubería Min	40	80	125	165	220
Ø Tubería Max	80	125	160	220	260

LINEA BLISTER




REJILLAS EN PLÁSTICO

Rejilla	Cod.	Ø ext.	Color	Ø Tubería		Cod. Blister		
	sin red	TU100B	Ø 106	cobre	40 a 75	24/60		
		TU100RAN	Ø 106	blanco	40 a 75	24/60		
	con red	TUR100B	Ø 106	blanco	40 a 80	24/60		
		TUR100RAN	Ø 106	cobre	40 a 80	24/60	TUR100RANQ	12
	sin red	TU125B	Ø 155	blanco	90 a 140	24/96	TU125X	36
		TU125RAN	Ø 155	cobre	90 a 140	24/96	TU125RANQ	12
	con red	TUR125B	Ø 155	blanco	90 a 140	24/96	TUR125X	36
		TUR125CR	Ø 155	metalizado	80 a 125	24/96	TUR125CRQ	12
		TUR125RAN	Ø 155	cobre	80 a 125	24/96	TUR125RANQ	12
	sin red	TU160B	Ø 175	blanco	125 a 160	24/102	TU160X	12
		TU160RAN	Ø 175	cobre	125 a 160	24/102	TU160RANQ	12
	con red	TUR160B	Ø 175	blanco	125 a 160	24/102	TUR160X	12
		TUR160CR	Ø 175	metalizado	125 a 160	24/102	TUR160CRQ	12
		TUR160RAN	Ø 175	cobre	125 a 160	24/102	TUR160RANQ	12
	sin red	TU200B	Ø 235	blanco	165 a 220	12/36	TU200X	12
		TU200RAN	Ø 235	cobre	165 a 220	12/36	TU200RANQ	12
	con red	TUR200B	Ø 235	blanco	165 a 220	12/36	TUR200X	12
		TUR200CR	Ø 235	metalizado	165 a 220	12/36	TUR200CRQ	12
		TUR200RAN	Ø 235	cobre	165 a 220	12/36	TUR200RANQ	12
	sin red	TU250B	Ø 270	blanco	220 a 260	20		
	con red	TUR250B	Ø 270	blanco	220 a 260	20		

NOVEDAD

REJILLAS REDONDA CON ALETA RECTAS

TUOR125B

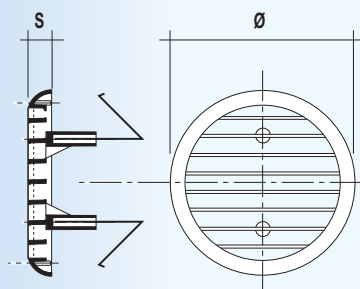


	TUO125	TUO160	TUO200
Ø	135	175	235
S	14	14	17
Ø Tubería Min	80	125	165
Ø Tubería Max	125	160	220




Rejilla	Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²	
	TUOR125B	Ø 135	blanco	115	24/96
	TUOR160B	Ø 175	blanco	150	24/102
	TUOR200B	Ø 235	blanco	225	12/36


DIAMETRO DE LA EMBOCADURA TUO 125



DIAMETRO DE LA EMBOCADURA TUO 160





DIAMETRO DE LA EMBOCADURA TUO 200



NOVEDAD


MARCOS POR REJILLAS REDONDA

TL12B



	TL12	TL16	TL20
Ø	160	205	270
P	14	16	17
Ø Tubería	140	180	240



Marco	Cod.	Ø ext.	Dim. mm	Color	
	TL12B	Ø 140	Ø 160	blanco	12
	TL16B	Ø 180	Ø 205	blanco	12
	TL20B	Ø 240	Ø 270	blanco	12

Marco

REJILLAS DE VENTILACIÓN




AMR2323B



BM140B



AM5023B

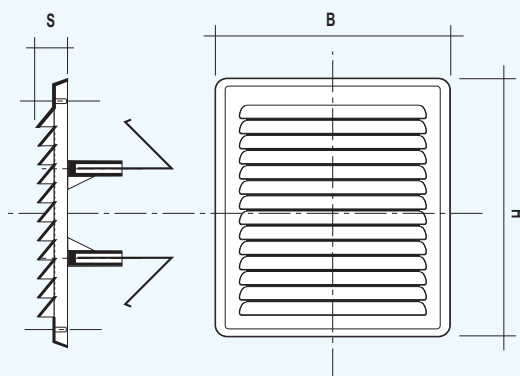


	AM200	AM2323	BM140	AM5023
B x H	204x230	227x227	183x154	500x227
S	20	20	20	20
Ø Tubería Min	140	160	100	160
Ø Tubería Max	200	200	140	200

REJILLAS EN PLÁSTICO


LINEA BLISTER

Rejilla	Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²		Cod. Blister	
sin red con red	AM200B	204x230	blanco	180	36	AM200X	24
	AMR200B	204x230	blanco	180	36	AMR200W	24
sin red con red	AM2323B	227x227	blanco	210	36	AM2323X	12
	AMR2323B	227x227	blanco	200	36	AMR2323X	12
sin red con red	BM140B	183x154	blanco	100	48		
	BMR140B	183x154	blanco	100	48		
sin red con red	AM5023B	500x227	blanco	530	16		
	AMR5023B	500x227	blanco	500	16		

REJILLAS REDONDAS DE EMPOTRAR



T10RRAN



	T63	T8	T3	T6	T10	T12	T16	T20
Ø	80	96	40	68	120	150	190	238
P	15	16	7	7	16	16	18	22
Ø Tubería	60	77	32	61	97	121	157	193



LINEA BLISTER




Rejilla	Cod.	Ø Tubería	Ø ext.	Pass air cm ²	Color		Cod. Blister	
	NOVEDAD T63B	Ø 60	Ø 80	20	blanco	60/120		
	NOVEDAD T63RB	Ø 60	Ø 80	20	blanco	60/120		
	NOVEDAD T3B	Ø 40	Ø 32		blanco	50/100		
	NOVEDAD T3M	Ø 40	Ø 32		marrón	50/100		
	NOVEDAD T3N	Ø 40	Ø 32		negro	50/100		
	NOVEDAD T6B	Ø 68	Ø 61		blanco	50/100		
	NOVEDAD T6M	Ø 68	Ø 61		marrón	50/100		
	NOVEDAD T6N	Ø 68	Ø 61		negro	50/100		
	NOVEDAD T8B	Ø 77	Ø 96	50	blanco	30/180		
	NOVEDAD T8RB	Ø 77	Ø 96	50	blanco	30/180	T8RX	24
	NOVEDAD T8RRAN	Ø 77	Ø 96	50	cobre	30/180		
	NOVEDAD T8DRB	Ø 77	Ø 96	25	blanco	30/180		
	T10B	Ø 97	Ø 120	70	blanco	20/100		
	T10RB	Ø 97	Ø 120	70	blanco	20/100	T10RX	24
	NOVEDAD T10RRAN	Ø 97	Ø 120	70	cobre	20/100		
	NOVEDAD T10DRB	Ø 97	Ø 120	35	blanco	20/100		
	T12B	Ø 121	Ø 150	100	blanco	20/100		
	T12RB	Ø 121	Ø 150	100	blanco	20/100	T12RX	36
	NOVEDAD T12RRAN	Ø 121	Ø 150	100	cobre	20/100		
	NOVEDAD T12DRB	Ø 121	Ø 150	50	blanco	20/100		

Rejilla	Cod.	Ø Tubería	Ø ext.	Pass air cm ²	Color		Cod. Blister	
 con red  con red  pestaña y red 	NOVEDAD T16B	Ø 157	Ø 190	135	blanco	40		
	NOVEDAD T16RB	Ø 157	Ø 190	135	blanco	40	T16RX	24
	NOVEDAD T16RRAN	Ø 157	Ø 190	70	cobre	40		
	NOVEDAD T16DRB	Ø 157	Ø 190	70	blanco	40		
 con red  pestaña y red 	NOVEDAD T20B	Ø 193	Ø 238	240	blanco	24		
	NOVEDAD T20RB	Ø 193	Ø 238	24	blanco	24		
	NOVEDAD T20DRB	Ø 193	Ø 238	110	blanco	24		


NOVEDAD
REJILLAS REDONDAS DE EMPOTRAR



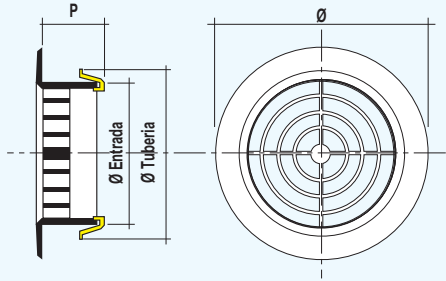

	TF8	TF10	TF12	TF16
Ø	105	128	147	178
P	28	28	37	37
Ø Tubería	80	100	125	160
Ø Entrada	71	91	110	146

Rejilla	Cod.	Ø Tubería	Ø ext.	Pass air cm ²	Color		
 con red 	TF8B	Ø 80	Ø 105	30	blanco	30	
	TF8RB	Ø 80	Ø 105	15	blanco	30	
 con red  pestaña y red 	TF10B	Ø 100	Ø 128	50	blanco	30	
	TF10RB	Ø 100	Ø 128	25	blanco	30	
	TF10DRB	Ø 100	Ø 128		blanco	30	
 con red  pestaña y red 	TF12B	Ø 125	Ø 147	65	blanco	30	
	TF12RB	Ø 125	Ø 147	30	blanco	30	
	TF12DRB	Ø 125	Ø 147	115	blanco	30	
 con red 	TF16B	Ø 160	Ø 178	115	blanco	30	
	TF16RB	Ø 160	Ø 178	50	blanco	30	

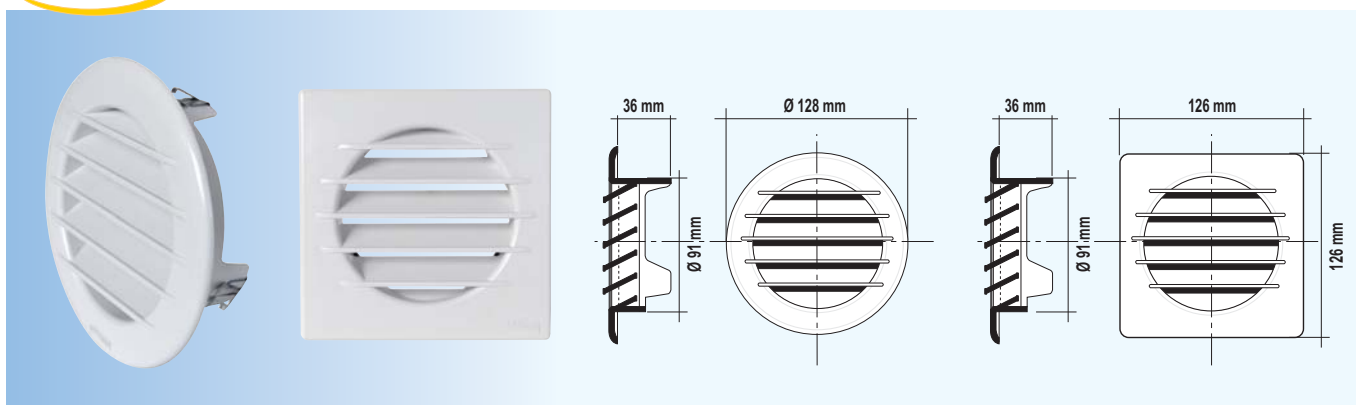


Rejilla		Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²		
	sin red	TET10B	Ø 128	blanco	40	20	
	con red 	TET10RB	Ø 128	blanco	33	20	
	sin red	TEQ10B	126x126	blanco	40	20	
	con red 	TEQ10RB	126x126	blanco	33	20	

VALVULAS DE VENTILACIÓN





VLA175B

VLA175



VLV175








NOVEDAD

VALVULAS DE VENTILACION EN METAL
ver pag. 46




Rejilla		Cod.	Ø ext.	Color	ØTubería		
Valvula de aspiración  		VLA175B	175x175	blanco	100 a 125	1	
		VLA175CR	175x175	metalizado	100 a 125	1	
Valvula de ventilación  		 EMBOCADURA: Ø mm 92 con junta por tubos Ø 100-110-125					
		VLV175B	175x175	blanco	100 a 125	1	
		VLV175CR	175x175	metalizado	100 a 125	1	



A2014B



A2026B

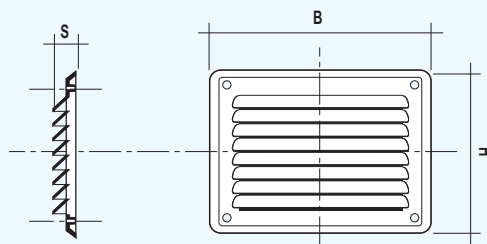

A3814

	A2014	A3814	A2026
B x H	204x146	384x146	204x266
S	18	18	18

LINEA BLISTER

Rejilla	Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²			Cod. Blister		
Rejilla de superficie   	A2014B	204x146	blanco	100	40				
	AR2014B	204x146	blanco	100	40		AR2014X	12	
	A3814B	384x146	blanco	200	1				
	AR3814B	384x146	blanco	200	1				
	A2026B	204x266	blanco	200	1				
	AR2026B	204x266	blanco	200	1				

REJILLAS RECTANGULARES DE SUPRIFICIE




A2023B



B1714B



C237B

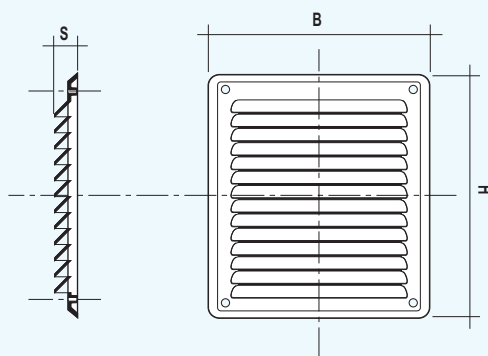

	A2023	A2323	A5023	B1714	C237
B x H	204x230	227x227	500x227	175x146	227x80
S	20	20	20	20	17
Ø Tubería	-	-	-	-	-



LINEA BLISTER

Rejilla	Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²		P.V.P €	Cod. Blister		P.V.P €
	NOVEDAD C237B	227x80	blanco	70	30/120				
	NOVEDAD CR237B	227x80	blanco	70	30/120		CR237X	12	
	B1714B	175x146	blanco	100	40/140				
	BR1714B	175x146	blanco	100	40/140				
	NOVEDAD BR1714RAN	175x146	cobre	100	40/140				
	NOVEDAD BDR1714B	175x146	blanco	100	40/140				
	A2023B	204x230	blanco	180	30/80		A2023X	24	
	AR2023B	204x230	blanco	160	30/80		AR2023X	24	
	NOVEDAD AR2023RAN	204x230	cobre	160	30/80				
	ADR2023B	204x230	blanco	100	30/80				
	A2323B	227x227	blanco	210	30/90		A2323X	12	
	AR2323B	227x227	blanco	200	30/90		AR2323X	12	
	A5023B	500x227	blanco	530	15/30				
	AR5023B	500x227	blanco	500	15/30				

REJILLAS "G" DE EMPOTRAR



G1414B




G4142B



G63414B



G22414B

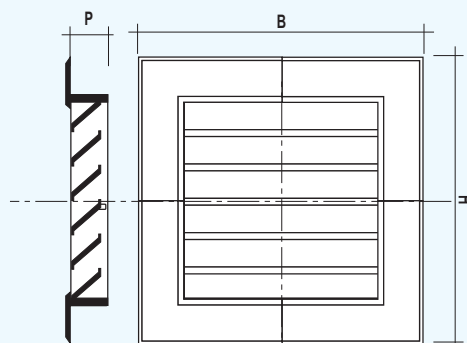

	G1414	G22414	G41424	G63414
B x H	140x140	240x140	140x240	340x140
P	15	15	15	15
ØTubería	102x102	202x102	108x208	308x108



REJILLAS EN PLÁSTICO


Rejillas	Cod.	Ø ext.	ØTubería	Pass air cm²	Color		
	G1414B	140x140	102x102	55	blanco	20/80	
	con red GR1414B	140x140	102x102	50	blanco	20/80	
	con red NOVEDAD GR1414N	140x140	102x102	50	negro	20/80	
	pestaña y red NOVEDAD GDR1414B	140x140	102x102	30	blanco	20	
	G22414B	240x140	202x202	110	blanco	36	
	con red G2R2414B	240x140	202x102	100	blanco	36	
	con red NOVEDAD G2R2414N	240x140	202x102	100	negro	20	
	pestaña y red NOVEDAD G2DR2414B	240x140	202x102	60	blanco	1	
	NOVEDAD G41424B	108x208	140x240	110	blanco	1	
	con red NOVEDAD G4R1424B	108x208	140x240	100	blanco	1	
	con red NOVEDAD G4R1424N	108x208	140x240	100	negro	1	
	pestaña y red NOVEDAD G4DR1424B	108x208	140x240	60	blanco	1	
	NOVEDAD G63414B	308x108	340x140	165	blanco	1	
	con red NOVEDAD G6R3414B	308x108	340x140	150	blanco	1	
	con red NOVEDAD G6R3414N	308x108	340x140	150	negro	1	
	pestaña y red NOVEDAD G6DR3414B	308x108	340x140	90	blanco	1	



S11414B



S32414B

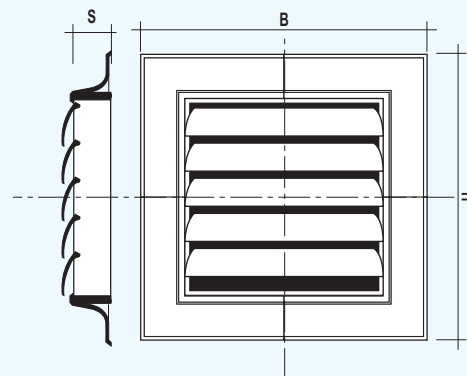


	S11414	S32414	S52424
B x H	140x140	240x140	240x240
S	20	20	20






Rejillas	Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²		
	S11414B	140x140	blanco	85	1	
	S32414B	240x140	blanco	170	1	
	S52424B	240x240	blanco	340	1	

REJILLAS PARA PUERTAS

PT489





PTT459

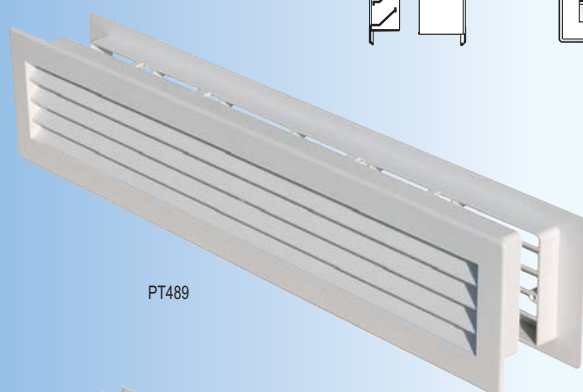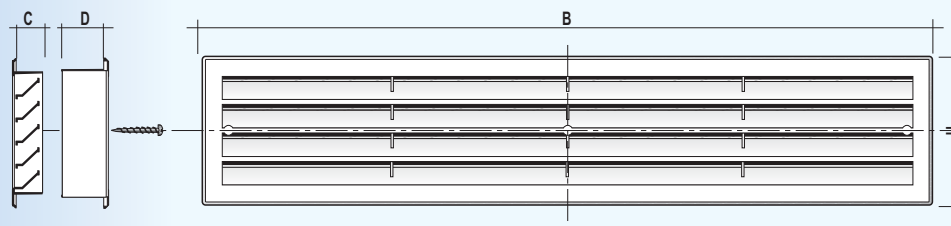


PT489

	PT489	PTT459
B x H	480x98	452x90
ØTuberia (BxH)	448x82	433x78
C	18	17
D	32	30
Espesor min.	30	28
Espesor max.	45	40

REJILLAS EN PLASTICO

Rejillas	Cod.	Ø ext.	ØTuberia	Pass air cm²	Color		
 PT489 	PT489B	480x98	445x82	250	blanco	15/30	
	PT489M	480x98	445x82	250	marrón	15/30	
	PT489N	480x98	445x82	250	negro	15/30	
 PTT459 	PTT459B	452x90	430x78	200	blanco	15/30	
	PTT459M	452x90	430x78	200	marrón	15/30	
	PTT459N	452x90	430x78	200	negro	15/30	

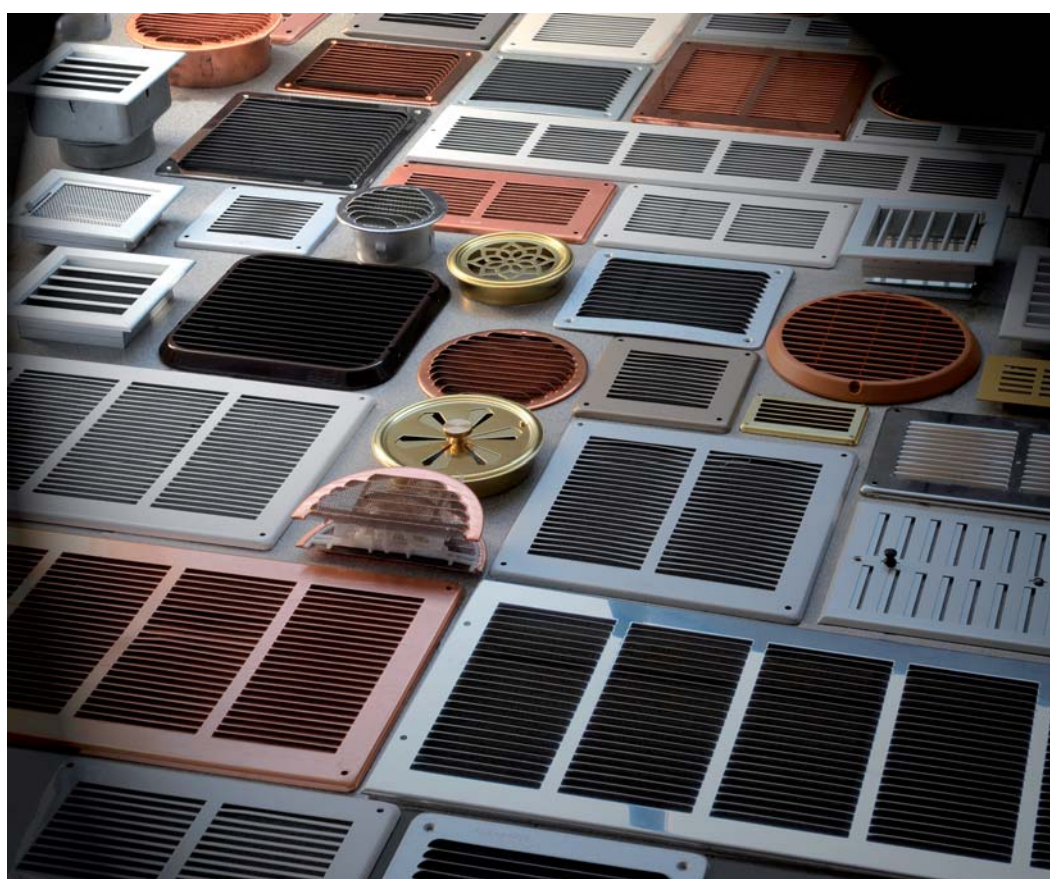

	pag.
REJILLAS SERIE ANTI-ROTURA	34
REJILLAS DENTRO FUERA	35
REJILLAS EN METAL UNIVERSAL CON MUELLES	36
REJILLAS EN METAL DE SUPERFICIE	37-42
REJILLAS RECTANGULARES EN ALUMINIO CON PESTANA	43
REJILLAS RECTANGULARES EN ALUMINIO DE EMPOTRAR	44
REJILLAS REDONDAS EN METAL DE EMPOTRAR "S"	45
REJILLAS REDONDAS EN METAL DE EMPOTRAR	45
VALVULAS DE VENTILACIÓN EN METAL	46
REJILLAS DE PASO DE AIRE PUERTAS, PAREDES Y PANELES	47-48
REJILLAS DE SALIDA CON ALETA OBLICUA	49-50
REJILLAS DE VENTILACIÓN EN METAL SERIE 140x130 - 160x150 - 180x150 - 220x150	51-55
REJILLAS DE VENTILACIÓN EN METAL	56

REJILLAS SERIE ANTI-ROTURA

No mas.... roturas!!!



La serie de rejillas "anti-rotura" se fabrica en aluminio fundido e inyectado para obtener una estructura compacta que resista los ataques vandálicos y los choques accidentales.


El diseño ha sido desarrollado siguiendo la elegante línea de la rejilla de última generación de la marca "La Ventilazione".

Las rejillas anti-rotura se fabrican con o sin red anti-insectos y están disponibles en los colores : natural , blanco (B) , marrón (M) , terracota (C).

- RESISTENTE A LOS CHOQUES
- INDEFORMABLE
- INALTERABLE EN EL TIEMPO



	ASQ2222	AST190
B x H	220x220	Ø 180
S	15	15

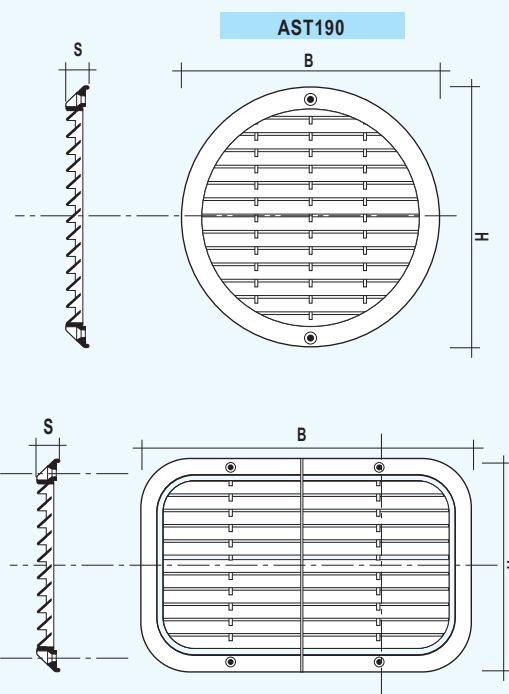

Rejillas	Cod.	Ø ext.	Pass air cm ²	Color		
	AST190	Ø 180	155	aluminio	10	
	AST190B	Ø 180	155	blanco	10	
	AST190M	Ø 180	155	marrón	10	
	AST190C	Ø 180	155	terracota	10	
	ASTR190	Ø 180	140	aluminio	10	
	ASTR190B	Ø 180	140	blanco	10	
	ASTR190M	Ø 180	140	marrón	10	
	ASTR190C	Ø 180	140	terracota	10	
	ASQ2222	220x220	220	aluminio	10	
	ASQ2222B	220x220	220	blanco	10	
	ASQ2222M	220x220	220	marrón	10	
	ASQ2222C	220x220	220	terracota	10	
	ASQR2222	220x220	205	aluminio	10	
	ASQR2222B	220x220	205	blanco	10	
	ASQR2222M	220x220	205	marrón	10	
	ASQR2222C	220x220	205	terracota	10	




REJILLAS DENTRO FUERA



LBDFR1916RA




GABDF125R

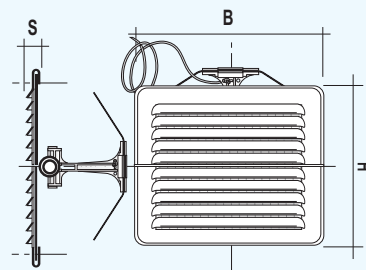

Fijación de cordón

"DENTRO>FUERA" es la rejilla mas innovadora, unica en el mundo, marcada "LA VENTILAZIONE". Extremadamente practica, segura, robusta, permite la puesta en obra desde el interior de la vivienda sin necesidad de utilizaiz escaleras, andamios, etc... con el consiguiente ahorro economico. La facilidad de su puesta en obra permite sustituir viejas rejillas, así como traelars al interior para su limpieza. Las rejillas llevan incluidas un cordón que asegura su puesta al exterior con la garantia de no perderlas en el caso de que se escaparan de la mano.

	GRADF125 GABDF125	GRADF160 GABDF160	GRADF200 GABDF200	LBDFR1916RA LBDFR1916AB	LADFR2323RA LADFR2323AB
Ø B x H	Ø 150	Ø 175	Ø 230	193x165	228x228
S	8	8	8	8	8
Ø Tuberia Min	100	125	160	100	160
Ø Tuberia Max	140	160	220	140	200



La secuencia fotografica demuestra la facilidad de instalacion de la rejilla "DENTRO>FUERA"



Rejillas	Ø Tuberia mm.	Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²		
	de Ø mm 100 a Ø mm 140	GRADF125R	Ø 150	cobre	65	12	
		GABDF125R	Ø 150	alu. blanco	65	12	
	de Ø mm 125 a Ø mm 160	GRADF160R	Ø 175	cobre	105	12	
		GABDF160R	Ø 175	alu. blanco	105	12	
	de Ø mm 160 a Ø mm 220	GRADF200R	Ø 230	cobre	200	6	
		GABDF200R	Ø 230	alu. blanco	200	6	
	de Ø mm 100 a Ø mm 140	LBDFR1916RA	193x165	cobre	115	12	
		LBDFR1916AB	193x165	alu. blanco	115	12	
	de Ø mm 160 a Ø mm 200	LADFR2323RA	228x228	cobre	215	6	
		LADFR2323AB	228x228	alu. blanco	215	6	



REJILLAS EN METAL UNIVERSAL CON MUELLES



LBM1916ZK



LAM2323RA

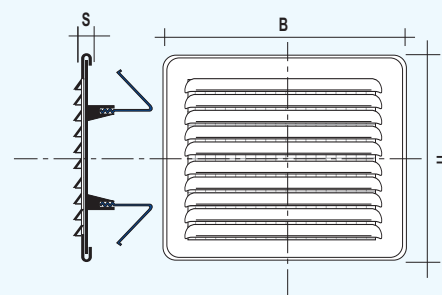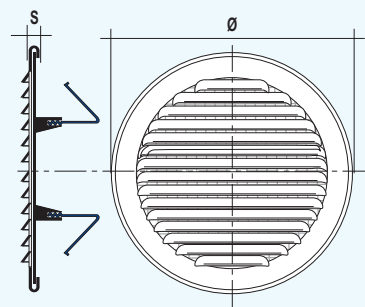

	LBM1916	LAM2323	GZKTU125	GZKTU160	GZKTU200
Ø B x H	193x165	228x228	Ø 150	Ø 175	Ø 230
S	8	8	8	8	8





LINEA BLISTER

Rejillas	Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²			Cod. Blister		
 	NOVEDAD LBM1916ZK	193x165	aluzink	125	24				
	LBM1916RA	193x165	cobre	125	24				
	NOVEDAD LBMR1916ZK	193x165	aluzink	115	24		LBMR19ZQ	6	
	NOVEDAD LBMR1916RA	193x165	cobre	115	24		LBMR19RQ	6	
	LBMR1916IN	193x165	inox 430	115	24				
	NOVEDAD LAM2323ZK	228x228	aluzink	220	12				
	LAM2323RA	228x228	cobre	220	12				
	NOVEDAD LAMR2323ZK	228x228	aluzink	210	12		LAMR23ZQ	6	
	NOVEDAD LAMR2323RA	228x228	cobre	210	12		LAMR23RQ	6	
	LAMR2323IN	228x228	inox 430	210	12				

REJILLAS REDONDAS EN METAL UNIVERSAL CON MUELLES



LINEA BLISTER

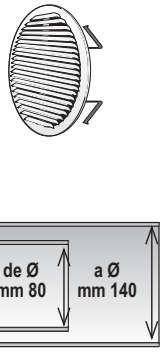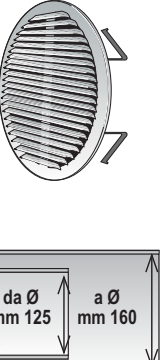
Rejillas	Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²			Cod. Blister		
	NOVEDAD GZKTU125	Ø 150	aluzink	65	36				
	NOVEDAD GRATU125	Ø 150	cobre	65	36				
	GZKTU125R	Ø 150	aluzink	65	36		GZKTU125RQ	12	
	GRATU125R	Ø 150	cobre	65	36		GRATU125RQ	12	
	NOVEDAD GINTU125R	Ø 150	inox 430	65	36				
	NOVEDAD GZKTU160	Ø 175	aluzink	105	24				
	NOVEDAD GRATU160	Ø 175	cobre	105	24				
	GZKTU160R	Ø 175	aluzink	105	24		GZKTU160RQ	12	
	GRATU160R	Ø 175	cobre	105	24		GRATU160RQ	12	
	NOVEDAD GINTU160R	Ø 175	inox 430	105	24				
	NOVEDAD GZKTU200	Ø 230	aluzink	200	10				
	NOVEDAD GRATU200	Ø 230	cobre	200	10				
	NOVEDAD GZKTU200R	Ø 230	aluzink	200	10				
	NOVEDAD GRATU200R	Ø 230	cobre	200	10				
	NOVEDAD GINTU200R	Ø 230	inox 430	200	10				

REJILLAS EN METAL

REJILLAS CUADRADAS EN METAL DE SUPERFICIE





LB1916ZK



GRAT125



LA2323IN

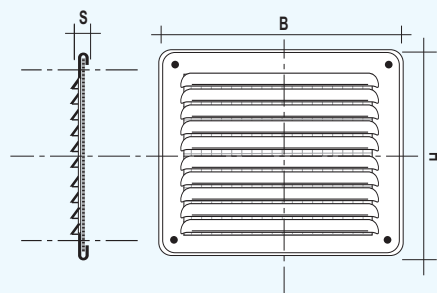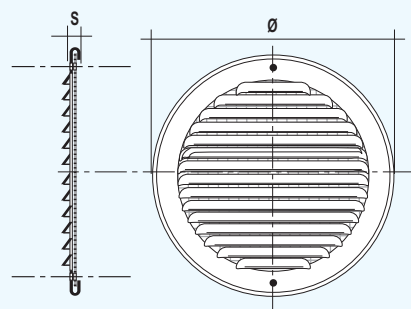

	LB1916	LA2323	GZKT125	GZKT160	GZKT200
Ø B x H	193x165	228x228	Ø 150	Ø 175	Ø 230
S	8	8	8	8	8



LINEA BLISTER


Rejillas	Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²			Cod. Blister		
 sin red con red	NOVEDAD LB1916ZK	193x165	aluzink	125	10				
	NOVEDAD LB1916RA	193x165	cobre	125	10				
	NOVEDAD LBR1916ZK	193x165	aluzink	115	10		LBR19ZQ	6	
	LBR1916RA	193x165	cobre	115	10		LBR19RQ	6	
	LBR1916IN	193x165	inox 430	115	10				
 sin red con red	NOVEDAD LA2323ZK	228x228	aluzink	220	10				
	NOVEDAD LA2323RA	228x228	cobre	220	10				
	NOVEDAD LAR2323ZK	228x228	aluzink	210	10		LAR23ZQ	6	
	LAR2323RA	228x228	cobre	210	10		LAR23RQ	6	
	LAR2323IN	228x228	inox 430	210	10				

REJILLAS REDONDAS EN METAL DE SUPERFICIE



LINEA BLISTER



Rejillas	Cod.	Ø ext.	Color	Pass air cm ²			Cod. Blister		
 	NOVEDAD	GZKT125	Ø 150	aluzink	65	10			
	NOVEDAD	GRAT125	Ø 150	cobre	65	10			
	NOVEDAD	GZKT125R	Ø 150	aluzink	65	10	GZKT125RQ	6	
	NOVEDAD	GRAT125R	Ø 150	cobre	65	10	GRAT125RQ	6	
	NOVEDAD	GINT125R	Ø 150	inox 430	65	10			
 	NOVEDAD	GZKT160	Ø 175	aluzink	105	10			
	NOVEDAD	GRAT160	Ø 175	cobre	105	10			
	NOVEDAD	GZKT160R	Ø 175	aluzink	105	10	GZKT160RQ	6	
	NOVEDAD	GRAT160R	Ø 175	cobre	105	10	GRAT160RQ	6	
	NOVEDAD	GINT160R	Ø 175	inox 430	105	10			
 	NOVEDAD	GZKT200	Ø 230	aluzink	200	10			
	NOVEDAD	GRAT200	Ø 230	cobre	200	10			
	NOVEDAD	GZKT200R	Ø 230	aluzink	200	10			
	NOVEDAD	GRAT200R	Ø 230	cobre	200	10			
	NOVEDAD	GINT200R	Ø 230	inox 430	200	10			

REJILLAS EN METAL


REJILLAS EN METAL DE SUPERFICIE



GL10B



GIN14224

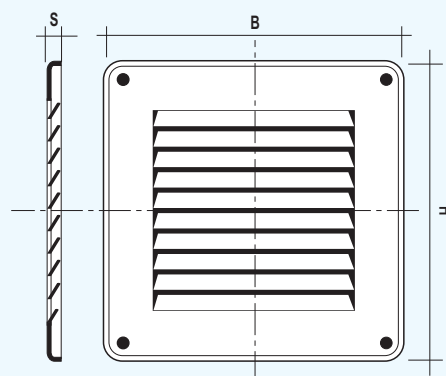

	GL106	GL206
B x H	100x60	200x60
S	5	5



	GL10	GL20	GL1424	GL24	GL30	GL3424
B x H	140x140	240x140	140x240	240x240	340x140	340x240
S	5	5	5	5	5	5



Rejillas	Cod.	Dim. mm	Color	Pass air cm ²		
	GL106B	100x60	blanco	20	10	
	GIN106	100x60	inox 430	20	10	
	GL106RB	100x60	blanco	20	10	
	GL106RM	100x60	marrón	20	10	
	GL106RG	100x60	gris	20	10	
	GL106RN	100x60	negro	20	10	
	GIN106R	100x60	inox 430	20	10	
	GL206B	200x60	blanco	40	10	
	GIN206	200x60	inox 430	40	10	
	GL206RB	200x60	blanco	40	10	
	GL206RM	200x60	marrón	40	10	
	GL206RG	200x60	gris	40	10	
	GL206RN	200x60	negro	40	10	
	GIN206R	200x60	inox 430	40	10	

REJILLAS EN METAL DE SUPERFICIE


LINEA BLISTER

Rejillas	Cod.	Dim. mm	Color	Pass air cm²			Cod. Blister		
	NOVEDAD GL10B	140x140	blanco	40	10				
	NOVEDAD GIN10	140x140	inox 430	40	10				
									
									
									

REJILLAS EN METAL


REJILLAS EN METAL DE SUPERFICIE



Rejillas	Cod.	Dim. mm	Color	Pass air cm ²		
 	GL30B	340x140	blanco	120	10	
	GIN30	340x140	inox 430	120	10	
	GL30RB	340x140	blanco	120	10	
	GIN30R	340x140	inox 430	120	10	
	GL3424B	240x140	blanco	255	10	
	GIN3424	240x140	inox 430	255	10	
 	GL3424RB	240x140	blanco	255	10	
	GIN3424R	240x140	inox 430	255	10	






GALD1317

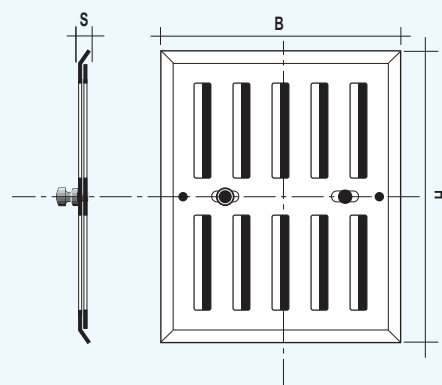


GALD2404


	GALD2404	GALD2407	GALD1317	GALD1917
B x H	240x45	240x70	130x168	190x168
S	4	4	4	4



Rejillas	Cod.	Dim. mm	Color		
 	GALD2404	240x45	aluminio	10	
 	GALD2407	240x70	aluminio	10	
 	GALD1317	130x168	aluminio	10	
 	GALD1917	190x168	aluminio	10	

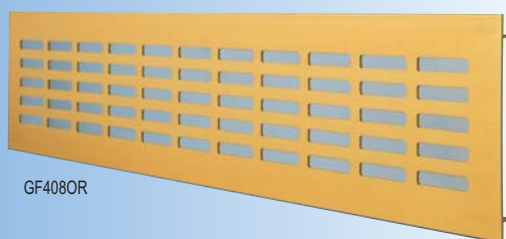

GF408OR

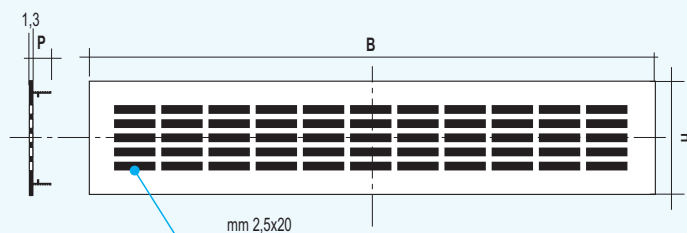


	GF286	GF386	GF408	GF410
B x H	280x60	380x60	400x80	400x100
P	15	15	15	15
Ø Tubería	248x46	348x46	368x66	368x86



Rejillas	Cod.	Dim. mm	Ø Tubería	Pass air cm²	Color		
 aluminio aluminio barnizado	GF286AL	280x60	248x46	30	aluminio	6	
	GF286B	280x60	248x46	30	blanco	6	
 aluminio aluminio barnizado	GF386AL	380x60	348x46	40	aluminio	6	
	GF386B	380x60	348x46	40	blanco	6	
 aluminio aluminio barnizado	GF408AL	400x80	368x66	77	aluminio	6	
	GF408OR	400x80	368x66	77	oro	6	
	GF408B	400x80	368x66	77	blanco	6	
 aluminio aluminio barnizado	GF410AL	400x100	368x86	108	aluminio	6	
	GF410OR	400x100	368x86	108	oro	6	
	GF410B	400x100	368x86	108	blanco	6	

NOVEDAD

REJILLA REDONDAS EN METAL DE EMPOTRAR "S"

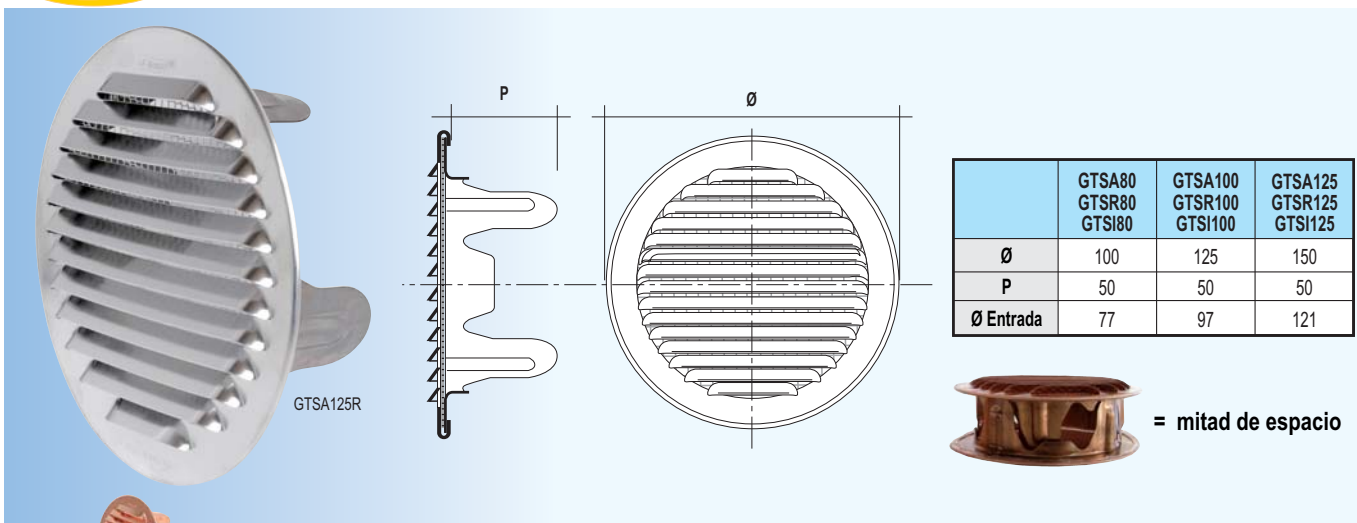


LINEA BLISTER

Rejillas	Cod.	Dim. mm	Ø Entrada	Color	Pass air cm ²		Cod. Blister	
CON RED								
	GTSA80R	Ø 77	Ø 100	aluminio	28	16	GTSA80RQ	6
	GTSR80R	Ø 77	Ø 100	cobre	28	16	GTSR80RQ	6
	GTSI80R	Ø 77	Ø 100	inox 304	28	16	GTSI80RQ	6
	GTSA100R	Ø 97	Ø 125	aluminio	46	30	GTSA100RQ	6
	GTSR100R	Ø 97	Ø 125	cobre	46	30	GTSR100RQ	6
	GTSI100R	Ø 97	Ø 125	inox 304	46	30	GTSI100RQ	6
	GTSA125R	Ø 121	Ø 150	aluminio	65	20	GTSA125RQ	6
	GTSR125R	Ø 121	Ø 150	cobre	65	20	GTSR125RQ	6
	GTSI125R	Ø 121	Ø 150	inox 304	65	20	GTSI125RQ	6

REJILLAS EN METAL

NOVEDAD

REJILLAS REDONDA EN METAL DE EMPOTRAR

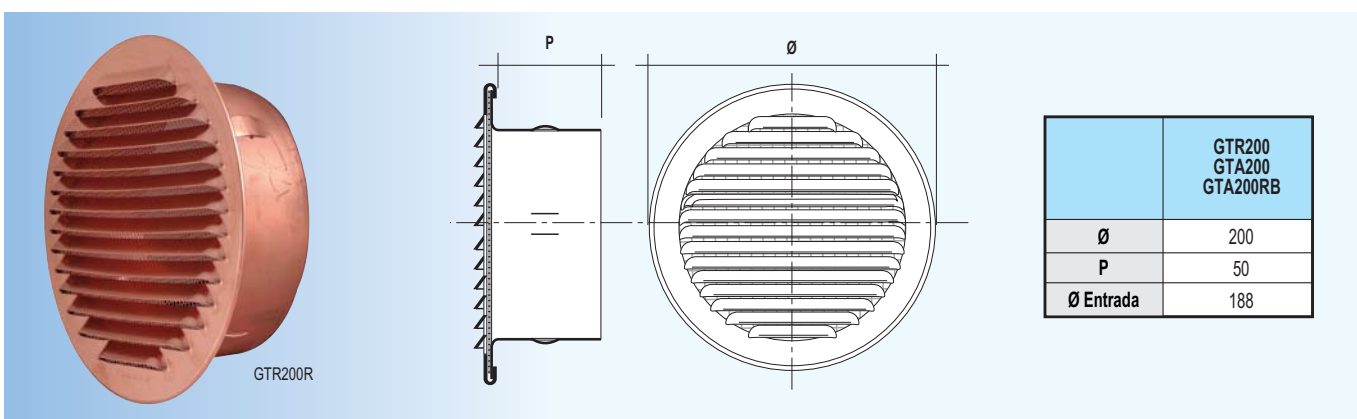


Rejillas	Cod.	Dim. mm	Ø Entrada	Pass air cm ²	Color	
CON RED						
	GTR200R	Ø 230	Ø 188	202	aluminio	18
	GTA200R	Ø 230	Ø 188	202	cobre	18
	GTA200RB	Ø 230	Ø 188	202	inox 304	18

**ACERO BARNIZADO BLANCO RAL 9010
CON ABRAZADERA DE FIJACION**

**VALVULAS DE
VENTILACION
EN PLASTICO**
vedi pag. 26




VALVULA DE ASPIRACIÓN

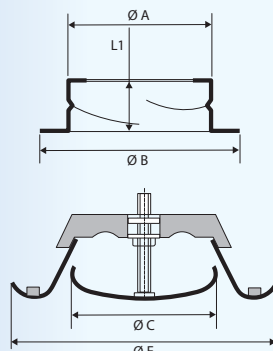

Dn	Ø A	Ø B	Ø C	Ø E	L	L1
100	99	125	75	140	55	50
125	124	150	100	170	65	60
150	149	175	120	205	65	60
160	159	185	130	215	65	60
200	199	225	160	255	65	60


VALVULA DE VENTILACIÓN



Rejillas	Cod.	Ø Entrada	Portada aire m³/h		Color		
			MIN	MAX			
VALVULA DE ASPIRACIÓN 	VLAM100B	Ø 100	30	60	blanco	1	
	VLAM125B	Ø 125	40	90	blanco	1	
	VLAM150B	Ø 150	50	120	blanco	1	
	VLAM160B	Ø 160	60	130	blanco	1	
	VLAM200B	Ø 200	80	190	blanco	1	
VALVULA DE VENTILACIÓN 	VLVM100B	Ø 100	20	40	blanco	1	
	VLVM125B	Ø 125	30	70	blanco	1	
	VLVM150B	Ø 150	50	110	blanco	1	
	VLVM160B	Ø 160	50	120	blanco	1	
	VLVM200B	Ø 200	90	210	blanco	1	

REJILLA DE PASO DE AIRE PARA PUERTAS, PAREDES Y PANELES

El contramarco y el perfil I en V serie GTC aluminio

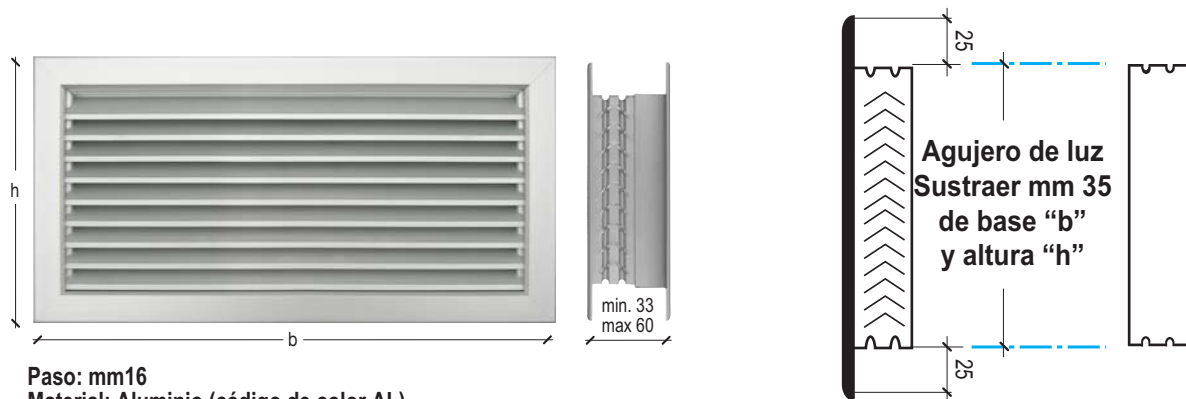

Paso: mm16

Material: Aluminio (código de color AL)

Colores: Bronce (código de color BR) o barnizado blanco (codigo de color B) + 15%

N.B. - todas las medidas están expresadas en mm.


Para los valores de paso de aire consultar a nuestra oficina técnica

Base (b)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Altezza (h)																						
105																						
121																						
137																						
153																						
169																						
185																						
201																						
217																						
233																						
249																						
265																						
281																						
297																						
313																						
329																						
345																						
361																						
377																						
393																						
409																						
425																						
441																						
457																						
473																						
489																						
505																						
Base (b)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250

Composición código: GTC + (b h) + código color. Ejemplo, GTC 500201 AL (agujero de luz 465 x 166)

REJILLA DE PASO DE AIRE PARA PUERTAS, PAREDES Y PANELES

Con perfil en V, serie GT aluminio

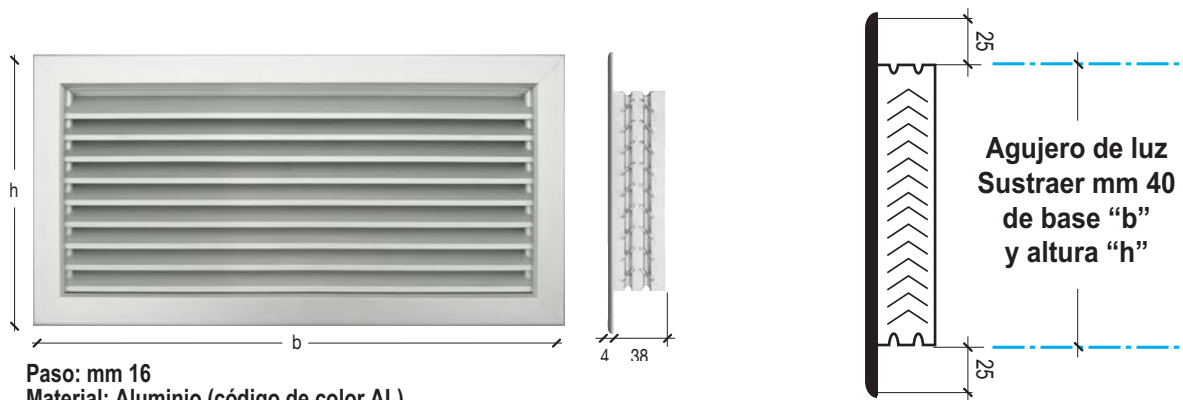

Paso: mm 16

Material: Aluminio (código de color AL)

Colores: Bronce (código de color BR) o barnizado blanco (codigo de color B) + 15%


N.B. - todas las medidas están expresadas en mm.

Base (b)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Altezza (h)																						
105																						
121																						
137																						
153																						
169																						
185																						
201																						
217																						
233																						
249																						
265																						
281																						
297																						
313																						
329																						
345																						
361																						
377																						
393																						
409																						
425																						
441																						
457																						
473																						
489																						
505																						
Base (b)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250

Composición código GT + (bh) + código color, ejemplo AL (agujero luz 460 x 161)

REJILLA DE SALIDA CON ALETA OBLICUA

Con contramarco serie GPC aluminio

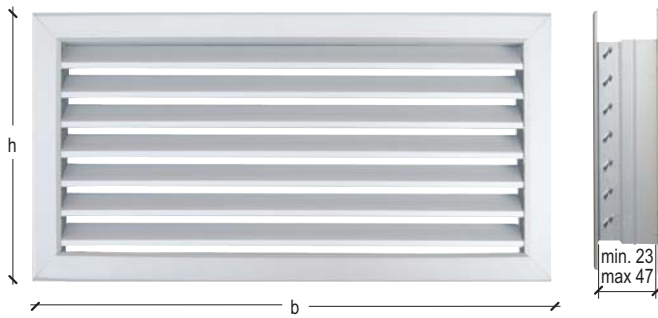

Paso: mm 20

Material: Aluminio (código de color AL)

Colores: Bronce (código de color BR) o barnizado blanco (codigo de color B) + 15%


N.B. - todas las medidas están expresadas en mm.

Base (b)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Altezza (h)																						
110																						
130																						
150																						
170																						
190																						
210																						
230																						
250																						
270																						
290																						
310																						
330																						
350																						
370																						
390																						
410																						
430																						
450																						
470																						
490																						
510																						
Base (b)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250

Composición código GPC + (bh)+ código color Ejemplo GPC 500210 AL (agujero de luz 465 x 166)

REJILLA DE SALIDA CON ALETA OBLICUA

Serie GP aluminio

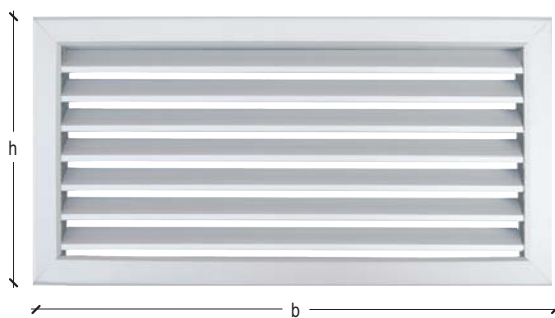

Paso: mm 20

Material: Aluminio (código de color AL)

Colores: Bronce (código de color BR) o barnizado blanco (codigo de color B) + 15%

Disponible también con red antiinsectos + 15%

N.B. - todas las medidas están expresadas en mm.

Para los valores de paso de aire consultar a nuestra oficina técnica

Base (b)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Altezza (h)																						
110																						
130																						
150																						
170																						
190																						
210																						
230																						
250																						
270																						
290																						
310																						
330																						
350																						
370																						
390																						
410																						
430																						
450																						
470																						
490																						
510																						
Base (b)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250

Composición código GP +(bh)+ código color ejemplo GP 500210 AL (agujero de luz 460x161)

REJILLAS DE VENTILACIÓN EN METAL SERIE 140x130

Rejillas	Cod.	Dim. mm	Color	Adaptador	Agujero de luz		
Rejilla de empotrar  Rejilla de impulsión	GCFAL1413	140x130	aluminio	-	112x102	-	
	GCFB1413	140x130	blanco	-	112x102	-	
Rejilla de empotrar para chimeneas  Rejilla de empotrar para chimeneas con pestaña	GCSAL1413	140x130	aluminio	-	112x100	-	
	GCSB1413	140x130	blanco	-	112x100	-	
Marco  con red  sin red	TR1413	108x108	aluminio	-	111x111	-	
	T1413	108x108	aluminio	-	111x111	-	
Rejilla de empotrar para chimeneas  Rejilla de empotrar para chimeneas con adaptador y pestaña	GCSIAL1413080	140x130	aluminio	ø 80	111x111	-	
	GCSIAL1413100	140x130	aluminio	ø 100	111x111	-	
	GCSIB1413080	140x130	blanco	ø 80	111x111	-	
	GCSIB1413100	140x130	blanco	ø 100	111x111	-	

REJILLAS DE VENTILACIÓN EN METAL SERIE 160x150

Rejillas	Cod.	Dim. mm	Color	Adaptador	Agujero de luz		
Rejilla de empotrar  Rejilla de impulsión	GCFAL1615	160x150	aluminio	-	112x102	-	
	GCFB1615	160x150	blanco	-	132x122	-	
Rejilla de empotrar para chimeneas  Rejilla de empotrar para chimeneas con pestaña	GCSAL1615	160x150	aluminio	-	132x124	-	
	GCSB1615	160x150	blanco	-	132x124	-	
Marco  con red	TR1613	130x130	aluminio	-	133x133	-	
	T1613	130x130	aluminio	-	133x133	-	
Rejilla de empotrar para chimeneas  Rejilla de empotrar para chimeneas con adaptador y pestaña	GCSIAL1615100	160x150	aluminio	ø 100	133x133	-	
	GCSIAL1615120	160x150	aluminio	ø 120	133x133	-	
	GCSIB1615120	160x150	blanco	ø 100	133x133	-	
	GCSIB1615120	160x150	blanco	ø 120	133x133	-	

REJILLAS DE VENTILACIÓN EN METAL SERIE 180x150

Rejillas	Cod.	Dim. mm	Color	Adaptador	Agujero de luz		
Rejilla de empotrar  Rejilla de impulsión	GCFAL1813	160x150	aluminio	-	152x102	-	
	GCFB1813	160x150	blanco	-	152x102	-	
Rejilla de empotrar para chimeneas  Rejilla de empotrar para chimeneas con pestaña	GCSAL1813	180x130	aluminio	-	152x100	-	
	GCSB1813	180x130	blanco	-	152x100	-	
Marco  con red  sin red	TR1813	150x108	aluminio	-	153x111	-	
	T1813	150x108	aluminio	-	153x111	-	
Rejilla de empotrar para chimeneas  Rejilla de empotrar para chimeneas con adaptador y pestaña	GCSIAL1813080	180x130	aluminio	ø 80	153x111	-	
	GCSIAL1813100	180x130	aluminio	ø 100	153x111	-	
	GCSIB1813080	180x130	blanco	ø 80	153x111	-	
	GCSIB1813100	180x130	blanco	ø 100	153x111	-	


REJILLAS DE VENTILACIÓN EN METAL SERIE 180x180

Rejillas	Cod.	Dim. mm	Color	Adaptador	Agujero de luz		
Rejilla de empotrar  Rejilla de impulsión	GCFAL1818	180x180	aluminio	-	152x152	-	
	GCFB1818	180x180	blanco	-	152x152	-	
Rejilla de empotrar para chimeneas  Rejilla de empotrar para chimeneas con pestaña	GCSAL1818	180x180	aluminio	-	152x152	-	
	GCSB1818	180x180	blanco	-	152x152	-	
Marco  con red  sin red	TR1813	150x150	aluminio	-	153x153	-	
	T1813	150x150	aluminio	-	153x153	-	
Rejilla de empotrar para chimeneas  Rejilla de empotrar para chimeneas con adaptador y pestaña	GCSIAL1818100	180x130	aluminio	ø 100	153x111	-	
	GCSIAL1818120	180x130	aluminio	ø 120	153x111	-	
	GCSIAL1818140	180x130	aluminio	ø 140	153x111	-	
	GCSIB1818100	180x130	blanco	ø 100	153x111	-	
	GCSIB1818120	180x130	blanco	ø 120	153x111	-	
	GCSIB1818140	180x130	blanco	ø 140	153x111	-	

REJILLAS DE VENTILACIÓN EN METAL SERIE 220x150

Rejillas	Cod.	Dim. mm	Color	Adaptador	Agujero de luz		
Rejilla de empotrar  Rejilla de impulsión	GCFAL2215	220x150	aluminio	-	192x124	-	
	GCFB2215	220x150	blanco	-	192x124	-	
Rejilla de empotrar para chimeneas  Rejilla de empotrar para chimeneas con pestaña	GCSAL2215	220x150	aluminio	-	192x124	-	
	GCSB2215	220x150	blanco	-	192x124	-	
Marco  con red	TR2215	190x130	aluminio	-	193x133	-	
	T2215	190x130	aluminio	-	193x133	-	
Rejilla de empotrar para chimeneas  Rejilla de empotrar para chimeneas con adaptador y pestaña	GCSIAL2215100	220x150	aluminio	ø 100	193x133	-	
	GCSIAL2215120	220x150	aluminio	ø 120	193x133	-	
	GCSIB2215100	220x150	blanco	ø 100	193x133	-	
	GCSIB2215120	220x150	blanco	ø 120	193x133	-	

REJILLAS DE VENTILACIÓN EN METAL

Rejillas						
Cod.	Dim. mm	Color	Agujero de luz			
Rejilla de retorno  Rejilla de retorno con aleta oblicua	GRFAL1413	140x140	aluminio	112x112	-	
	GRFB1413	140x140	blanco	112x112	-	
	GRFAL1615	160x160	aluminio	132x132	-	
	GRFB1615	160x160	blanco	132x132	-	
	GRFAL1813	180x140	aluminio	152x112	-	
	GRFB1813	180x140	blanco	152x112	-	
	GRFAL1818	180x180	aluminio	152x152	-	
	GRFB1818	180x180	blanco	152x152	-	
	GRFAL2215	260x160	aluminio	192x132	-	
	GRFB2215	260x160	blanco	192x132	-	
Marco						
con red	TR1413	220x150	aluminio	111x112	-	
sin red	T1413	220x150	aluminio	111x112	-	
con red	TR1615	220x150	aluminio	133x133	-	
sin red	T1615	220x150	aluminio	133x133	-	
con red	TR1813	220x150	aluminio	153x112	-	
sin red	T1813	220x150	aluminio	153x112	-	
con red	TR1818	220x150	aluminio	153x153	-	
sin red	T1818	220x150	aluminio	153x153	-	
con red	TR2215	220x150	aluminio	193x133	-	
sin red	T2215	220x150	aluminio	193x133	-	



pag.


linea
WOOD

58-59

REJILLAS DE CERAMICA

60-61

REJILLAS EN MADERA
Y CERAMICA

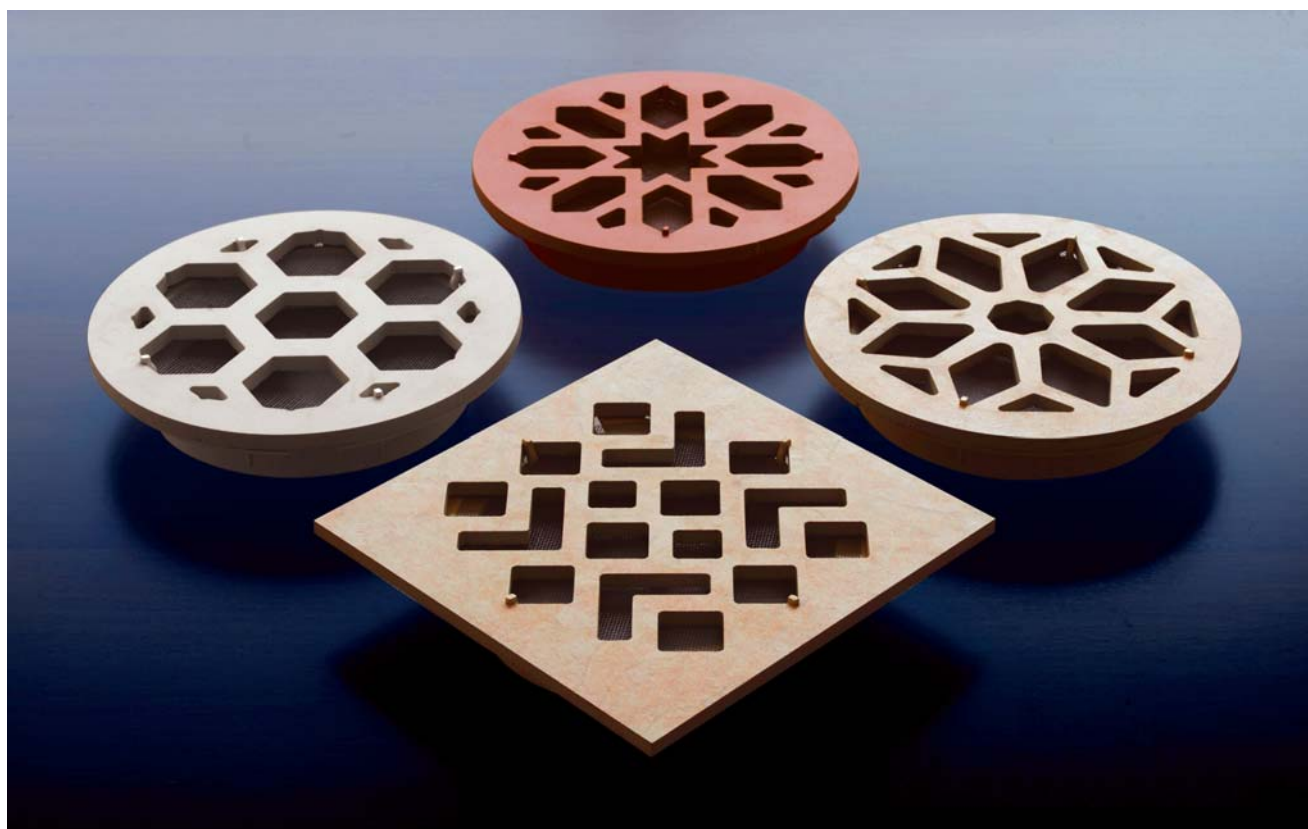


linea
WOOD



LGRS100Q



LGES100P

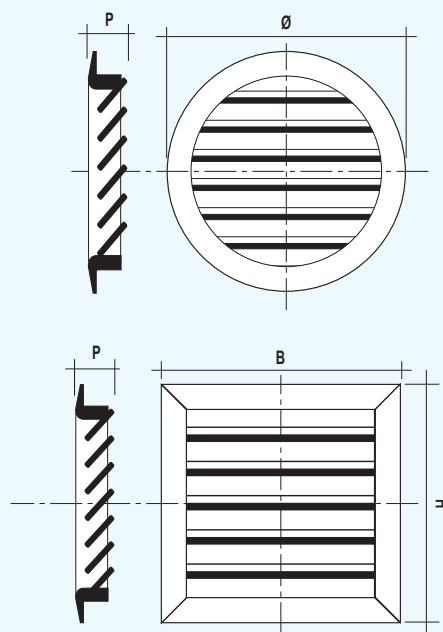

LGZS100550P



LGN100550Q



	LGRS100	LGRS125	LGRS160	LGES100	LGES160	LGN80450	LGZS60550
Ext.	Ø110	Ø130	Ø172	112x112	172x172	450x80	550x60
Profundidad	18	18	19	19	20	12	21
Ø Tubería	Ø100	Ø125	Ø160	100x100	160x160	438x68	538x48



Rejillas	Cod.	Ø Tubería	Dim. mm	Madera		
Serie redondas   	LGRS100F	Ø100	Ø110	haya	-	
	LGRS100P	Ø100	Ø110	pino rojo	-	
	LGRS100Q	Ø100	Ø110	encina	-	
	LGRS100QL	Ø100	Ø110	encina lacada	-	
	LGRS100T	Ø100	Ø110	teka	-	
	LGRS125F	Ø125	Ø130	haya	-	
	LGRS125P	Ø125	Ø130	pino rojo	-	
	LGRS125Q	Ø125	Ø130	encina	-	
	LGRS125QL	Ø125	Ø130	encina lacada	-	
	LGRS125T	Ø125	Ø130	teka	-	
	LGRS160F	Ø160	Ø172	haya	-	
	LGRS160P	Ø160	Ø172	pino rojo	-	
	LGRS160Q	Ø160	Ø172	encina	-	
	LGRS160QL	Ø160	Ø172	encina lacada	-	
	LGRS160T	Ø160	Ø172	teka	-	

REJILLAS WOOD DE EMPOTRAR




Rejillas	Cod.	Ø Tubería	Dim. mm	Madera		
Serie cuadradas 	LGES100F	100x100	112x112	haya	-	
	LGES100P	100x100	112x112	pino rojo	-	
	LGES100Q	100x100	112x112	encina	-	
	LGES100QL	100x100	112x112	encina lacada	-	
	LGES100T	100x100	112x112	teka	-	
	LGES160F	160x160	172x172	haya	-	
	LGES160P	160x160	172x172	pino rojo	-	
	LGES160Q	160x160	172x172	encina	-	
	LGES160QL	160x160	172x172	encina lacada	-	
	LGES160T	160x160	172x172	teka	-	
Serie rectangulares 	LGN80450P	438x68	450x80	pino rojo	-	
	LGN80450Q	438x68	450x80	encina	-	
	LGZS60550F	538x48	550x60	haya	-	
	LGZS60550P	538x48	550x60	pino rojo	-	
	LGZS60550Q	538x48	550x60	encina	-	
	LGZS60550QL	538x48	550x60	encina lacada	-	




Las rejillas y los sistemas de ventilación están también disponibles en blister. La línea blister permite identificar rápidamente el artículo, puede ser escogido según la necesidad, de las dimensiones y de las características técnicas, marcado en la confección.





REJILLAS DE CERAMICA

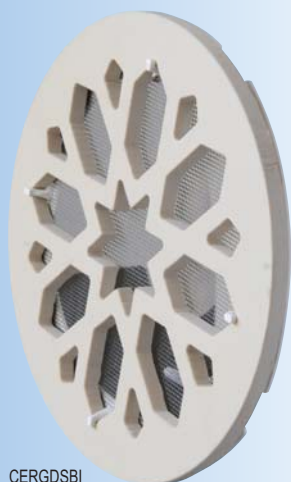

CERGDSBI

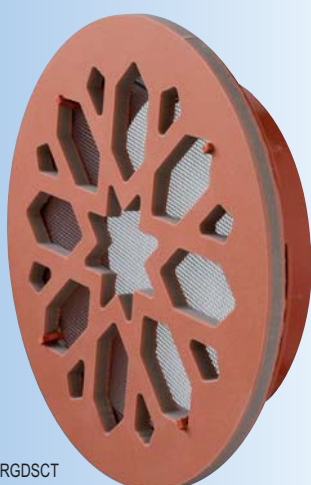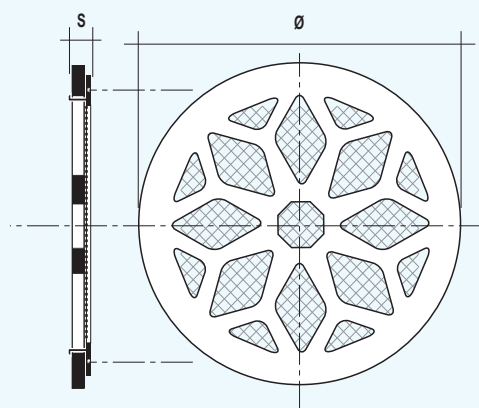


CERGDST

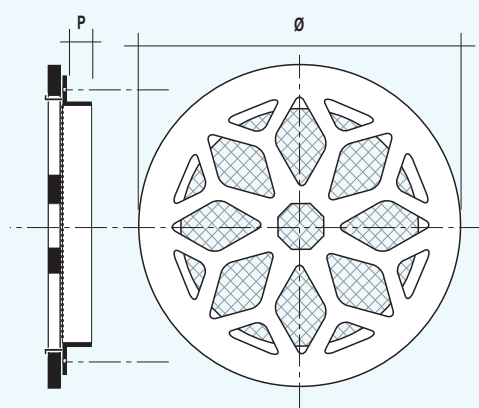

CERGPIBI



CERGMI



CERGDI

	CERGRS	CERGDS	CERGPS	CERGMS	CERGRI	CERGLI	CERGPI	CERGMI
Ø - BxH	Ø 200	Ø 200	Ø 200	200x200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	200x200
P	-	-	-	-	29	29	29	29
S	12	12	12	12	-	-	-	-
Ø Tubería	Ø 80/160	Ø 80/160	Ø 80/160	Ø 80/160	Ø 160	Ø 160	Ø 160	Ø 160




REJILLA DE GRES* CERAMICO CON RED

Rejillas	Cod.	Ø Tubería	Dim. mm	Color	Pass air cm ²		
Ø mm 200  mod. IRIS	CERGRSBI	Ø80/160	Ø200	porcelana blanca	100	4	
	CERGRSCT	Ø80/160	Ø200	porcelana barro cocido	100	4	
Ø mm 200  mod. DALIA	CERGDSBI	Ø80/160	Ø200	porcelana blanca	100	4	
	CERGDSCT	Ø80/160	Ø200	porcelana barro cocido	100	4	
Ø mm 200  mod. PRIMULA	CERGPSBI	Ø80/160	Ø200	porcelana blanca	100	4	
	CERGPSCT	Ø80/160	Ø200	porcelana barro cocido	100	4	
Ø mm 200x200  mod. MIMOSA	CERGMSBI	Ø80/160	200x200	porcelana blanca	100	4	
	CERGMSCT	Ø80/160	200x200	porcelana barro cocido	100	4	



DE EMPOTRAR Y DE SUPERFICIE

Rejillas	Cod.	Ø Tubería	Dim. mm	Color	Pass air cm ²		
Ø mm 200  mod. IRIS	CERGRIBI	Ø160	Ø200	porcelana blanca	100	4	
	CERGRICT	Ø160	Ø200	porcelana barro cocido	100	4	
Ø mm 200  mod. DALIA	CERGDIBI	Ø160	Ø200	porcelana blanca	100	4	
	CERGDICT	Ø160	Ø200	porcelana barro cocido	100	4	
Ø mm 200  mod. PRIMULA	CERGPICT	Ø160	Ø200	porcelana barro cocido	100	4	
Ø mm 200x200  mod. MIMOSA	CERGMIBI	Ø160	200x200	porcelana blanca	100	4	
	CERGMICT	Ø160	200x200	porcelana barro cocido	100	4	

REJILLAS EN MADERA
Y CERAMICA

* Gres cerámico porcelánico antihielo




Profil TOP
F R E D D O


Profil FREDDO



	pag.
SISTEMA DE CANALIZACION SPLIT SERIE 70 Y SERIE 100	64-65
SISTEMA DE CANALIZACIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT	66-68
DESCARGA CONDENSACIÓN RIGIDO	69-70
CAJA DE PRÉINSTALACION PARA INSTALACIONES Y SIFN	71
SOPORTES PAVIMENTO PARA MAQUINA EXTERNA	72

SISTEMA DE CANALIZACION
PARA AIRE ACONDICIONADO


Profil TOP **F R E D D O**

SERIE 70

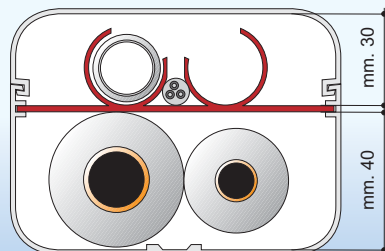 sección del perfil
mm 70x65

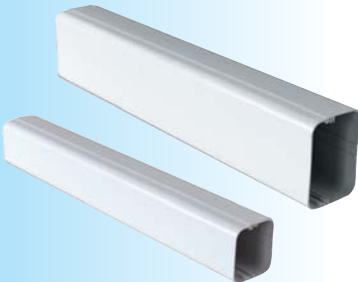
SERIE 100

 sección del perfil
mm 98x73

Art.	Cod.	Dim. mm	Color		
					
	FPR700B	SERIE 70	blanco	12 largo x 2 mt.	
	FPR1000B	SERIE 100	blanco	5 largo x 2 mt.	
	FSTU70	SERIE 70	marrón	10	
	FSTU100	SERIE 100	marrón	10	
	FCE70B	SERIE 70	blanco	6	
	FCE100B	SERIE 100	blanco	4	
	FCI70B	SERIE 70	blanco	6	
	FCI100B	SERIE 100	blanco	4	

SISTEMA DE CANALIZACIÓN SPLIT SERIE 70 Y SERIE 100


Art.		Cod.	Dim. mm	Color		
 incluye 2 tornillos	Codo plano	FCP70B	SERIE 70	blanco	6	
		FCP100B	SERIE 100	blanco	5	
 incluye 3 tornillos	Derivación	FD70B	SERIE 70	blanco	4	
		FD100B	SERIE 100	blanco	3	
 incluye 2 tornillos	Placa mural	FPM70B	SERIE 70	blanco	10	
		FPM100B	SERIE 100	blanco	10	
 incluye 3 tornillos	Codo mural	FCV70B	SERIE 70	blanco	4	
		FCV100B	SERIE 100	blanco	3	
 incluye 1 tornillos	Unión	FG70B	SERIE 70	blanco	4	
		FG100B	SERIE 100	blanco	4	
 incluye 1 tornillos	Reducción	FR1070B		blanco	4	
	Tornillo de fijación	T545	mm. 5x45		50	

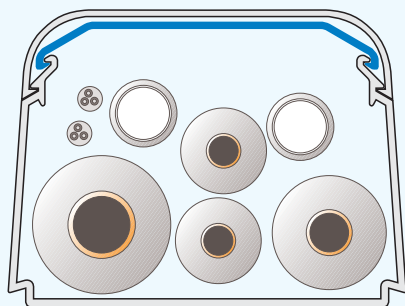SISTEMA DE CANALIZACIÓN
PARA AIRE ACONDICIONADO


CANALETA

Dimensión perfil mm:

- mm 65x50 largo 2 ml
- mm 70x55 largo 2 ml
- mm 80x60 largo 2 ml
- mm 90x65 largo 2 ml
- mm 125x75 largo 2 ml

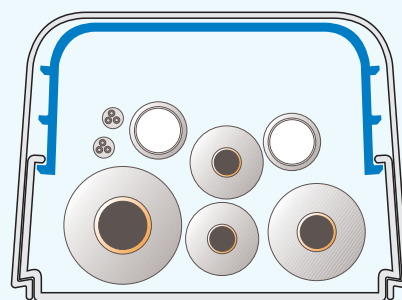Profil FREDDO

CANALETA RECUBIERTA


Dimensión perfil mm:

- mm 65x50 largo 2 ml
- mm 70x55 largo 2 ml
- mm 80x60 largo 2 ml
- mm 90x65 largo 2 ml
- mm 125x75 largo 2 ml

PERFIL ENCAJONADO EXTRUIDO



Art.	Cod.	Dim. mm	Color		
 Perfil	FPRC6550B	65x50	blanco	12 largo x 2 ml	
	NOVEDAD FPRC7055B	70X55	blanco	12 largo x 2 ml	
	FPRC8060B	80x60	blanco	8 largo x 2 ml	
	FPRC9065B	90x65	blanco	8 largo x 2 ml	
	FPRC1275B	125x75	blanco	6 largo x 2 ml	
 Perfil recubierto	FPRA6550B	65x50	blanco	12 largo x 2 ml	
	NOVEDAD FPRA7055B	70X55	blanco	12 largo x 2 ml	
	FPRA8060B	80x60	blanco	8 largo x 2 ml	
	FPRA9065B	90x65	blanco	8 largo x 2 ml	
	NOVEDAD FPRA1275B	125X75	blanco	4 largo x 2 ml	
 Canaleta descarga condensacion	FPRC3530B	35x30	blanco	32	

ACCESORIOS UNIVERSALES


Art.		Cod.	Dim. mm	Color		
	Clip de cierre	FSTU6550	65x50	azul	25	
		FSTU8060	80x60	azul	25	
	Clip de cierre	NOVEDAD FSTU7055	70x55	azul	25	
		FSTU9065	90x65	azul	25	
		FSTU1275	125x75	azul	25	
	Clip de cierre para canaleta recubierta	NOVEDAD FSTA6550	65x50	azul	25	
		NOVEDAD FSTA7055	70x55	azul	25	
		NOVEDAD FSTA8055	80x60	azul	25	
		NOVEDAD FSTA9065	90x65	azul	25	
		NOVEDAD FSTA1275	125x75	azul	25	
	Unión	FG3530B	35x30	blanco	25	
		FG6550B	65x50	blanco	25	
		NOVEDAD FG7055B	70x55	blanco	25	
		FG8060B	80x60	blanco	25	
		FG9065B	90x65	blanco	25	
		FG1275B	125x75	blanco	25	
	Unión con junta	FGG6550B	65x50	blanco	20	
		NOVEDAD FGG7055B	70x55	blanco	20	
		FGG8060B	80x60	blanco	20	
		FGG9065B	90x65	blanco	20	
	Placa mural	FPM6550B	65x50	blanco	10	
		NOVEDAD FPM7055B	70x55	blanco	10	
		FPM8060B	80x60	blanco	10	
		FPM9065B	90x65	blanco	10	
		FPM1275B	125x75	blanco	10	
	Codo interior 90°	FCI3530B	35x30	blanco	20	
		FCI6550B	65x50	blanco	10	
		NOVEDAD FCI7055B	70x55	blanco	10	
		FCI8060B	80x60	blanco	10	
		FCI9065B	90x65	blanco	10	
		FCI1275B	125x75	blanco	10	
	Codo exterior 90°	FCE3530B	35x30	blanco	20	
		FCE6550B	65x50	blanco	10	
		NOVEDAD FCE7055B	70x55	blanco	10	
		FCE8060B	80x60	blanco	10	
		FCE9065B	90x65	blanco	10	
		FCE1275B	125x75	blanco	10	

SISTEMA DE CANALIZACION
PARA AIRE ACONDICIONADO

ACCESORIOS UNIVERSALES


Art.	Cod.	Dim. mm	Color		
 Tapa terminal	FTP3530B	35x30	blanco	20	
	FTP6550B	65x50	blanco	10	
	NOVEDAD FTP7055B	70x55	blanco	10	
	FTP8060B	80x60	blanco	10	
	FTP9065B	90x65	blanco	10	
	FTP1275B	125x75	blanco	10	
 Codo plano 90°	FCP3530B	35x30	blanco	20	
	FCP6550B	65x50	blanco	10	
	NOVEDAD FCP7055B	70x55	blanco	10	
	FCP8060B	80x60	blanco	10	
	FCP9065B	90x65	blanco	10	
	FCP1275B	125x75	blanco	10	
 Codo ajustable desde 45° hasta 135°	NOVEDAD FCR6550	65x50	blanco	6	
	NOVEDAD FCR7055	70x55	blanco	6	
	NOVEDAD FCR8060	80x60	blanco	6	
	NOVEDAD FCR9065	90x65	blanco	6	
 Codo mural	FCV6550B	65x50	blanco	10	
	NOVEDAD FCV7055B	70x55	blanco	10	
	FCV8060B	80x60	blanco	10	
	FCV9065B	90x65	blanco	10	
	FCV1275B	125x75	blanco	10	
 Derivación "T"	FD8060B	80x60	blanco	8	
	FD9065B	90x65	blanco	8	
	FD1275B	125x75	blanco	8	
 Reducción mm 80-65 Reducción mm 80-70 Reducción mm 90-65 Reducción mm 90-70 Reducción mm 125-80 Reducción mm 125-90	FR8065B		blanco	10	
	NOVEDAD FR8070B		blanco	10	
	FR9065B		blanco	10	
	NOVEDAD FR9070B		blanco	10	
	FR1280B		blanco	10	
	NOVEDAD FR1290B		blanco	10	
 Manguito flexible Min. 200 mm Max 700 mm	FGF6550B	65x50	blanco	6	
	NOVEDAD FGF7055B	70x55	blanco	6	
	NOVEDAD FGF8060B	80x60	blanco	6	
	FGF9065B	90x65	blanco	6	

DESCARGA CONDENSACIÓN RÍGIDO


Art.	Cod.	Ø Sección mm	Color		
	Tubo rígido	TEC20	20	blanco	30 ml 15 largo x 2 ml
		TEC25	25	blanco	30 ml 15 largo x 2 ml
		TEC32	32	blanco	30 ml 15 largo x 2 ml
	Codo 45°	CSC4520	20	blanco	30
		CSC4525	25	blanco	30
		CSC4532	32	blanco	30
	Codo 90°	CSC9020	20	blanco	30
		CSC9025	25	blanco	30
		CSC9032	32	blanco	30
	Manguito HH	MSC20	20	blanco	30
		MSC25	25	blanco	30
		MSC32	32	blanco	30
	Derivación "T"	TSC20	20	blanco	30
		TSC25	25	blanco	30
		TSC32	32	blanco	30
	Abrazadera	CNC20	20	blanco	30
		CNC25	25	blanco	30
		CNC32	32	blanco	30
	Reducción MH	RDS2520	desde 25H hasta 20H	blanco	30
	Reducción HH	 RDS3225	desde 32H hasta 25H	blanco	30

SISTEMA DE CANALIZACIÓN
PARA AIRE ACONDICIONADO





DESCARGA CONDENSACION Y ACCESORIOS

Art.	Cod.	Ø mm	Color		
 Tubo descarga de condensacion biextruido con junta cada 1 ml. 	NOVEDAD TSCB1618	16-18	blanco	50 ml.	
	NOVEDAD TSCB1820	18-20	blanco	50 ml.	
 Accesorio 3 vias Accesorio a 3 vias con manguito H disponible en cada medida y junta de goma	RTY18	18	blanco	25	
	RTY20	20	blanco	25	
 Empalme a 3 vias para tubo 2 entrada H y 1 salida M Las juntas estan incluidas	NOVEDAD RTT18	18	blanco	25	
	NOVEDAD RTT20	20	blanco	25	
 Tubo descarga de condensacion	TRC1630	16	blanco	30 mt	
	TRC1830	18	blanco	30 mt	
	TRC2030	20	blanco	30 mt	
 Codo 90°	NOVEDAD CSS16	16	blanco	25	
	NOVEDAD CSS18	18	blanco	25	
	NOVEDAD CSS20	20	blanco	25	
 Manguito HH	NOVEDAD MSS16	16	blanco	25	
	NOVEDAD MSS18	18	blanco	25	
	NOVEDAD MSS20	20	blanco	25	
 Derivación de 3 vias "T"	NOVEDAD TSS16	16	blanco	25	
	NOVEDAD TSS18	18	blanco	25	
	NOVEDAD TSS20	20	blanco	25	
 Derivación de 3 vias "Y"	NOVEDAD YSS16	16	blanco	25	
	NOVEDAD YSS18	18	blanco	25	
	NOVEDAD YSS20	20	blanco	25	
 Accesorio para descarga Empalma un tubo rígido o de salida de la maquina predispuesto al tupo	RSC20	16-20	blanco	30	



Art.	Cod.	Dim. mm	Color		
  SMARTBOX Caja descarga de condensacion con 2 salidas					
	FSPS50	430x108x50	blanco	20	
 Codo 90° por: Smartbox / Smart					
	RG90	desde 20H hasta 16M/18M/20M	blanco	48	
 SMART Sifon a seco inspeccionable • Goma tecnica • Junta torica de conexion • Caja con tornillos y tapa incluidos 					
	KSIFS	154x174 prof. 58	blanco	26	

SOPORTES SUELO PARA MAQUINA EXTERNA

Art.	Cod.	Portada Kg para parejas	Dim. mm	Color		
La base contiene los dados para la fijación + cara adhesiva para adherir al pavimento  Base para pavimento Resistencia 120 kg			L x B x H			
	EPBS380	320	420x120x72h	blanco	24 12 parejas	
 Base para pavimento Resistencia 160 kg  Tampon para base pavimento			L x B x H			
	EPBS350P	380	350x90x80h	blanco	24 12 parejas	
	EPBS450P	380	450x90x80h	blanco	24 12 parejas	
	EPBS1000P	380	1000x90x80h	blanco	2 1 parejas	
	EPTBSPGP		B x H 90x80h	blanco	24	
La base contiene los tornillos y pernos para fijación. La unión al pavimento están garantizado con la junta que en la hora de la instalación se gana tiempo.  Base para pavimento biestruda  Tampon para base pavimento Vista inferior de la junta inyectada 			L x B x H			
	EPLUS350	380	350x100x100h	blanco	24 6 parejas	
	EPLUS450	380	450x100x100h	blanco	24 6 parejas	
	EPLUS1000	380	1000x100x100h	blanco	2 1 parejas	
	EPTPLUS		100x100h	blanco	24	



pag.

SISTEMA DE AIREACIÓN CANALIZADA

74-78

REJILLAS DE SUPERFICIE Y EMPOTRAR



79

SISTEMA DE AIREACIÓN CANALIZADA STEEL



80-81

SISTEMA DE AIREACIÓN CANALIZADA





**LINEA
100**



**LINEA
125**

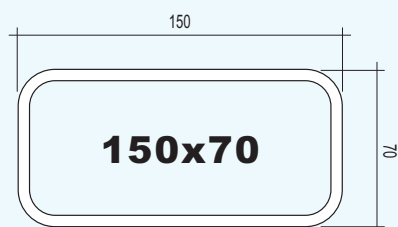

**LINEA
150**

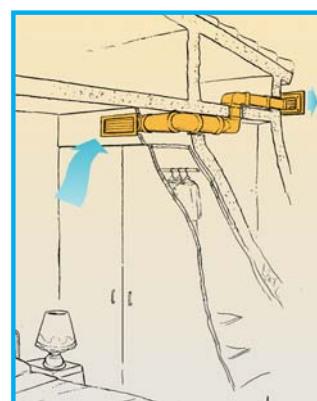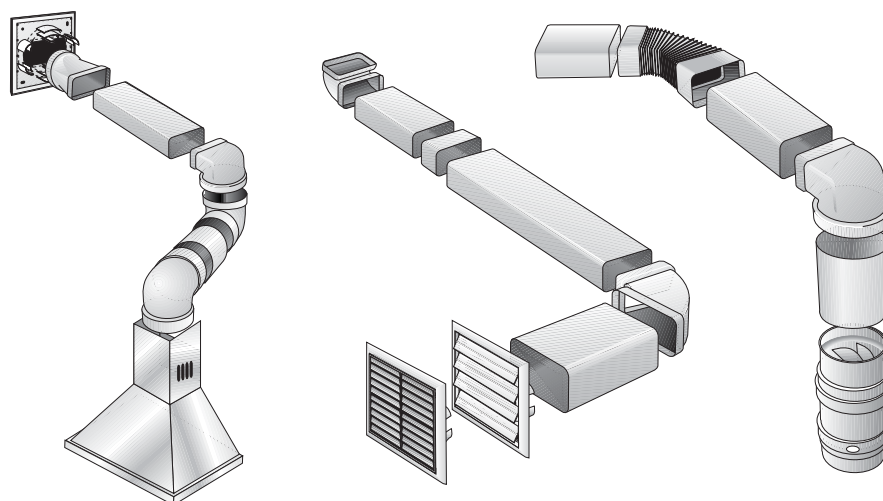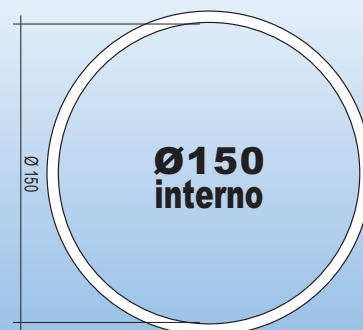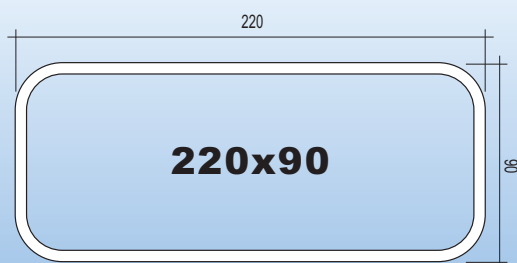




Art.		Cod.	Sección mm	Color		
Tubo en PVC 	Largo 1 ml.	CT1126B	120x60	blanco	12 x 1 ml	
		CT1157B	150x70	blanco	8 x 1 ml	
		CT1229B	220x90	blanco	4 x 1 ml	
Tubo en PVC 	Largo 1 ml.	CTR1100B	Ø 100	blanco	8 leng x 1 mt	
		CTR1125B	Ø 125	blanco	5 leng x 1 mt	
		CTR1150B	Ø150 int.	blanco	4 leng x 1 mt	
	Unión en ABS para tubos redondo	CG100B	Ø 100	blanco	12	
		CG125B	Ø 125	blanco	14	
		CG150B	Ø150 int.	blanco	10	
	Codo 45° HH en ABS	CCR10045B	Ø 100	blanco	8	
		CCR12545B	Ø 125	blanco	8	
	Codo 90° HH en ABS	CCR100B	Ø 100	blanco	8	
		CCR125B	Ø 125	blanco	8	
		CCR150B	Ø150 int.	blanco	6	
	Derivación "Y" en ABS	CRY125B	Ø 125	blanco	4	
	Derivación "T" en ABS	CRT125B	Ø 125	blanco	4	




Art.	Cod.	Sección mm	Color		
 2 abrazadera con tornillos 5x45 y tacos	STV2100B	Ø 100	blanco	24	
	STV2125B	Ø 125	blanco	12	
 Codo vertical en ABS de tubo redondo a rectangular (viceversa)	CGV126B	Ø100/120x60	blanco	10	
	CGV157B	Ø 125/150x70	blanco	6	
	CGV229B	Ø150/220x90 Ø150 int.	blanco	6	
 Unión horizontal en ABS de tubo redondo a rectangular (viceversa)	CGO112B	Ø100/120x60	blanco	9	
	CGO157B	Ø 125/150x70	blanco	6	
	CGO229B	Ø150/220x90 Ø150 int.	blanco	4	
 Codo vertical en ABS para tubo rectangular	CCV126B	120x60	blanco	6	
	CCV157B	150x70	blanco	6	
	CCV229B	220x90	blanco	10	
 Codo plano en ABS para tubo rectangular	CCO126B	120x60	blanco	10	
	CCO157B	150x70	blanco	10	
	CCO229B	220x90	blanco	4	
 Unión en ABS para tubo rectangular	CG126B	120x60	blanco	20	
	CG157B	150x70	blanco	20	
	CG229B	220x90	blanco	14	
 Derivación "T" en ABS para tubo rectangular	CRT126B	120x 60	blanco	6	
	CRT157B	150x70	blanco	4	
 Derivación "T" vertical de tubo rectangular a redondo (viceversa). Acopable a los tubos traves unión y accesorios	CRTV126B	Ø100/120x60	blanco	4	
	CRTV157B	Ø 125/150x70	blanco	4	
	CRTV229B	Ø150/220x90 Ø150 int.	blanco	3	




Art.	Cod.	Sección mm	Color		
  Tapa universal para los tubos y accesorios	CTAP126B	120x60	blanco	10	
	CTAP157B	150x70	blanco	10	
	CTAP229B	220x90	blanco	6	
 2 ganchos tubo rectangular, incluye tornillos 5x45 y tacos	STV2126B	120x60	blanco	24	
	STV2157B	150x70	blanco	12	
	STV2229B	220x90	blanco	10	
 Embellecedor para tubos redondo Ø100-125 Embellecedor para tubos rectangular	CF1916100B	190x160	blanco	12	
	CF1916126B	190x160	blanco	12	
 Unión con valvula antiretorno	CVL100B	Ø 100	blanco	10	
	CVL125B	Ø 125	blanco	10	
	CVL150B	Ø150 int.	blanco	10	
 Unión con valvula antiretorno	CVL126B	120x60	blanco	10	
	CVL157B	150x70	blanco	10	



Art.	Cod.	Sección mm		Color		
 Unión por muros para tubos redondos con valvula antiretorno		Tubo	Muro			
		muro Ø 100	tubo CTR100			
	PMV100B	Ø 100	Ø 100	blanco	12	
		muro Ø 125	tubo CTR125			
	PMV125B	Ø 125	Ø 125	blanco	12	
 Unión por muros para tubos rectangulares con valvula antiretorno		Tubo	Muro			
		muro Ø 100	tubo rectang. CT126			
	PMV126B	120x160	Ø 100	blanco	8	
		muro Ø 125	tubo rectang. CT157			
	PMV157B	150x70	Ø 125	blanco	8	
 Valvula antiretorno para tubos	VLG100B	da Ø 100 a Ø 110		blanco	12	
 Reducción M/H Ø mm. 100-125	CRC96B	Ø 128		blanco	10	
 Reducción M/H Ø mm. 100-125 traves unión CG100	CRC150B	Ø 154		blanco	8	

El soporte para rejillas **GU1818** y **SU1818** es universal para tubos redondos Ø 100/125/150 y tubos rectangulares mm. 120x60 / 150x70

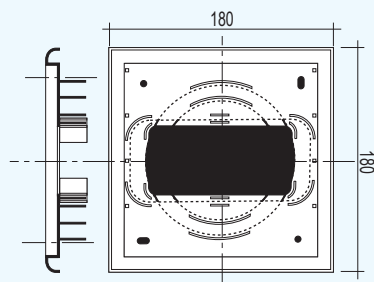

Art.	Cod.	Dim. mm	Color	Pass air cm ²		
	SU1818B	180x180	blanco	12		
	GU1818B	180x180	blanco	12		
	C126B	120x60	blanco	35	12	
	C157B	150x70	blanco	55	12	



Art.		Cod.	Sección mm	Color		
	Largo m. 0,80	CT126AC	120x60	cromado	12	
		CT157AC	150x70	cromado	12	
	Largo m. 0,80	CTR100AC	Ø 100	cromado	12	
		CTR125AC	Ø 125	cromado	12	
	Unión en ABS para tubos redondo	CG100AC	Ø 100	cromado	12	
		CG125AC	Ø 125	cromado	12	
	Reducción M/H Ø mm. 100-125	CRC96AC	Ø 100	cromado	12	



Art.	Cod.	Sección mm	Color		
 Codo en ABS	CCR100AC	Ø 100	cromado	24	
	CCR125AC	Ø 125	cromado	12	
 2 abrazadera con tornillos 5x45 y tacos	STV2100AC	Ø 100	cromado	6	
	STV2125AC	Ø 125	cromado	4	
 Codo vertical en ABS de tubo redondo a rectangular (viceversa)	CGV126AC	120x60	cromado	6	
	CGV157AC	150x70	cromado	4	
 Union horizontal en ABS de tubo redondo a rectangular (viceversa)	CGO112AC	120x60	cromado	6	
	CGO157AC	150x70	cromado	4	
 Codo vertical en ABS para tubo rectangular	CCV126AC	120x60	cromado	6	
	CCV157AC	150x70	cromado	4	
 Codo plano en ABS para tubo rectangular	CCO126AC	120x60	cromado	6	
	CCO157AC	150x70	cromado	4	
 Unión en ABS para tubo rectangular	CG126AC	120x60	cromado	6	
	CG157AC	150x70	cromado	4	
 2 ganchos tubo rectangular, incluye tornillos 5x45 y tacos	STV2126AC	120x60	cromado	6	
	STV2157AC	150x70	cromado	4	



pag.

EXTRACTOR HELICOIDAL GIOTTO

84

EXTRACTOR HELICOIDAL

85-87

EXTRACTOR CENTRIFUGO PARA CONDUCTOS

88

EXTRACTOR TABULAR

89

EXPOSITOR LINEA BLISTER

90-91

EXTRACTOR HELICOIDAL "GIOTTO"




Aislamiento CLASSE II

IPX4



GIOTTO10B

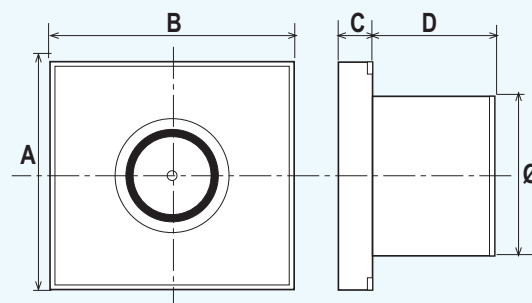

Mod.	A	B	C	D	Ø
GIOTTO10	150	140	22	72	98
GIOTTO12	175	163	22	85	118



230 V/50Hz




GIOTTO10A



GIOTTO10R



GIOTTO10BL

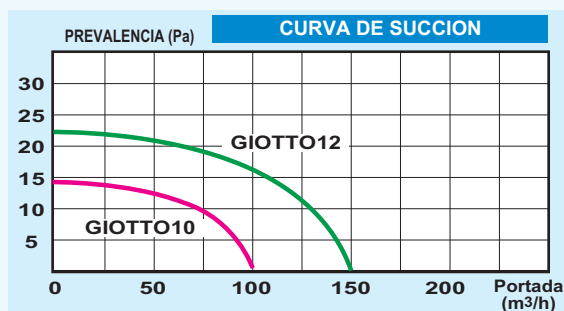


	Cod.	Color	Ø mm	P. Watt	Dim. mm (xyz)	Portada m³/h	Ruido dB	Emb		
STANDARD	GIOTTO10B	blanco	Ø 100/4"	15	150x140x97	100	30	en caja colgante		2
	GIOTTO10R	rojo	Ø 100/4"	15	150x140x97	100	30			2
	GIOTTO10BL	azul	Ø 100/4"	15	150x140x97	100	30			2
	GIOTTO10A	gris aluminio	Ø 100/4"	15	150x140x97	100	30			2
CON RELOJ	GIOTTO10BT	blanco	Ø 100/4"	15	150x140x97	100	30	en caja colgante		2
	GIOTTO10RT	rojo	Ø 100/4"	15	150x140x97	100	30			2
	GIOTTO10BLT	azul	Ø 100/4"	15	150x140x97	100	30			2
	GIOTTO10AT	gris aluminio	Ø 100/4"	15	150x140x97	100	30			2
CON RELOJ + HIGROMETRO	GIOTTO10BTH	blanco	Ø 100/4"	15	150x140x97	100	30	en caja colgante		2
	GIOTTO12BTH	blanco	Ø 120/5"	20	175x163x107	150	33			2

EXTRACTOR HELICOIDAL




Aislamiento CLASSE II

IPX4

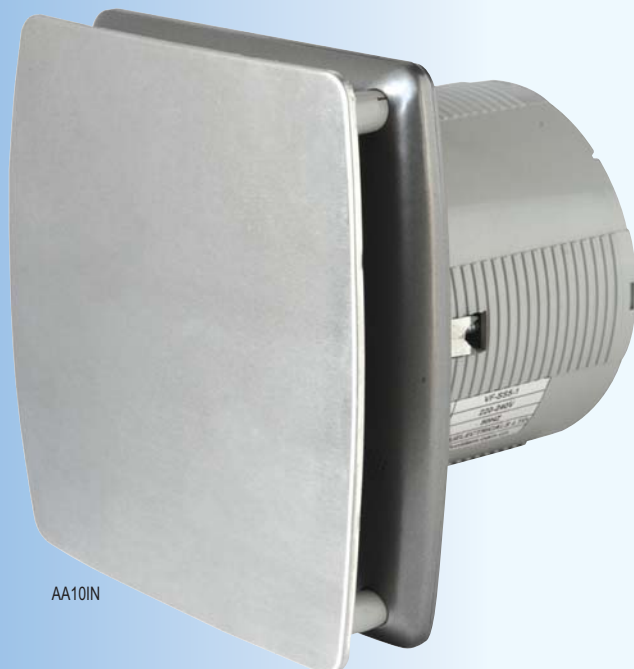


AA10IN

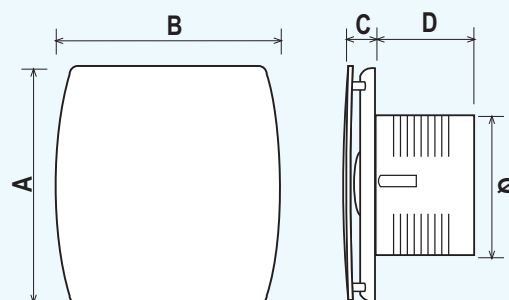

Mod.	A	B	C	D	Ø
AA10B-AA10IN	150	150	34	86	98
AA12B-AA12IN	170	170	32	100	118



230 V/50Hz

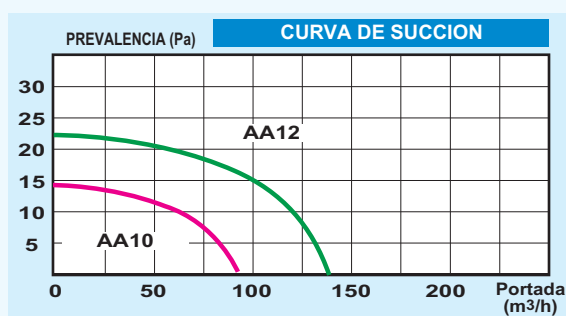

STANDARD

Cod.	Color	Ø mm	P. Watt	Dim. mm (xyz)	Portada m³/h	Ruido dB	Emb	
AA10IN	inox 304	Ø 100/4"	15	150x150x120	98	33	 en caja colgante	2
AA12IN	inox 304	Ø 120/5"	20	170x170x132	138	35		2

EXTRACTOR HELICOIDAL




Aislamento CLASSE I

IPX1



AA10PIR

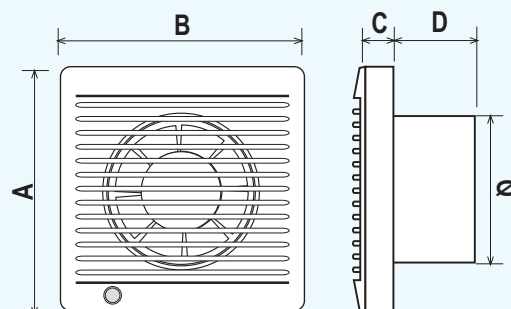

Mod.	A	B	C	D	Ø
AA10E-AA10PIR	157	157	20	56	98
AA12E-AA12PIR	175	175	20	56	118



230 V/50Hz

	Code	Color	Ø mm	P. Watt	Dim. mm (xyz)	Portada m³/h	Ruido dB	Emb		
Extractor de empotrar STANDARD Extractor Helicoidal empotrable al muro con sistema de embocadura e indicador luminoso de funcionamiento										
	AA10E	blanco	Ø 100/4"	13	157x157x76	98	38		2	
	AA12E	blanco	Ø 120/5"	16	175x175x76	138	41	en blister	2	
Extractor cun detector de infrarojos y tiempo Angulo de deteccion 0° - 180° Distancia de deteccion max 12 mt  Extractor helicoidal sin interruptor con sensor de infrarojos y tiempo. Arranca por proximidad y se mantiene activo por un tiempo de 5 minutos.										
	AA10PIR	blanco	Ø 100/4"	13	157x157x76	98	38		2	
	AA12PIR	blanco	Ø 120/5"	16	175x175x76	138	41	en blister	2	

EXTRACTOR HELICOIDAL



Aislamiento CLASSE II


IP44



Grado seguridad IP44: elevado grado de proteccion del agua (entrada de agua) humedad) y a los cuerposextranos (granos, polvo)



AA10F

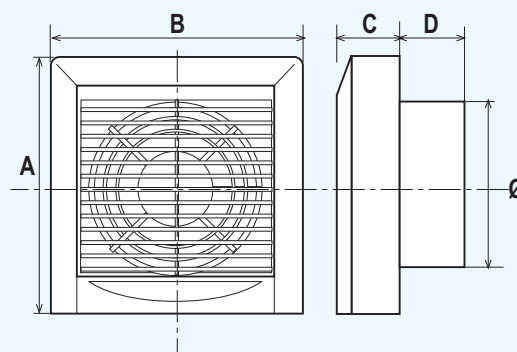

Mod.	A	B	C	D	Ø
AA10FS-AA10F	164	154	42	46	98
AA12FS-AA12F	184	174	42	46	118
AA15FS-AA15F	230	200	52	63	148




230 V/50Hz



AA10FS

P (mm H₂O)

CURVA DE SUCCION

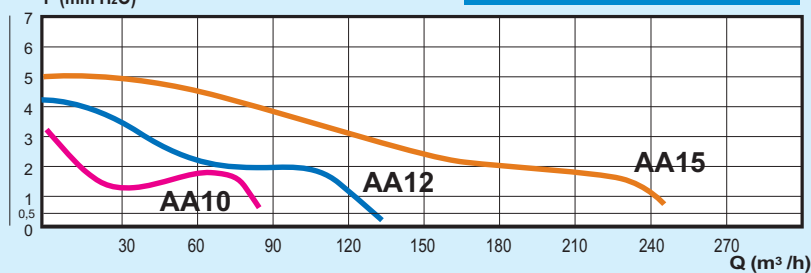

	Cod.	Color	Ø mm	P. Watt	Dim. mm (xyz)	Portada m ³ /h	Ruido dB	Emb	
STANDARD	AA10F	blanco	Ø 100/4"	15	164x154x88	85	44	 en blister	2
	AA12F	blanco	Ø 120/5"	18	184x174x88	130	46		2
EXTRACTOR HELICOIDAL CON INTERRUPTOR A TIRADOR	AA10FS	blanco	Ø 100/4"	15	164x154x88	85	44	 en blister	2
	AA12FS	blanco	Ø 120/5"	18	184x174x88	130	46		2

EXTRACTOR CENTRIFUGO PARA CONDUCTOS




Aislamento CLASSE II


IPX4



LINEAV10



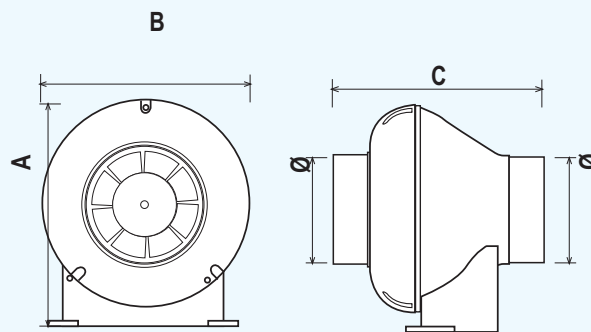


Mod.	A	B	C	D	Ø
LINEAV10	182	172	187	44	98

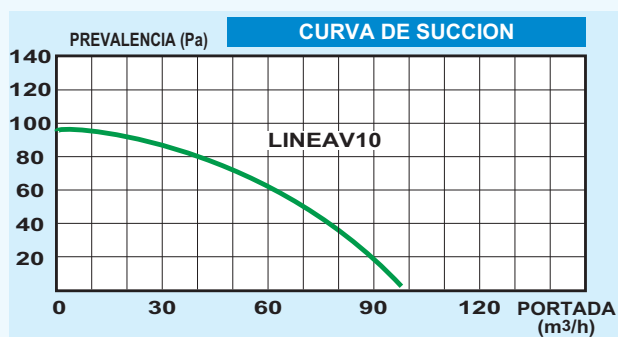

	Cod.	Color	Ø mm	P. Watt	Dim. mm (xyz)	Portada m³/h	Ruido dB	Emb		
STANDARD NOVEDAD	LINEAV10	blanco	Ø 100/4"	20	172x182x187	180	33	 en caja colgante	2	
	LINEAV12	blanco	Ø 120/5"	36	200X190x202	175	40		1	




Extractor centrífugo instalable en cualquier punto de la canalización.
Especialmente idóneo para conductos largos gracias a su elevada resistencia a la pérdida de cargas

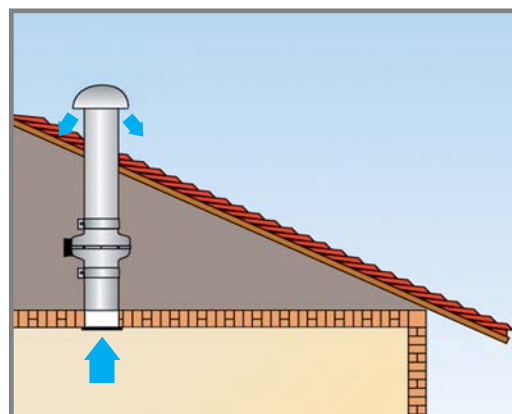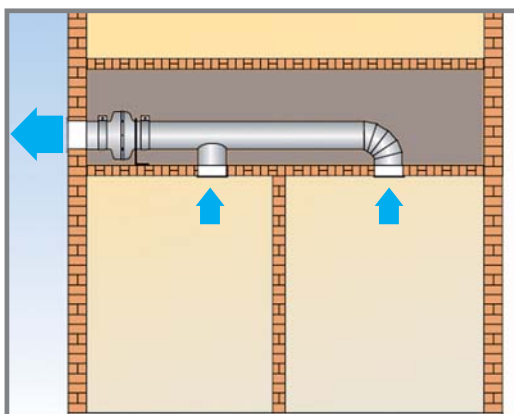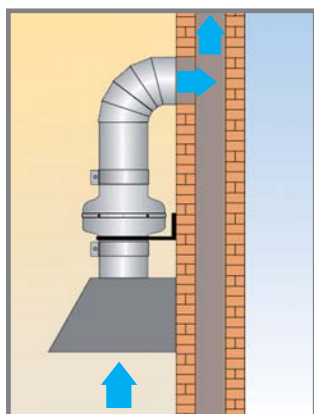

EXTRACTOR TABULAR



230 V/50Hz

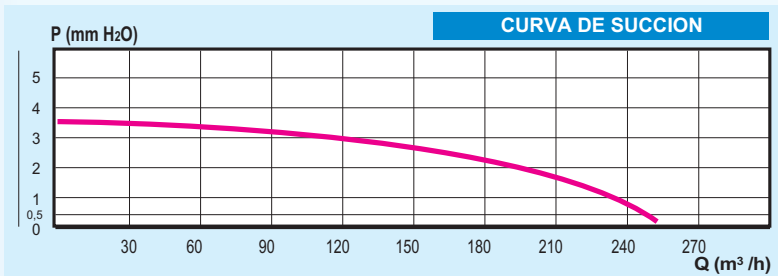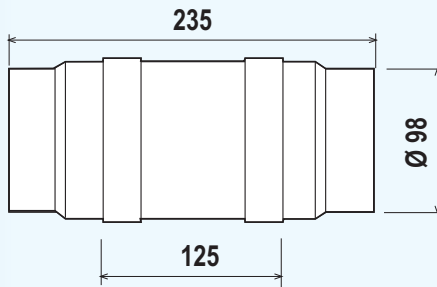


	Cod.	Color	Ø mm	P. Watt	Dim. mm (xyz)	Portada m³/h	Ruido dB	Emb	
STANDARD	AS1012X	blanco	Ø 100/120	30	235x118	250	-	 blister	2

EXPOSITOR LINEA BLISTER




EXPOAMIX16 Expositor "tipo A", con rejillas de plástico y metal
base mm. 1000x2000

Pos.	Piezas	Cod.	descripciones productos
1	6	TUR160RANQ	Rejilla con muelles efecto cobre
2	6	TUR160X	Rejilla redonda con muelles
3	6	T16RX	Rejilla redonda de empotrar
4	6	GRATU160RQ	Rejilla con muelles cobre
5	6	TUR125RANQ	Rejilla redonda efecto cobre
6	12	TUR125X	Rejilla redonda con muellas
7	12	T12RX	Rejilla redonda de empotrar
8	12	T10RX	Rejilla redonda de empotrar
9	6	GRATU125RQ	Rejilla con muelles cobre
10	6	TUR100RANQ	Rejilla con muelles efecto cobre
11	12	TUR100X	Rejilla con muelles
12	12	T8RX	Rejilla redonda de empotrar
13	2	GIOTTO10B	Aspirador helicoidal
14	6	GRAT160RQ	Rejilla redonda cobre
15	6	DFR140X	Rejilla plegable "dentro-fuera"
16	6	FUTUR125X	Rejilla estética con muelles
17	6	QUTUR125X	Rejilla estética cuadrada con muelles
18	6	GZKT125RQ	Rejilla redonda aluzink
19	12	AR2323X	Rejilla cuadrada
20	12	BR1714X	Rejilla rectangular
21	6	LAR23ZQ	Rejilla cuadrada aluzink
22	6	GL10RX	Rejilla cuadrada blanca en metal blanca
23	6	LBR19ZQ	Rejilla rectangular aluzink
24	12	AR2023X	Rejilla rectangular
25	12	CR237X	Rejilla rectangular
26	12	PR3713X	Rejilla rectangular
27	6	LAR23RQ	Rejilla cuadrada cobre
28	6	LBR19RQ	Rejilla rectangular cobre

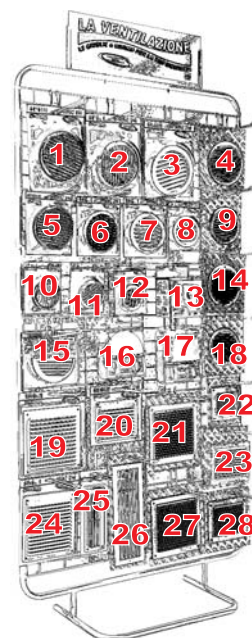


EXPOSITOR LINEA BLISTER

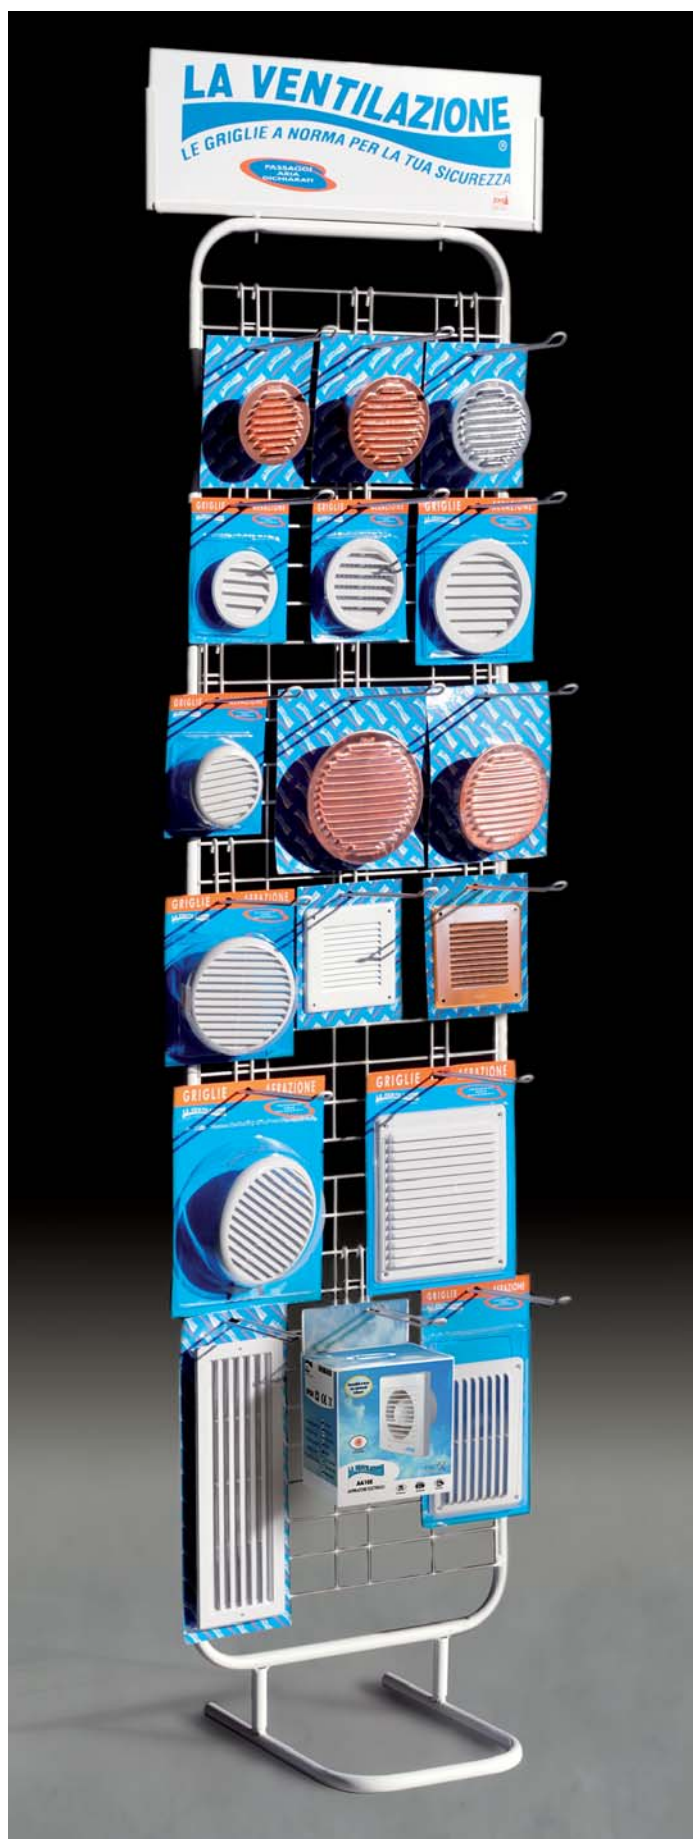

EXPOCMIX14

Expositor "tipo C", con rejillas de plástico y metal
base mm. 500x2000

Pos.	Piezas	Cod.	descripciones productos
1	6	GTR80RQ	Rejilla redonda cobre tubería Ø80
2	6	GTR100RQ	Rejilla redonda cobre tubería Ø100
3	6	GTA100RQ	Rejilla redonda aluminio tubería Ø100
4	12	T8RX	Rejilla redonda de empotrar
5	12	T10RX	Rejilla redonda de empotrar
6	24	T12RX	Rejilla redonda de empotrar
7	12	TUR100X	Rejilla redonda con muelles
8	6	GRATU125RQ	Rejilla redonda cobre con muelles
9	6	GRATU160RQ	Rejilla redonda cobre con muelles
10	24	TUR125X	Rejilla redonda con muelles
11	6	GL10RX	Rejilla cuadrada en metal
12	6	GRA10RQ	Rejilla cuadrada cobre
13	6	TUR160X	Rejilla redonda con muelles
14	12	AR2023X	Rejilla rectangular tipo "A"
15	12	PR3713X	Rejilla rectangular tipo "P"
16	2	AA10E	Aspirador helicoidal Ø100
17	12	AR2014X	Rejilla rectangular tipo "A"

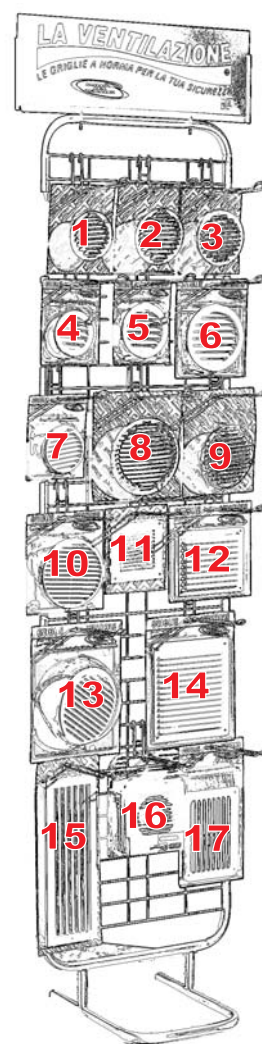



w w w . f i r s t i b e r i c a . c o m
w w w . f i r s t c o r . c o m



C/Industria, S/N • 08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) • ESPAÑA
Tel. (+34) 93.833 27 30 • Fax (+34) 93. 833 27 31 • e-mail: info@firstiberica.com

