


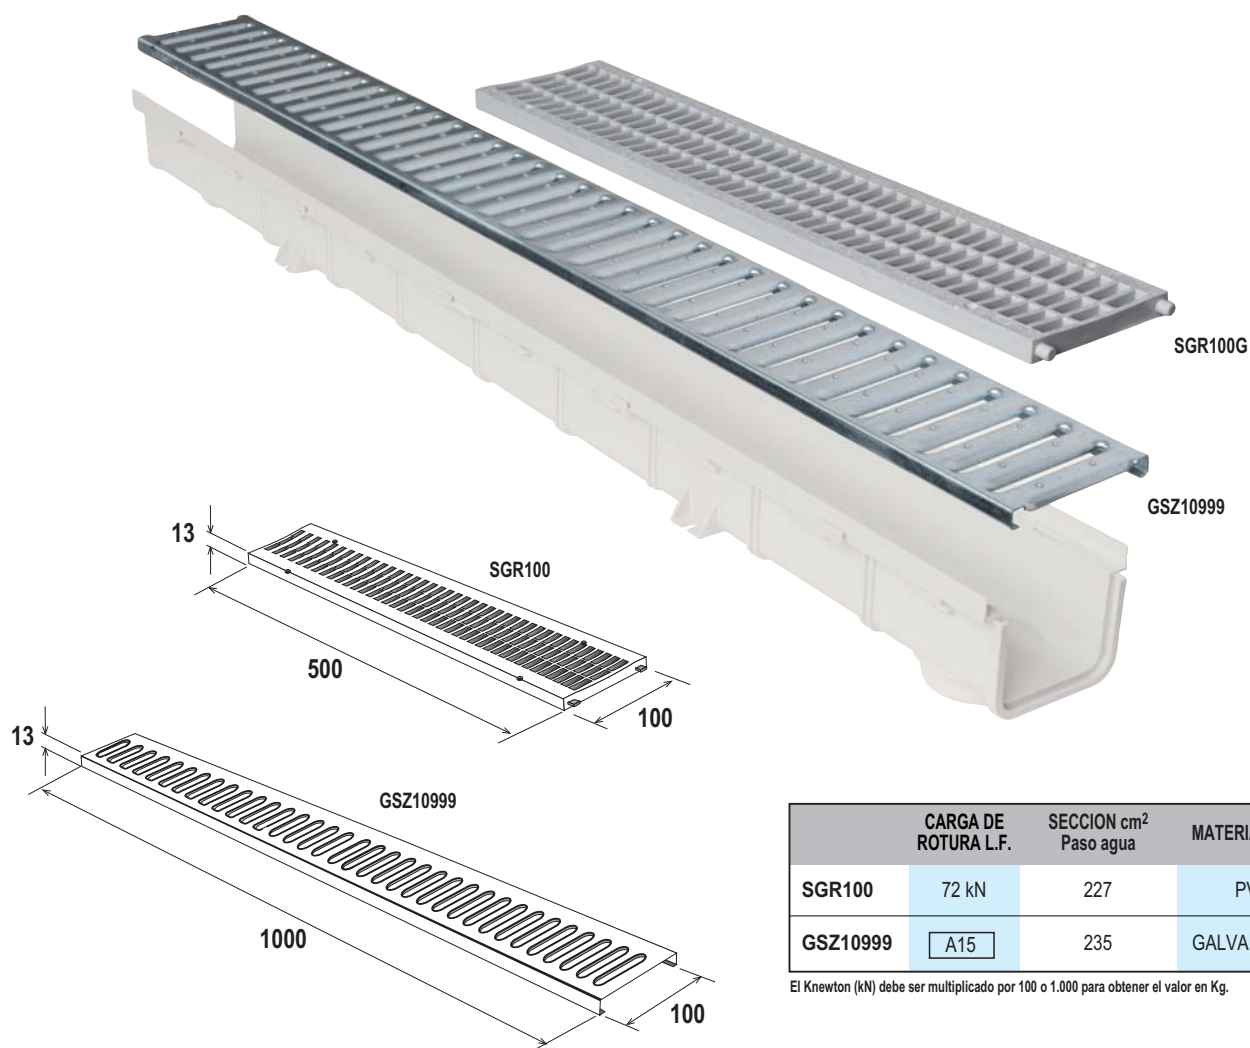

|          | CARGA DE ROTURA L.F. | SECCION cm <sup>2</sup><br>Paso agua | MATERIA PRIMA |
|----------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| SGR100   | 72 kN                | 227                                  | PVC           |
| GSZ10999 | A15                  | 235                                  | GALVANIZADO   |

El Knewton (kN) debe ser multiplicado por 100 o 1.000 para obtener el valor en Kg.

| Art.                                                                             | Cod.                             | Color     | RESISTENCIA EN KN |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------|
| <p><b>PVC</b><br/>ANTI-CHOQUE</p>                                                | Rejilla reforzada<br>mm. 100x500 |           |                   |       |
|                                                                                  |                                  | SGR100G   | Gris              | 72 40 |
|                                                                                  |                                  | SGR100S   | Arena             | 72 40 |
| <p><b>METALICA</b><br/>* Sobre pedido esta disponible en acero inox AISI 316</p> | Rejilla metalica<br>mm. 100x1000 |           |                   |       |
|                                                                                  |                                  | GSZ10999* | Metalica          | A15 1 |