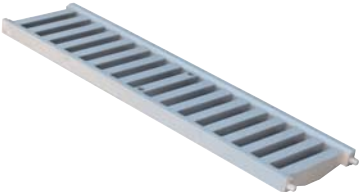


	CARGA DE ROTURA L.F.	SECCION cm ² Paso agua	MATERIA PRIMA
GRP130	21 kN	70	PVC
SGR130	75 kN	294	PVC
CGRN130	78 kN	215	PVC
TCRP130	25 kN	-	PVC

	CARGA DE ROTURA L.F.	SECCION cm ² Paso agua	MATERIA PRIMA
MG13999	100 kN	416	PA66FV
MC13999	100 kN	-	PA66FV
GSZ13999	A15	235	GALVANIZADA
GHC130	C 250	205	FUNDICION

El Knewton (kN) debe ser multiplicado por 100 o 1.000 para obtener el valor en Kg.

Art.	Cod.	Color	RESISTENCIA EN KN	
 	Rejilla para piscina en PVC antitacones mm. 130x500			
		GRP130G	Gris	21 20
		GRP130S	Arena	21 20
		GRP130B	Blanco	21 20
 	Rejilla reforzada mm. 130x500			
		SGR130G	Gris	75 20
 	Rejilla reforzada mm. 130x500			
		CGRN130G	Gris	78 20
		CGRN130S	Arena	78 20
		CGRN130N	Negro	78 20