

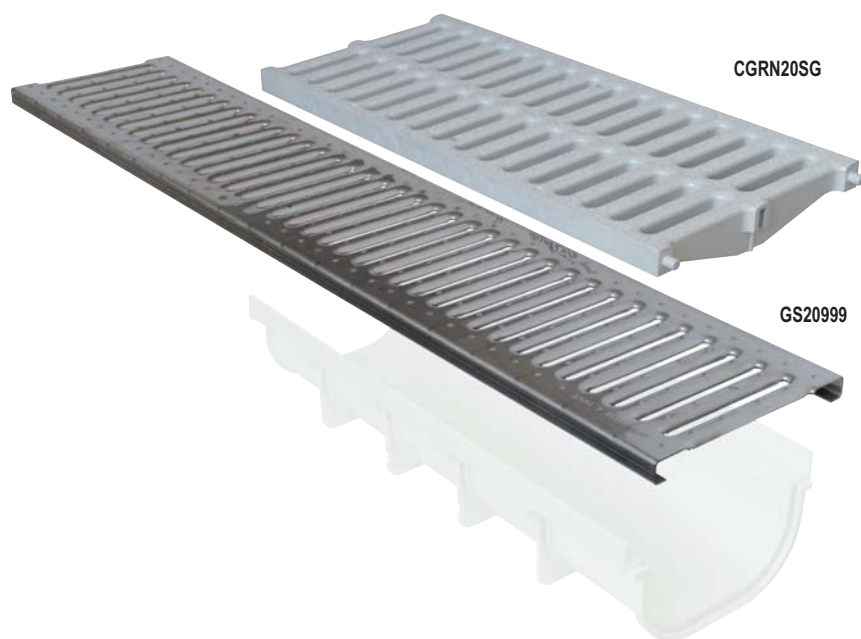


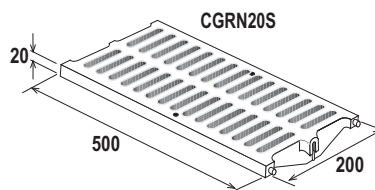

	CARGA DE ROTURA L.F.	SECCION cm ² Paso agua	MATERIA PRIMA
GRP200	13 kN	150	PVC
CGRN20S	77 kN	336	PVC
CGRN20L	23 kN	336	PVC
CGR200S	77 kN	333	PVC
CGR200L	31 kN	333	PVC
TCR200	87 kN	--	PVC
TCRP200	37 kN	--	PVC

	CARGA DE ROTURA L.F.	SECCION cm ² Paso agua	MATERIA PRIMA
MG20999	80 kN	780	PA66FV
MC20999	80 kN	-	PA66FV
GSZ20999	A15	377	GALVANIZADA
GHC200	C 250	370	FUNDICION

El Knewton (kN) debe ser multiplicado por 100 o 1.000 para obtener el valor en Kg.

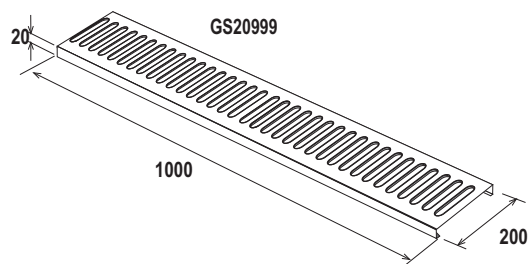

Art.	Cod.	Color	RESISTENCIA EN KN	
 	Rejilla para piscina antitacones mm. 200x500			
		GRP200G	Gris	13 10
		GRP200S	Arena	13 10
		GRP200B	Blanco	13 10
 	Rejilla mm. 200x500			
		CGRN20SG	Gris	77 10
		CGRN20LG	Gris	23 10
		CGRN20LS	Arena	23 10