




	A	B	C	E	H	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
PZR3050	310	300	510	500	400	80	100	125	140	80	90	100	110	125	140

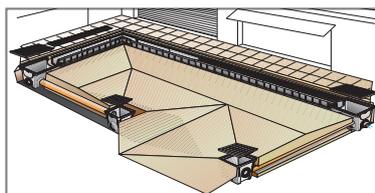


La arqueta rectangular PZR3050 **serie 2000** tiene una característica especial que consiente la puesta en obra sea como una arqueta normal o como integración del sistema de canaletas con rejilla **PRATIKO**, el acoplamiento del canal 130 y 200 en la arqueta se realiza con el adaptador en PVC CAIN.



1) Rotura del impronta para introducción del adaptador **PRATIKO**



2) Acoplamiento del adaptador:
- CAIN 13 para **PRATIKO** CSA 130
- CAIN 20 para **PRATIKO** CSA 200
O ambos.

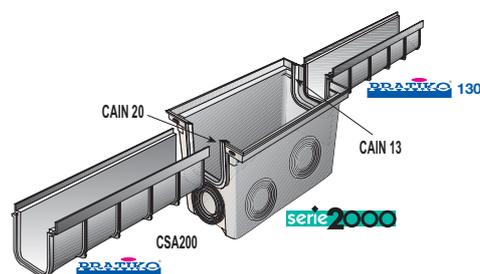

3) Montaje del **PRATIKO**. En este ejemplo se muestra la posibilidad de entrar en una canaleta de 130 y salir con una de 200.

Art.	Cod.	Color	RESISTENCIA EN KN	
 serie 2000	Arqueta rectangular preparada para bloqueo tubería: Ø75-90-110-125	PZRE3050	Gris	1/36
 PVC ANTI-CHOQUE	Tapa con bloqueo mm. 300x500	SCB3050G	Gris	76 4
 PVC ANTI-CHOQUE	Tapa Reforzada mm. 300x500	SC3050G	Gris	79 4
 PVC ANTI-CHOQUE	Tapa Ligera mm. 300x500	SCP3050G	Gris	13 4
	Junta de goma por arqueta:	GUD3050	Negro	4
	desde Ø 50 hasta Ø100	GUS20	Negro	20
	desde Ø 75 hasta Ø125	GUS30	Negro	20
	Unión para acople PRATIKO para:	CAIN13	Gris	10
	CSA130 CSA200	CAIN20	Gris	10