
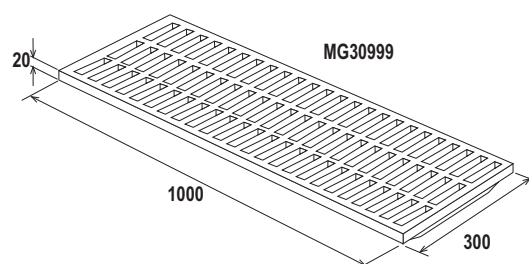


	CARGA DE ROTURA L.F.	SECCION cm ² Paso agua	MATERIA PRIMA
CGR30L	9 kN	540	PVC
CGR30S	32 kN	540	PVC
TCR3050	75 kN	-	PVC
TCRP3050	14 kN	-	PVC

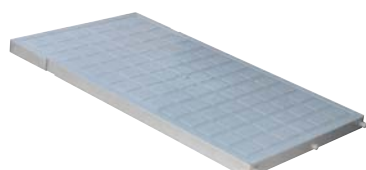

	CARGA DE ROTURA L.F.	SECCION cm ² Paso agua	MATERIA PRIMA
MG30999	47	1.040	PA66FV
MC30999	59	-	PA66FV
MG30500	47 kN	468	PA66FV
MC30500	59 kN	-	PA66FV

El Knewton (kN) debe ser multiplicado por 100 o 1.000 para obtener el valor en Kg.

	Art.	Cod.	Color	RESISTENCIA EN KN	
 	Rejilla mm. 300x500				
	Reforzada	CGR30SG	Gris	32	4
	Ligera	CGR30LG	Gris	9	4
 	Tapa mm. 300x500				
	Reforzada	TCR3050G	Gris	75	4
	Ligera	TCRP3050G	Gris	14	4