
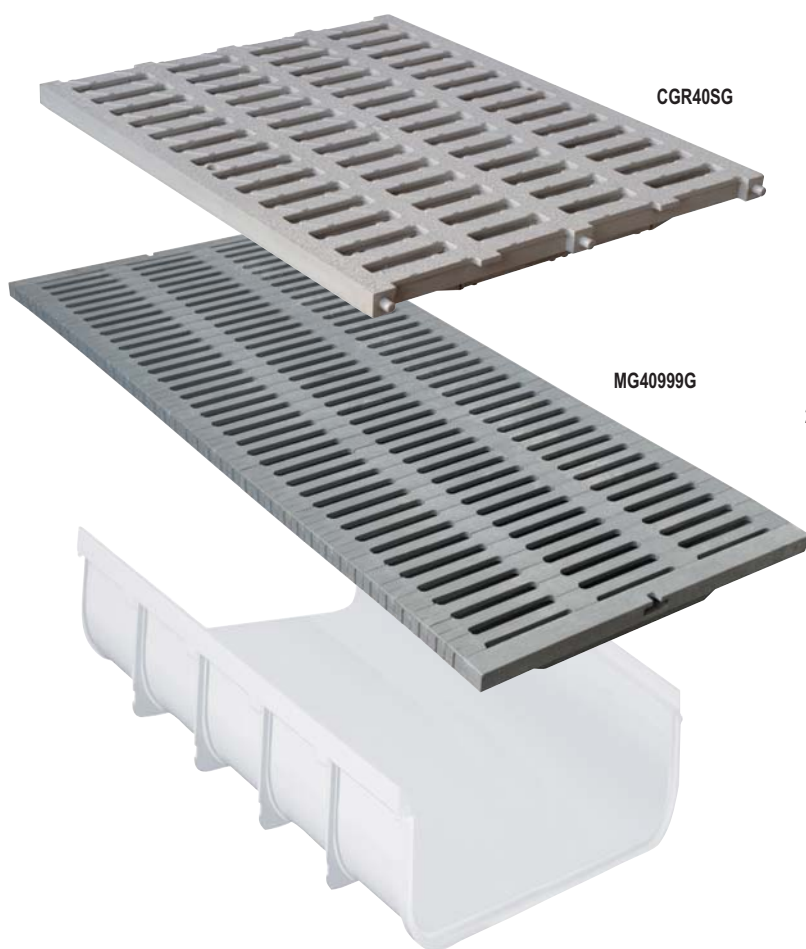
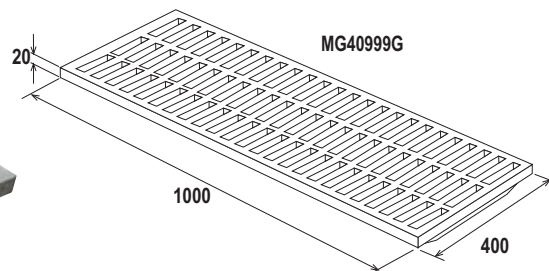


	CARGA DE ROTURA L.F.	SECCION cm ² Paso agua	MATERIA PRIMA
CGR40L	9 kN	720	PVC
CGR40S	53 kN	720	PVC

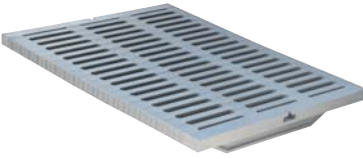

	CARGA DE ROTURA L.F.	SECCION cm ² Paso agua	MATERIA PRIMA
MG40999	59 kN	1560	PA66FV
MC40999	61 kN	-	PA66FV
MG40500	59 kN	702	PA66FV
MC40500	61 kN	-	PA66FV

El Knewton (kN) debe ser multiplicado por 100 o 1.000 para obtener el valor en Kg.

Art.	Cod.	Color	RESISTENCIA EN KN 	
 	Rejilla mm. 400x500			
	Reforzada	CGR40SG	Gris	53 4
	Ligera	CGR40LG	Gris	9 4
 	Rejilla reforzada en Poliamidas con fibra de vidrio mm. 400x500	MG40500G	Gris	59 1