
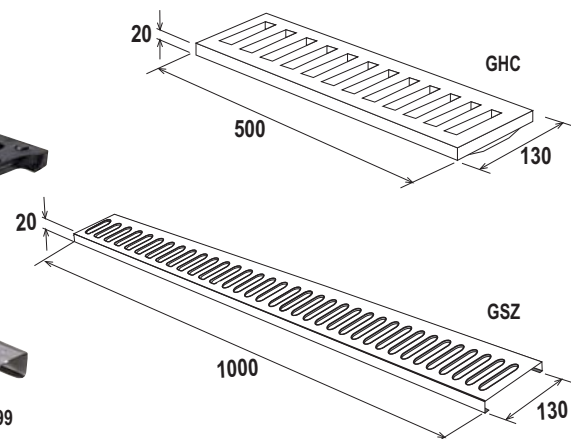


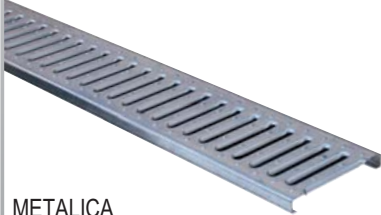

	CARGA DE ROTURA L.F.	SECCION cm ² Paso agua	MATERIA PRIMA
MG13999	B125	416	PA66FV
MC13999	B125	-	PA66FV
GSZ13999	A15	235	GALVANIZADA
GHC130	C250	205	FUNDICION

El Knewton (kN) debe ser multiplicado por 100 o 1.000 para obtener el valor en Kg.

Art.	Cod.	Color	RESISTENCIA EN KN	
 FUNDICION	Rejilla de fundición mm. 130x500			
	GHC130	Negro	C250	1
 METALICA * Sobre pedido esta disponible en acero inox AISI 316	Rejilla metalica mm. 130x1000			
	GSZ13999*	Metalica	A15	1
 Tapa reforzada en Poliamidas con fibra de vidrio mm. 130x1000 Rejilla reforzada en Poliamidas con fibra de vidrio mm. 130x1000	MC13999G	Gris	100	1
	MG13999G	Gris	100	1