CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

First Plast con su amplia gama de productos de suelo, permite la instalacion de sistemas de drenage por areas con arquetas o sumideros enterrados en relacion a la pendiente de area cuadrada o rectangular. El producto utilizado en el sistema han estado ideados por first plast para responder a cualquier exigencia de recogidas de aguas pluviales en calles, plazas y garages, bodegas locales subterraneos y en general cualquier lugar donde sea necesaria la recogida de liquidos.

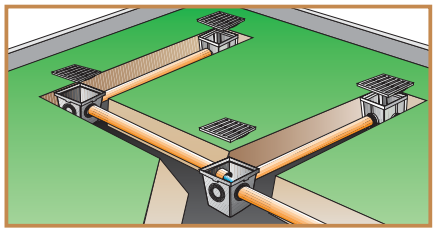

EJEMPLO DE APLICACIÓ N DE: SimpleX Y/O serie 2000
SE ACONSEJA: ENTRADA DEL TUBO SIN JUNTA Y SALIDA CON JUNTA.

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓ N IRREGULAR DE ARQUETAS UTILIZANDO EL SISTEMA CON JUNTA serie 2000 Y SimpleX

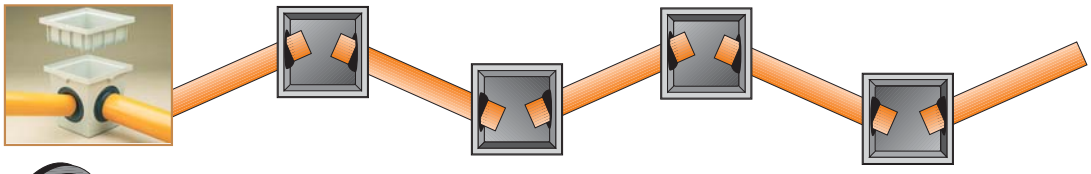

Gracias a la junta universal “GUS”, es posible la inserción de tubo de diversos diámetros utilizando la junta hermética. La junta permite soportar la dilatación y inclinacíon del tubo hasta 40° (± 20° para el tubo Ø 100)



ARQUETA TRADICIONAL



serie 2000

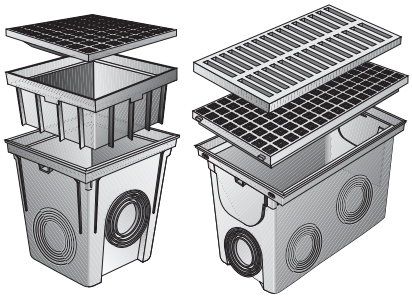

PRATO 2000



SimpleX



DESCARGO A CERO serie 2000:

Permite el flujo del agua impidiendo su estancamiento.

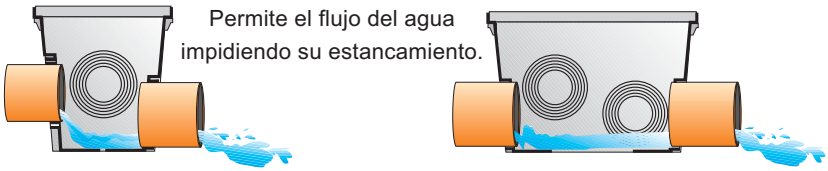

SISTEMA DE BLOCAJE serie 2000:

Se realiza mediante tornillos comunes con cabeza estrella.



APILARIDAD serie 2000:

La conicidad de la arqueta permite una reducción del 50% de espacio



APILARIDAD SimpleX:

La conicidad de la arqueta permite ser apilados con una reducción de espacio del 90% y abaratamiento de stocaje.



Si las arquetas podrían ser apilaradas resaltarán con el siguiente símbolo