


El aislamiento del techo abate notablemente la dispersión térmica : el panel aislante en isopolistireno expandido para el modelo ETRURIA esta disponible en espesor de 30 mm, con una dimensión estándar de mm. 1043 x 2000.

CARACTERISTICAS	
Ancho	mm. 1043
Longitud estándar	mm. 2000
Espesor	mm. 30
Color	Gris Oscuro
Resistencia al fuego	Autoextinguible


PANEL AISLANTE EN ISOPOLISTIRENO

- Producto con marca **CE** según norma uni en 13163
 - Aislamiento termico de gran durabilidad en el tiempo
 - Resistente al envejecimiento y al deterioro
 - Elevadisima estabilidad dimensional
 - Impermeable al agua
 - Resistencia a la compresion 150 kpa
 - Facil y rapido de instalar
 - Menor consumo energetico
 - Mayor aislamiento acustico
 - Resistente al fuego
- Clase e según la norma en 13501-1

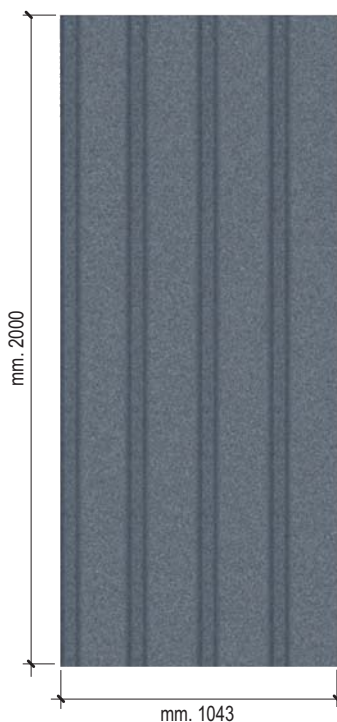

GRIS OSCURO

El panel aislante en isopolistireno tiene que ser aplicado debajo de las placas de cubierta COVER-LIFE siguiendo la dirección de puesta indicada en cada uno de los modelos. La placa ETRURIA puede ser instalada indiferentemente de izquierda a derecha que de derechas a izquierdas

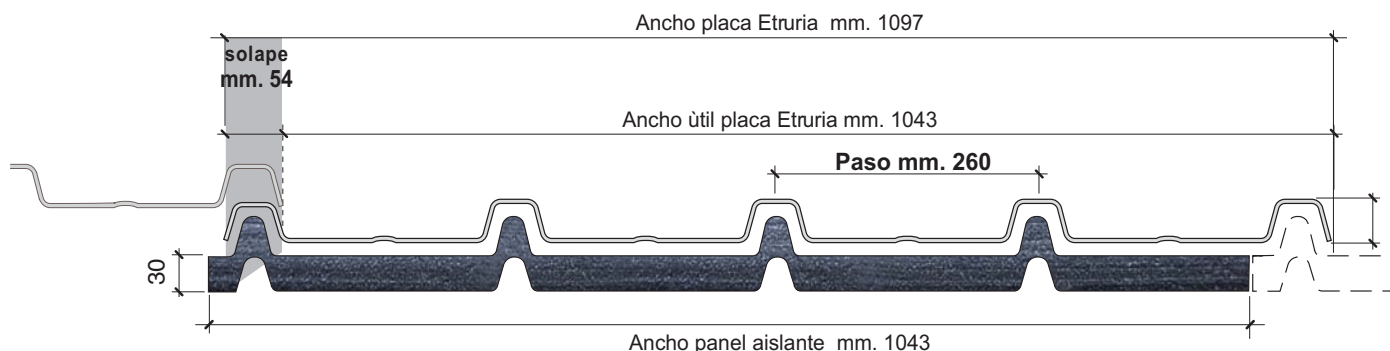

COD.	CUBIERTA				PALET			FIJACION CON	Transmisión TÉRMICA*	
	Ancho	Longitud	Espesor mm.	Kg	Cantidad	m²	Kg			
LPET203	m.1,043	m. 2,00	30	1,4	35	50	50	VTA6110 VTL6110	1,03	

*La TRANSMISION TERMICA (indicada con U) es una prueba física que mide la cantidad de calor absorbido por un material por unidad de superficie y unidad de temperatura y define la capacidad aislante de un elemento. U se mide con la formula : W/m^2K donde W representa Wat y K la temperatura expresada en grados Kelvin.

