

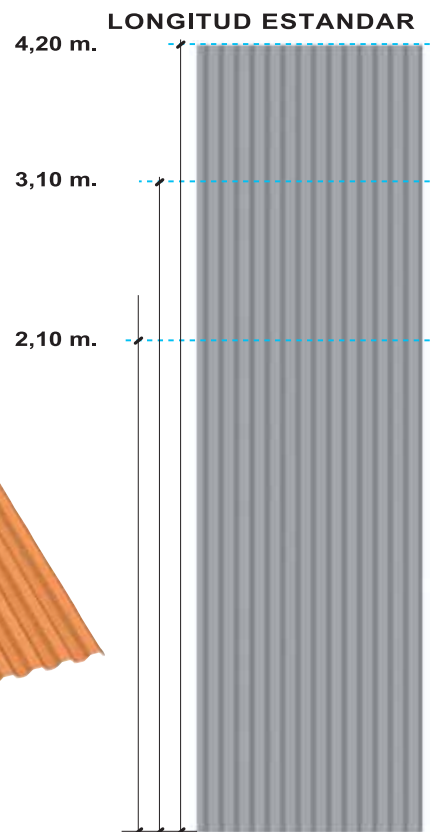


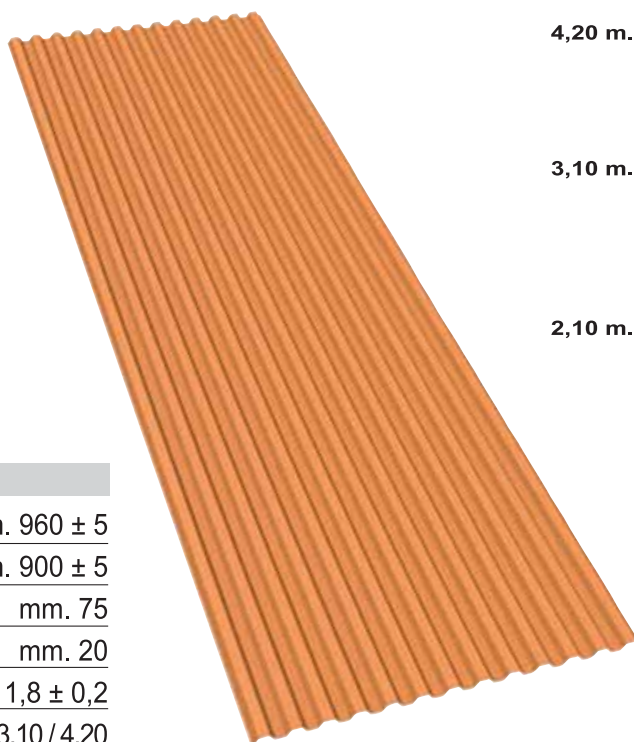


CARACTERISTICAS

Ancho	mm. 960 ± 5
Longitud útil	mm. 900 ± 5
Paso	mm. 75
Altura de perfil	mm. 20
Espesor	mm. 1,8 ± 0,2
Longitud estándar	m. 2,10 / 3,10 / 4,20
Peso	Kg/m ² 3,8 ± 5%
Material	Povi-Flex

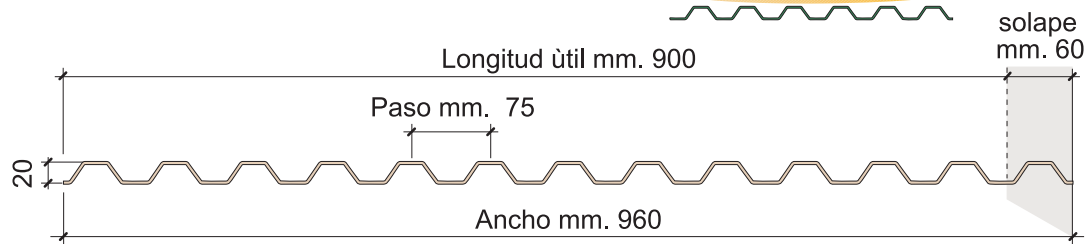

PENDIENTE MINIMA DE PUESTA EN OBRA



CARACTERISTICAS TECNICAS

CARGA DE ROTURA EN FUNCION DE DISTANCIA ENTRE LAS VIGUETAS

DISTANCIA ENTRE LAS VIGUETAS	CARGA DE ROTURA	CARGA DE ROTURA*
mm.	Kg	Kg/m ²
500	878	2285
600	688	1433
700	558	969
800	465	692
900	395	514
1000	341	394
1100	298	310
1200	263	249
1300	234	203

* Area de la cubierta entre las viguetas

RESISTENCIA A LA PRUEBA DE GRANIZO



TEST UNI ISO 10890

La placa de cobertura GREKINA supera la "prueba de granizo" proporcionada por la UNI 10890, que simula los efectos de impacto del granizo sobre la placa, emulando su energía cinética y la velocidad de caída: resultado obtenido de la placa 14 m/s (50 Km/h)