




Serie Life

Anti-shock

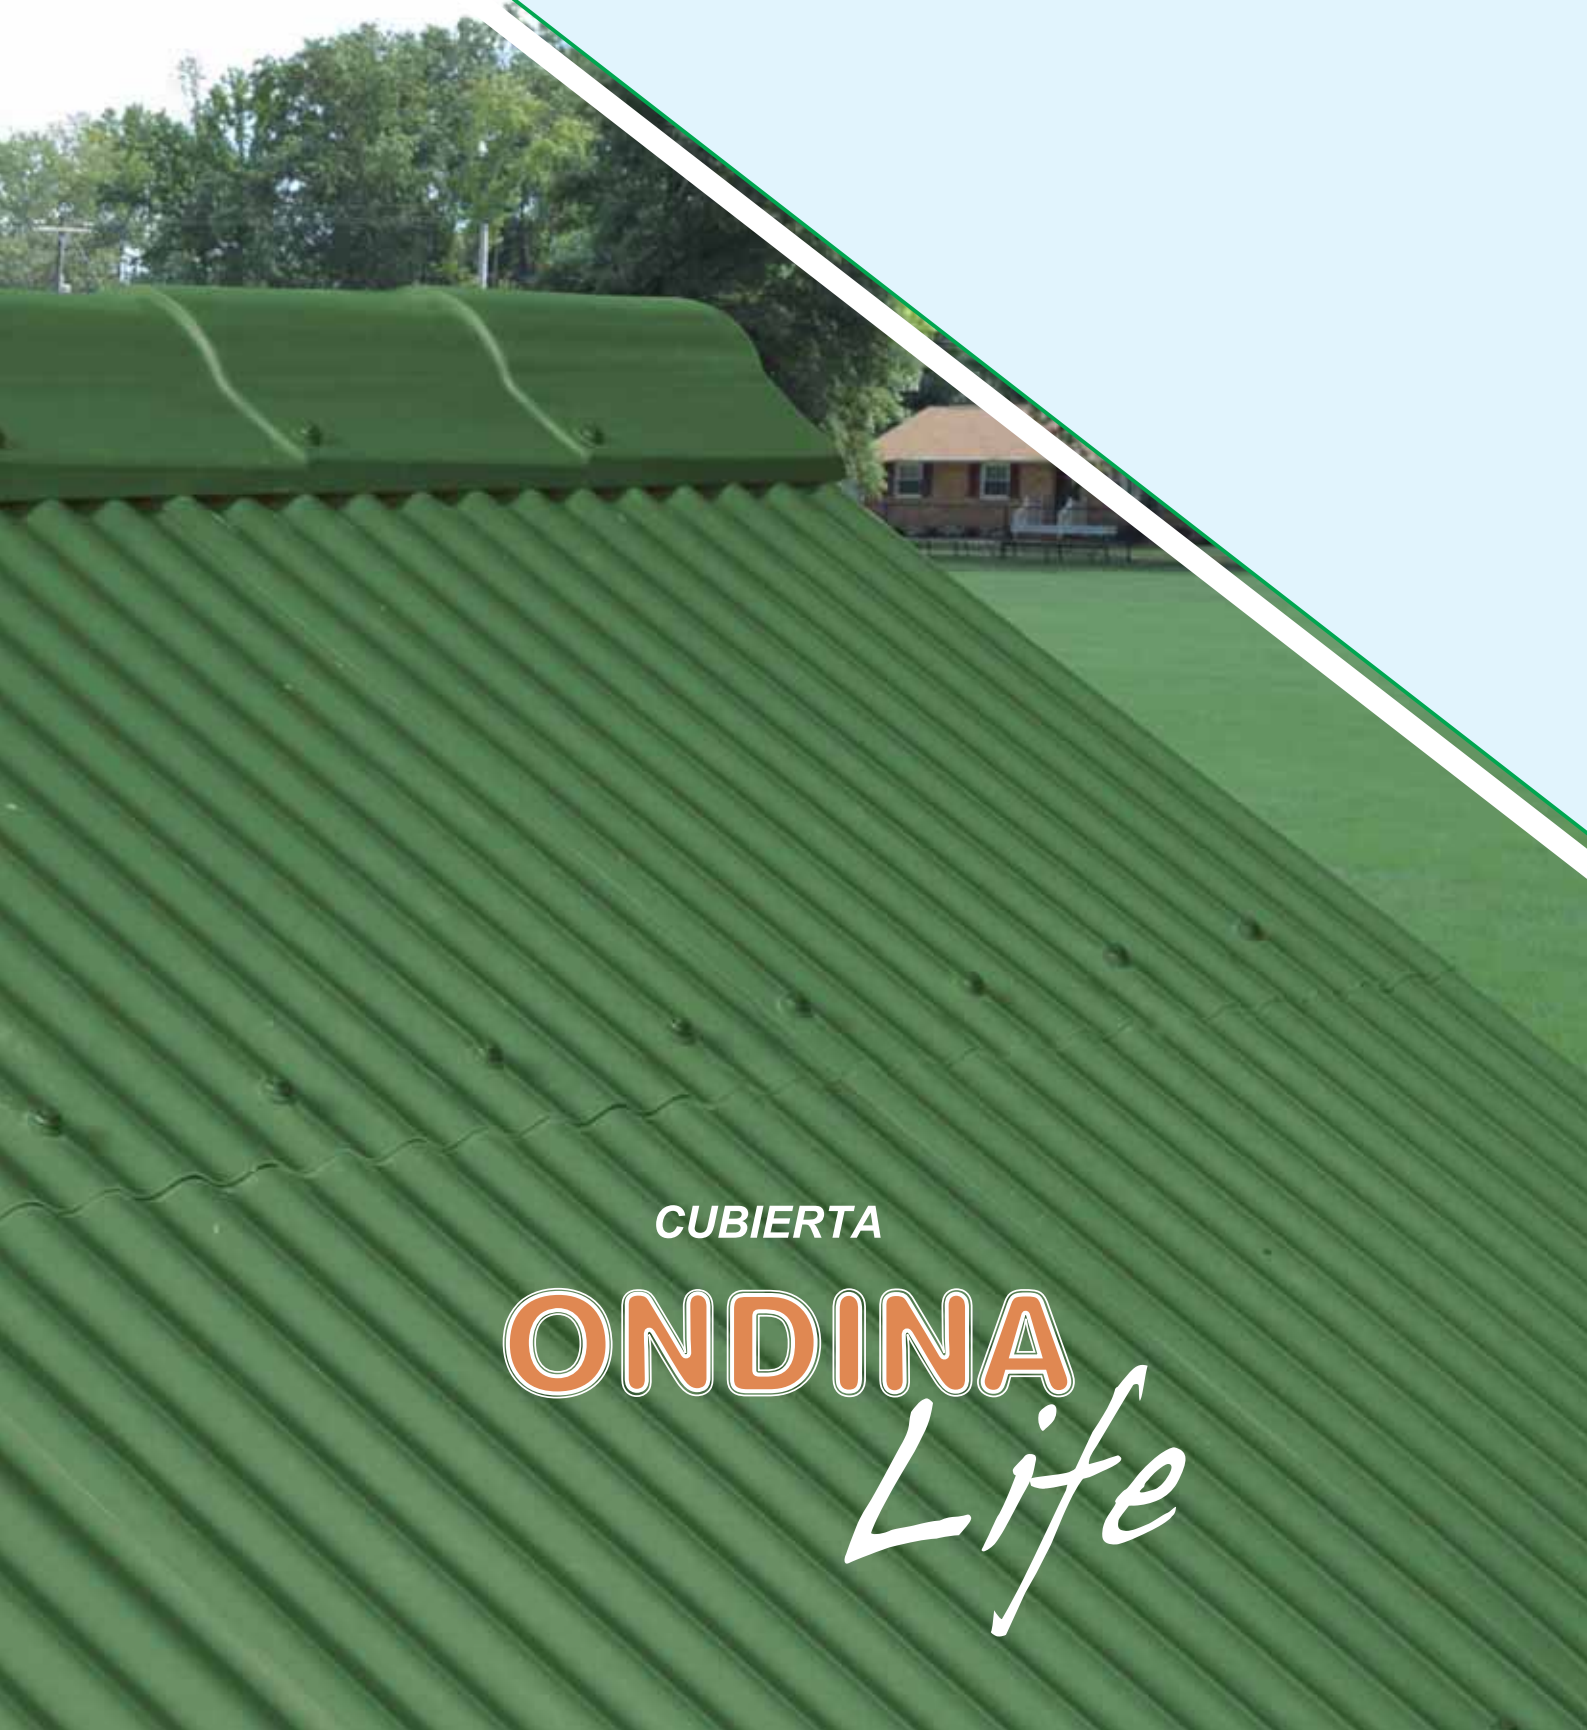

CUBIERTA


ONDINA
Life

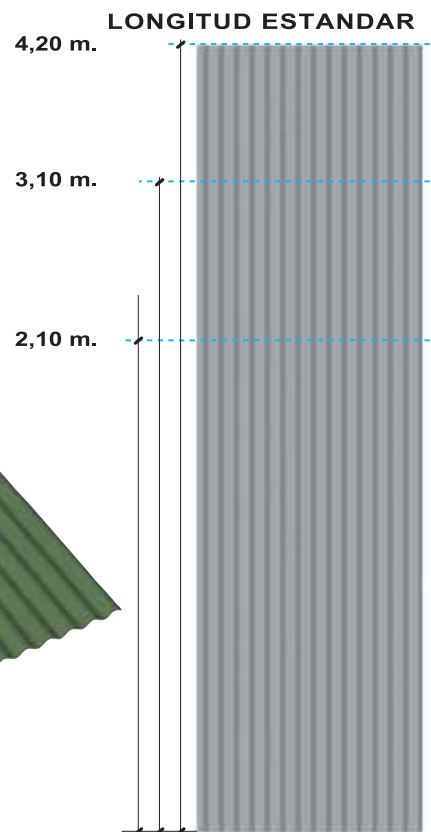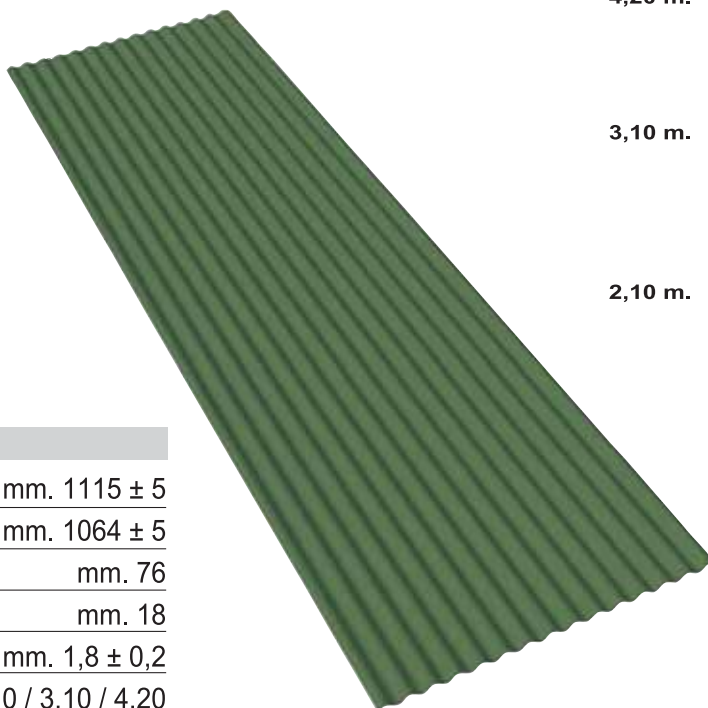


CARACTERISTICAS

Ancho	mm. 1115 $\pm$ 5
Longitud útil	mm. 1064 $\pm$ 5
Paso	mm. 76
Altura del perfil	mm. 18
Espesor	mm. 1,8 $\pm$ 0,2
Longitud estándar	m. 2,10 / 3,10 / 4,20
Peso	Kg/m ² 3,40 $\pm$ 5%
Material	Povi-Flex

PASO COMERCIAL

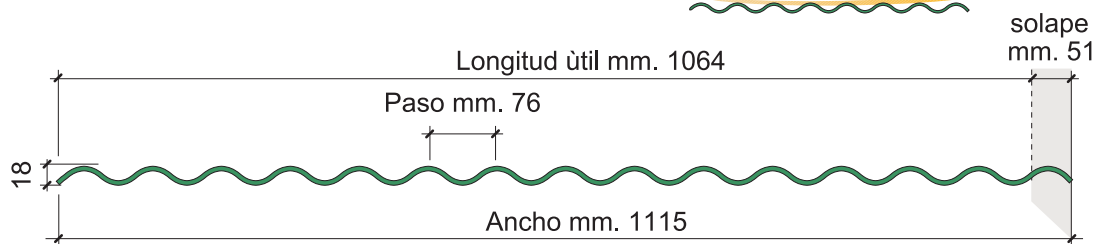

PENDIENTE MINIMA DE PUESTA EN OBRA



CARACTERISTICAS TECNICAS

CARGA DE ROTURA EN FUNCION DE DISTANCIA ENTRE LAS VIGUETAS

DISTANCIA ENTRE LAS VIGUETAS	CARGA DE ROTURA	CARGA DE ROTURA*
mm.	Kg	Kg/m ²
500	541	1229
600	458	834
700	389	589
800	330	428
900	279	318
1000	237	239
1100	201	183
1200	170	141
1300	144	109

* Area de la cubierta entre las viguetas


RESISTENCIA A LA PRUEBA DE GRANIZO



TEST UNI ISO 10890

La placa de cobertura ONDINA supera la "prueba de granizo" proporcionada por la UNI 10890, que simula los efectos de impacto del granizo sobre la placa, emulando su energía cinética y la velocidad de caída: resultado obtenido de la placa 14 m/s (50 Km/h)


COLOR




GRIS
OSCURO



ROJO
CORAL



VERDE
OLIVA



TERRA
NATURAL

CUBIERTA


CODIGO LONGITUD ESTANDAR	CUBIERTA			PALET			COLOR
	Longitud	m ²	Kg	Cantidad	m ²	Kg	
OLLF021	m. 2,10	2,34	7,95	50	117,00	397,50	GS Gris Oscuro
OLLF031	m. 3,10	3,45	11,73	50	172,50	586,50	CO Rojo Coral
OLLF042	m. 4,20	4,68	15,91	50	234,00	795,50	VO Verde Oliva
							TN Terra Natural

ACCESORIOS

	CODIGO	Dimensiones mm. x y z		COLOR
 para madera TORNILLO AUTOROSCANTE para metal	VTL650	50 x Ø 6,5	100	
	VTA650	50 x Ø 6,3	100	
 FIJACION	CN00NGS	Ø 25	100	GS Gris Oscuro
	CN00NCO	Ø 25	100	CO Rojo Coral
	CN00NVO	Ø 25	100	VO Verde Oliva
	CN00NTN	Ø 25	100	TN Terra Natural
 CUBRE TORNILLO	CVT6LFGS	9 x Ø 23	100	GS Gris Oscuro
	CVT6LFCO	9 x Ø 23	100	CO Rojo Coral
	CVT6LFVO	9 x Ø 23	100	VO Verde Oliva
	CVT6LFTN	9 x Ø 23	100	TN Terra Natural



ACCESORIOS

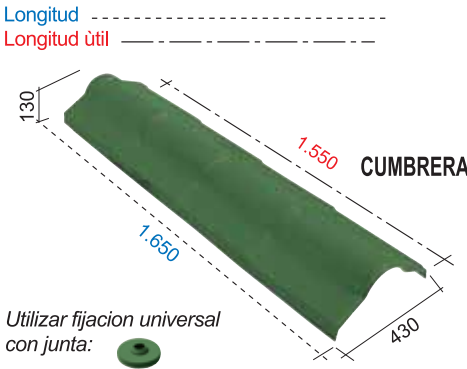	CODIGO	Dimensiones mm. x y z		COLOR
 Longitud Longitud útil 130 1.550 1.650 430 CUMBRERA Utilizar fijacion universal con junta:	CSAMLF GS	430x130x1650	1	 Gris Oscuro
	CSAMLF CO	430x130x1650	1	 Rojo Coral
	CSAMLF VO	430x130x1650	1	 Verde Oliva
	CSAMLF TN	430x130x1650	1	 Terra Natural
 FIJACION CON JUNTA	CU00NL FGS	Ø 30	100	 Gris Oscuro
	CN00N CO	Ø 25	100	 Rojo Coral
	CU00NL VO	Ø 30	100	 Verde Oliva
	CU00NL TN	Ø 30	100	 Terra Natural

