



Sistema de aireación canalizada




Cumple con la normativa de "canales de exhalación" de **UNI EN 7129-3:2015** campanas de cocina



Ø 100



Ø 125



Ø 150
Interior

Codigo	Color	ø mm	Longitud m
CTR1100B	blanco	100	1
CTR100B	blanco	100	1,5
CTR1125B	blanco	125	1
CTR125B	blanco	125	1,5
CTR1150B	blanco	150	1
CTR150B	blanco	150	1,5

Descripción: Tubo redondo para aireación canalizada

Material: PVC




Características: El tubo redondo forma parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80°C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable



Sistema de aireación canalizada



Cumple con la normativa de "canales de exhalación" de **UNI EN 7129-3:2015** campanas de cocina

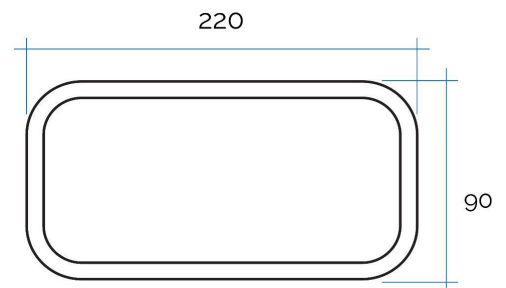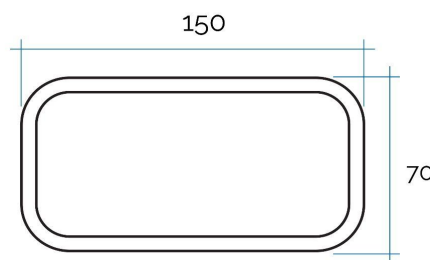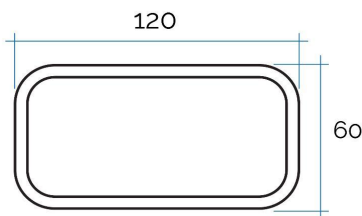

Codigo	Color	Sección mm	Longitud m
CT1126B	blanco	120x60	1
CT126B	blanco	120x60	1,5
CT1157B	blanco	150x70	1
CT157B	blanco	150x70	1,5
CT1229B	blanco	220x90	1
CT229B	blanco	220x90	1,5


Descripción: Tubo rectangular para ventilación canalizada"

Material: PVC

Características: El tubo rectangular forma parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80°C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.



Sistema de aireación canalizada

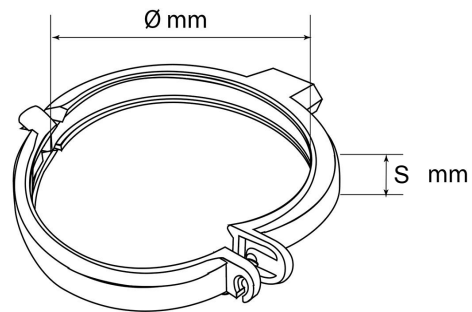

Cumple con la normativa de "canales de exhalación" de **UNI EN 7129-3:2015** campanas de cocina

Codigo	Color	Sección $\varnothing$ mm	S mm	Tornillos y Tacos
STV2100B	blanco	100	23	✓
STV2125B	blanco	125	21.5	✓



Descripción: 2 abrazaderas con tornillos 5x45 y tacos

Material: ABS

Características: Las abrazaderas sujeta tubos se suministran completas con tornillos de 5x45 cm y tacos para la fijación. Las abrazaderas sujetatubos forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80°C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.



Sistema de aireación canalizada

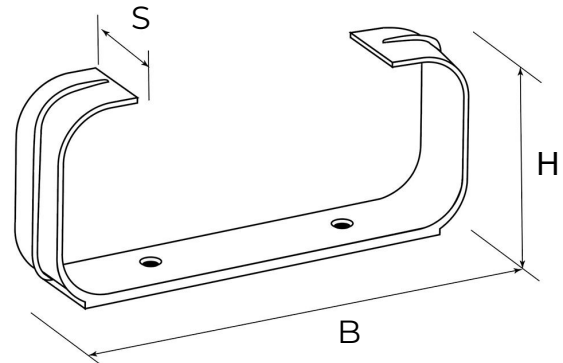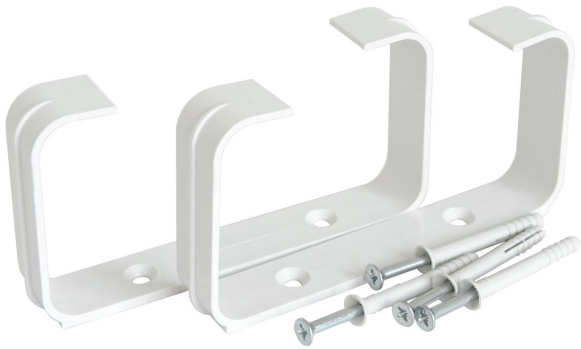

Cumple con la normativa de "canales de exhalación" de UNI EN 7129-3:2015 campanas de cocina

Código	Color	BxH mm	S mm	Tornillos y Tacos
STV2126B	blanco	120x60	20	✓
STV2157B	blanco	150x70	22	✓
STV2229B	blanco	220x90	22	✓


Descripción: 2 ganchos tubo rectangular incluye tornillos 5x45 y tacos

Material: ABS

Características: Las abrazaderas sujetatubos rectangulares se suministran completas con tornillos de 5×45 cm y tacos para la fijación. Las abrazaderas sujetatubos forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80°C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable



Sistema de aireación canalizada

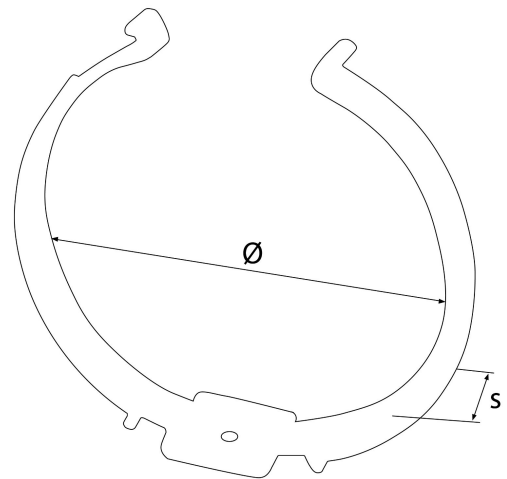

Cumple con la normativa de "canales de exhalación" de UNI EN 7129-3:2015 campanas de cocina

Codigo	Color	Ø mm	S mm	Tornillos y Tacos
STVC2100B	blanco	100	12	✓
STVC2125B	blanco	125	14	✓
STVC2150B	blanco	154	16	✓

Descripción: Abrazaderas con tornillos 5x45 y tacos

Material: ABS

Características: Las abrazaderas sujetatubos redondas se suministran completas con tornillos de 5x45 cm y tacos para la fijación. Las abrazaderas sujetatubos forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80°C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.





Sistema de aireación canalizada

CRC96B




Reducción MH
Ø mm 125-100

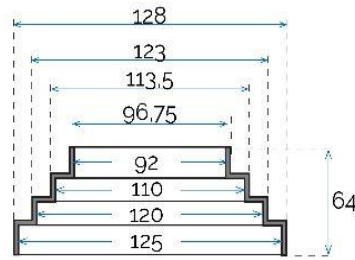

CRC150B




Reducción MH
Ø mm 150-121 través
unión CG100

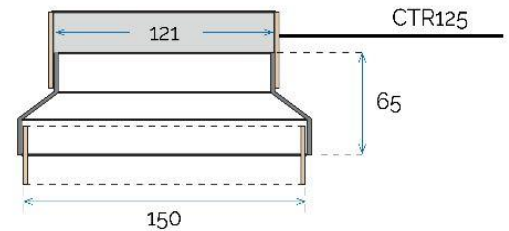

C



Cono de reducción desde mm
150 H hasta mm 125 M

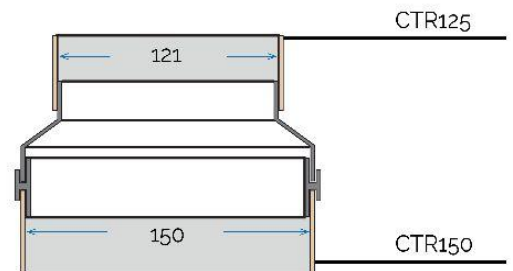

Descripción: Cono de reducción

Material: ABS


Características:

El cono de reducción permite pasar de un diámetro de tubo a otro sin tener que cortar nada.

El cono forma parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80°C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable



Sistema de aireación canalizada

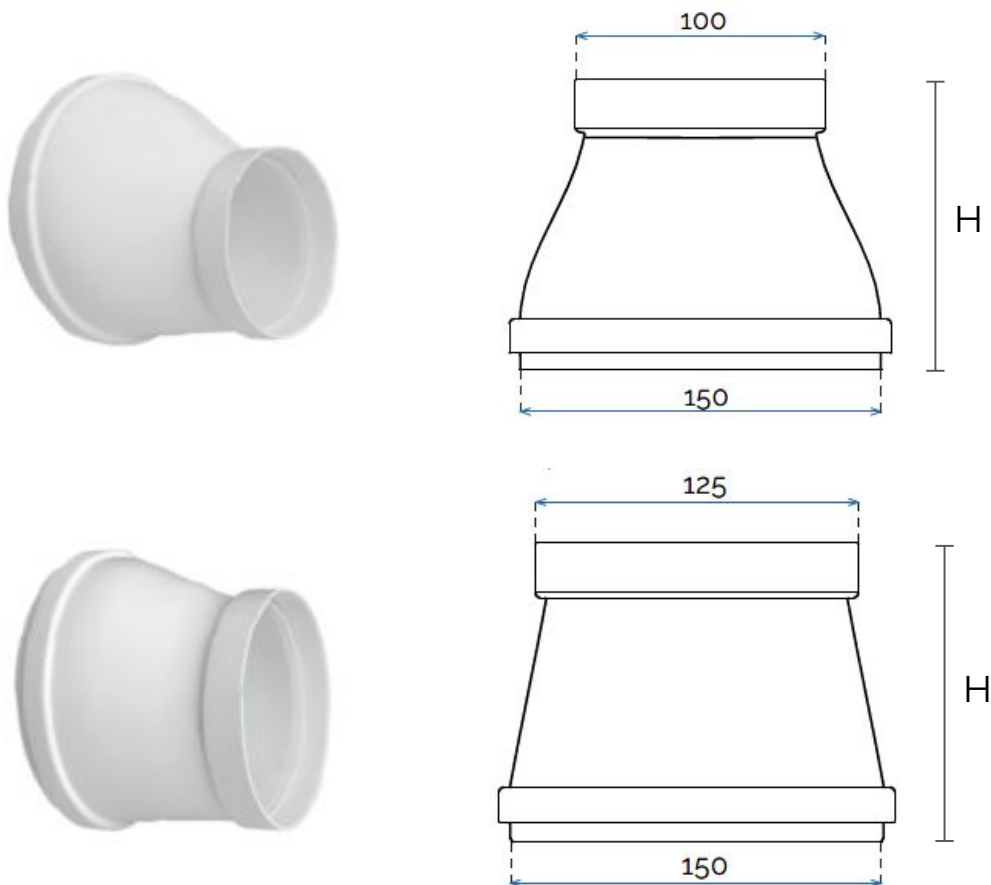

Codigo	Color	H mm	Sección $\varnothing$ mm
CRCE1510B	blanco	120	da 100 a 150
CRCE1512B	blanco	120	da 125 a 150



Descripción: Reducción excéntrica para tubos redondos

Material: ABS

Características: La reducción excéntrica permite acoplar dos tubos redondos de distinto diámetro. Es adecuada para conductos de aire frío y caliente con una temperatura máxima de 80°C. El manguito forma parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.



Sistema de aireación canalizada

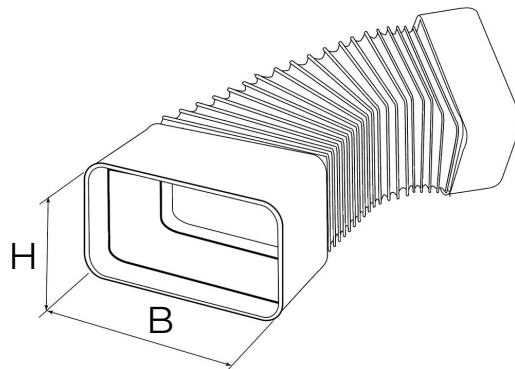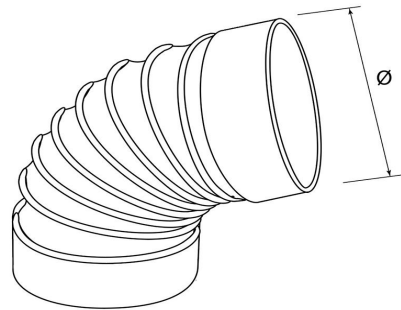



Codigo	Color	BxH mm	Ø mm	Extensión máx cm
CGF100B	blanco	-	100	60
CGF125B	blanco	-	125	60
CGF150B	blanco	-	150	60
CGF126B	blanco	120x60	-	60
CGF157B	blanco	150x70	-	60
CGF229B	blanco	220x90	-	60

Descripción: Manguito flexible y extensible con boca FF

Características: El manguito flexible y extensible con bocas FF permite acoplar dos tubos. Es adecuado para conductos de aire frío y caliente con una temperatura máxima de 80°C. El manguito forma parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.



Sistema de aireación canalizada

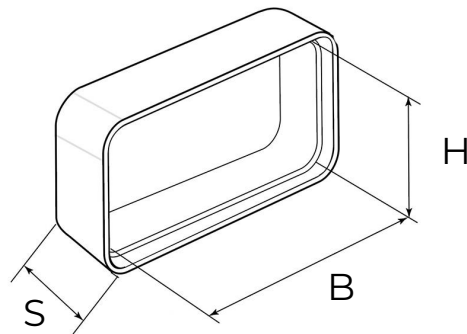

Codigo	Color	BxH mm	Ø mm	S mm
CG100B	blanco	-	100	40
CG125B	blanco	-	125	52
CG150B	blanco	-	150 interno	42
CG126B	blanco	120x60	-	40
CG157B	blanco	150x70	-	52
CG229B	blanco	220x90	-	42

Descripción: Unión en ABS para tubos redondo

Material: ABS


Características: El manguito con bocas FF permite acoplar dos tubos. Es adecuado para conductos de aire frío y caliente con una temperatura máxima de 80°C. El manguito forma parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80°C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.




Sistema de aireación canalizada



Codo a 45°



Codo a 90°

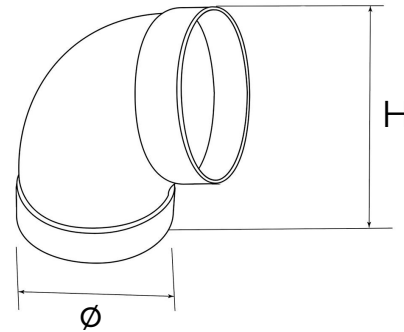

Codigo	Color	Curva gradi	Ø mm	H mm
CCR10045B	blanco	45°	100	109
CCR12545B	blanco	45°	125	135
CCR100B	blanco	90°	100	123
CCR125B	blanco	90°	125	154
CCR150B	blanco	90°	150 interno	179

Descripción:

Codo FF para ventilación canalizada

Material:

ABS

Características:

El codo con bocas FF es útil para dirigir la canalización en caso de necesidad. El codo forma parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80°C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.



Sistema de aireación canalizada



Código	Color	Derivación	Ø mm
CRY125B	blanco	Y	125
CRT125B	blanco	T	125


Descripción: Raccordi per aerazione canalizzata

Material: ABS

Características: Las conexiones en Y y en T están equipadas con tres bocas FFF y se utilizan para conectar varios tubos de ventilación. Estas conexiones forman parte del sistema de ventilación canalizada, que permite una evacuación rápida de vapores (máx. 80°C) y de olores desagradables en espacios como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.



Sistema de aireación canalizada

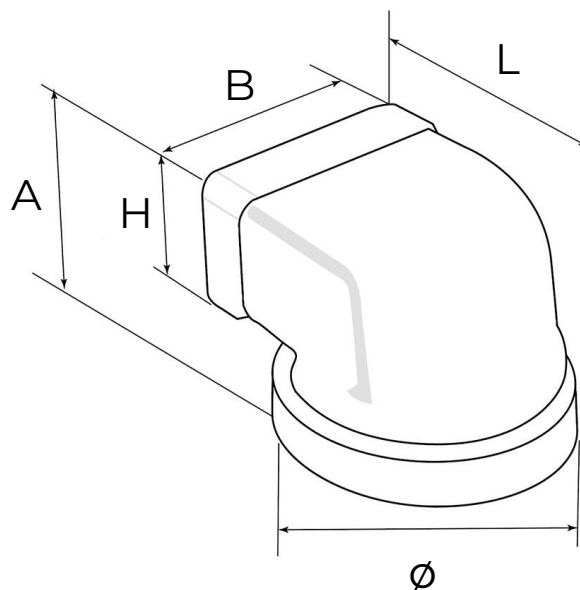

Codigo	Color	BxH mm	Ø mm	L mm	A mm
CGV126B	blanco	120x60	100	123	83
CGV157B	blanco	150x70	125	178	98
CGV229B	blanco	220x90	150	180	110

Descripción:

Codo vertical para ventilación canalizada

Material:


ABS

Características:

El codo vertical con bocas FF permite pasar de un tubo redondo a uno rectangular (y viceversa). Los codos forman parte del sistema de ventilación canalizada, que permite una evacuación rápida de vapores (máx. 80°C) y de olores desagradables en ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.



Sistema de aireación canalizada

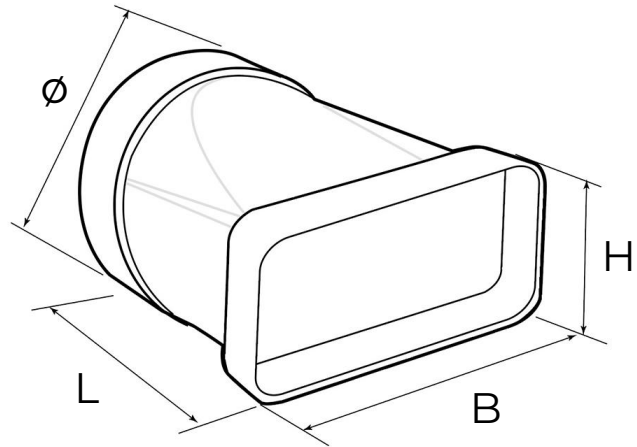

Codigo	Color	BxH mm	ϕ mm	L mm
CGO112B	blanco	120x60	100	124
CGO157B	blanco	150x70	125	132
CGO15157B	blanco	150x70	150	132
CGO229B	blanco	220x90	150	180



Descripción: Unión horizontal en ABS de tubo redondo a rectangular (y viceversa)

Material: ABS

Características: El acople horizontal con bocas FF permite pasar de un tubo redondo a uno rectangular (y viceversa). Los acoples forman parte del sistema de ventilación canalizada, que permite una evacuación rápida de vapores (máx. 80°C) y de olores desagradables en ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.



Sistema de aireación canalizada

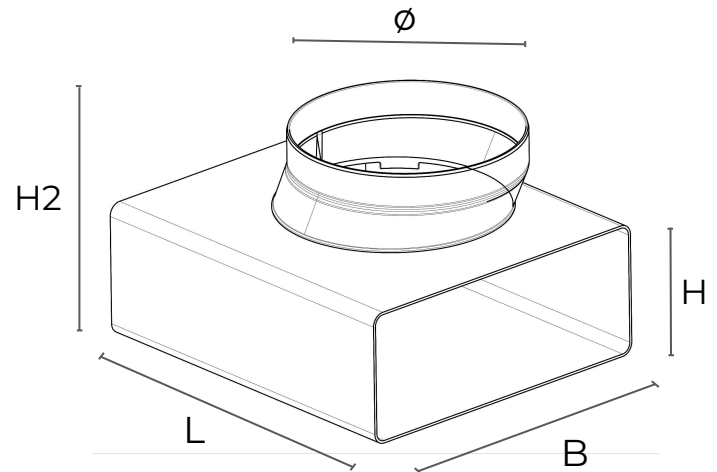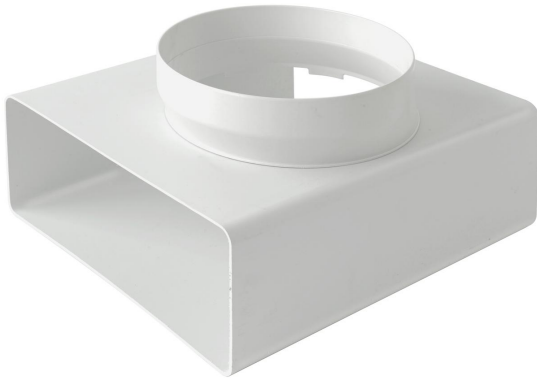

Codigo	Color	BxH mm	Ø mm	L mm	H2 mm
CRTV126B	blanco	120x60	100	200	110
CRTV157B	blanco	150x70	125	200	125
CRTV229B	blanco	220x90	150	250	140

Descripción:

Derivación "T" vertical de tubo rectangular a redondo (y viceversa). Acoplable a los tubos a través unión y accesorios ABS

Material:**Características:**

La conexión en T excéntrica permite pasar de un tubo redondo a uno rectangular (y viceversa) y puede conectarse a los tubos del sistema canalizado mediante acoples y accesorios. Las conexiones forman parte del sistema de ventilación canalizada, que permite una evacuación rápida de vapores (máx. 80°C) y de olores desagradables en ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un intercambio de aire saludable.




Sistema de aireación canalizada




CCO22915B

Codo 15° MF en ABS para tubo rectangular.
Posibilidad de hacer codos 30° (2uds.) - 45° (3 uds.)

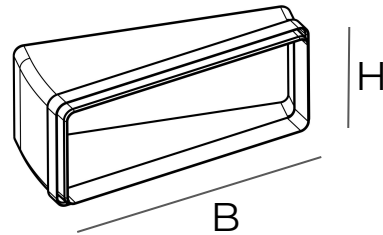

CCO126B
CCO157B
CCO229B

Codo plano 90° HH para tubo rectangular.



Codigo	Color	BxH mm	L mm
CCO22915B	blanco	220x90	-
CCO126B	blanco	120x60	143
CCO157B	blanco	150x70	178
CCO229B	blanco	220x90	245


Descripción: Curva horizontal para aireación canalizada

Material: ABS

Características: La curva horizontal para tubos rectangulares minimiza al máximo la pérdida de carga y la dispersión del flujo de aire dentro de la canalización. Las curvas forman parte del sistema de aireación canalizada, que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Codo vertical en ABS para tubo rectangular

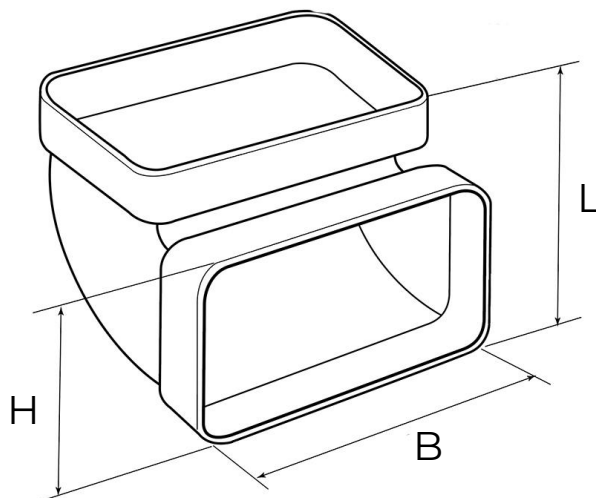

Codigo	Color	BxH mm	L mm
CCV126B	blanco	120x60	83
CCV157B	blanco	150x70	98
CCV229B	blanco	220x90	115

Descripción:

Codo vertical para tubo rectangular

Material:


ABS

Características:

La curva vertical con bocas hembra-hembra para tubos rectangulares forma parte del sistema de ventilación canalizada, el cual permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Sistema de aireación canalizada

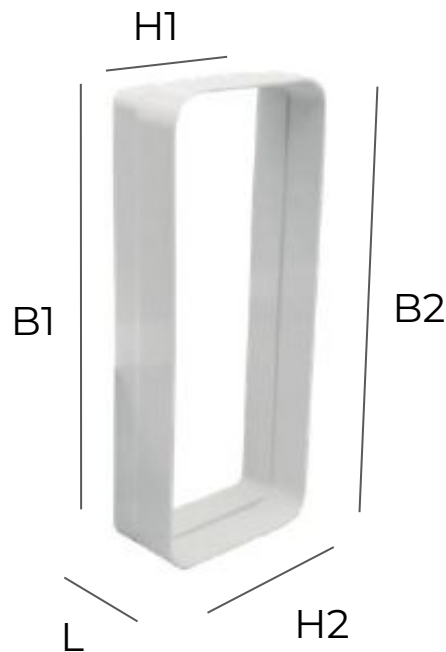

Codigo	Color	B1xH1 mm	B2xH2 mm	L mm
CA22289B	blanco	220x90	222x89	43

Descripción: Adaptador FF entre el sistema de aireación 222×89 mm y los accesorios 220×90 mm

Material: ABS


Características: El adaptador FF permite conectar los sistemas de aireación canalizada de 222×89 mm con los tubos rectangulares y accesorios de 220×90 mm. Forma parte del sistema de aireación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.




Derivación "T" para tubo rectangular



CRT126B - CRT157B "T"

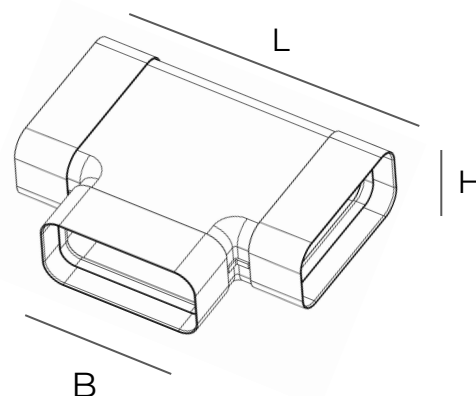

CRX157B "X"

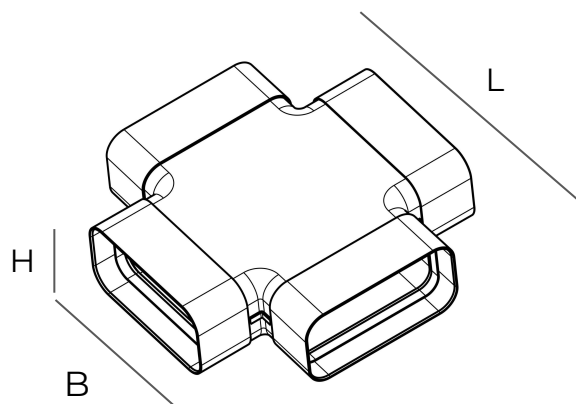

Codigo	Color	BxH mm	L mm
CRT126B	blanco	120x60	164
CRT157B	blanco	150x70	284
CRX157B	blanco	150x70	284

Descripción:

Conector rectangular para ventilación canalizada

Material:





ABS

Características:

Los conectores están equipados con acoplamientos con entrada hembra y sirven para unir varias canalizaciones. Los conectores forman parte del sistema de ventilación canalizada, el cual permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Válvula antirretorno para tubos

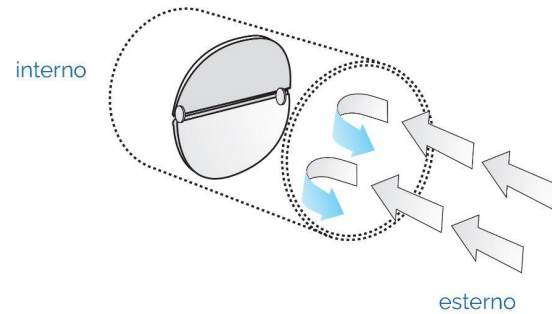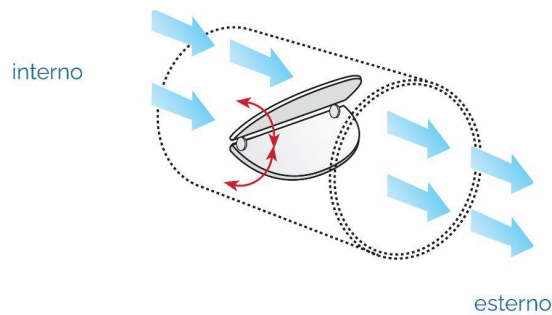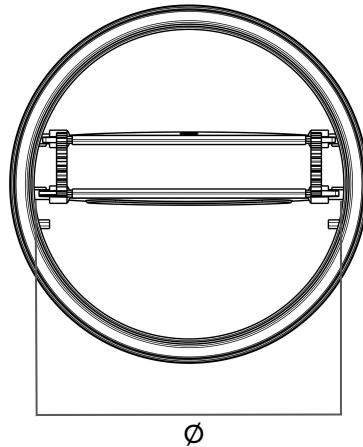

Código	Color	Ø mm	S mm
VLG100B	blanco	desde 100 hasta 110	40


Descripción: Válvula antirretorno para tubos

Material: ABS

Características: La válvula de mariposa antirretorno de aire es adecuada para su inserción en tubos de Ø 100–110 mm gracias a la junta compensadora. La válvula forma parte del sistema de ventilación canalizada, el cual permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Unión con válvula antirretorno

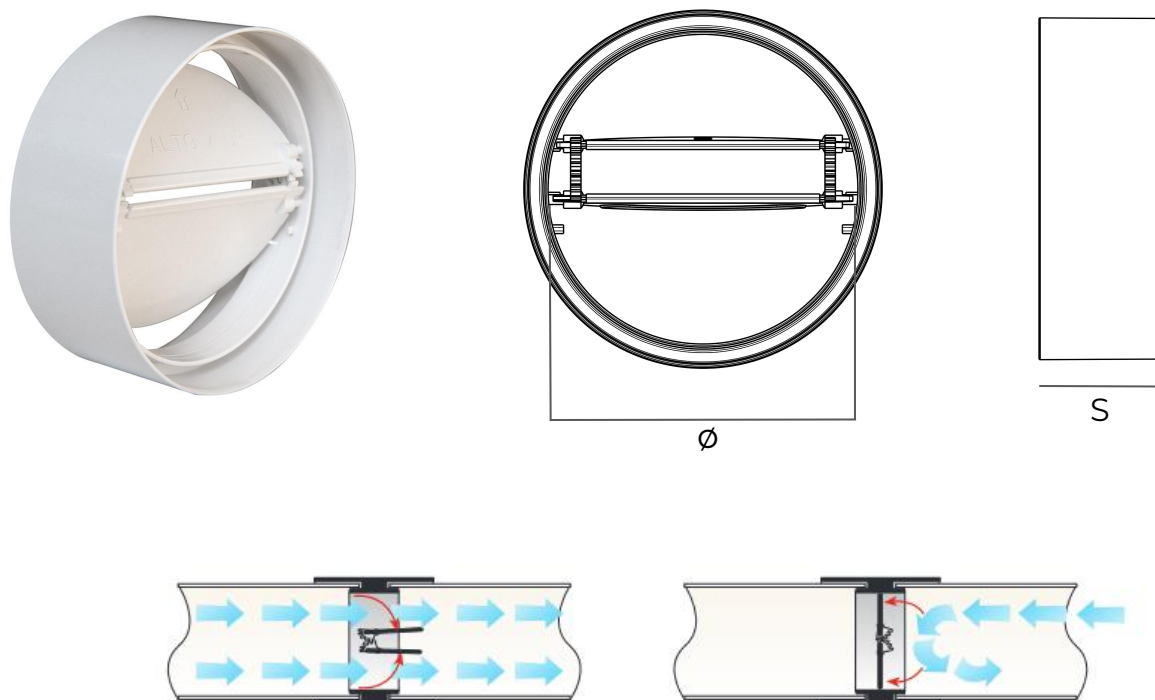

Codigo	Color	Ø Sección mm	S mm
CVL100B	blanco	100	40
CVL125B	blanco	125	52
CVL150B	blanco	150 Interior	41,8



Descripción: Unión con válvula antirretorno

Material: ABS

Características: L'unió amb vàlvula de mariposa per a tubos rectangulars evita que l'aire exterior entri en l'interior de la canalització. Els acoblaments amb vàlvula formen part del sistema de ventilació canalitzada, el qual permet una ràpida evacuació de vapors (màx. 80 °C) i olores desagradables d'ambients com cuines o banys, fent possible un saludable canvi d'aire.



Unión con válvula antirretorno

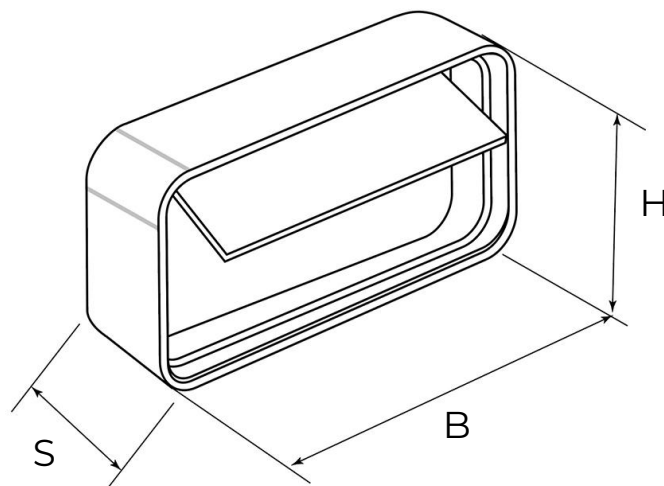

Codigo	Color	BxH mm	S mm
CVL126B	blanco	120x60	40
CVL157B	blanco	150x70	52
CVL229B	blanco	220x90	41,8



Descripción: Unión con válvula antirretorno

Material: ABS

Características: L'unió amb vàlvula de mariposa per a tubos rectangulars evita que l'aire exterior entri en l'interior de la canalització. Els acoblaments amb vàlvula formen part del sistema de ventilació canalitzada, el qual permet una ràpida evacuació de vapors (màx. 80 °C) i olores desagradables d'ambients com cuines o banys, fent possible un saludable canvi d'aire.



Unión por muros con válvula antirretorno

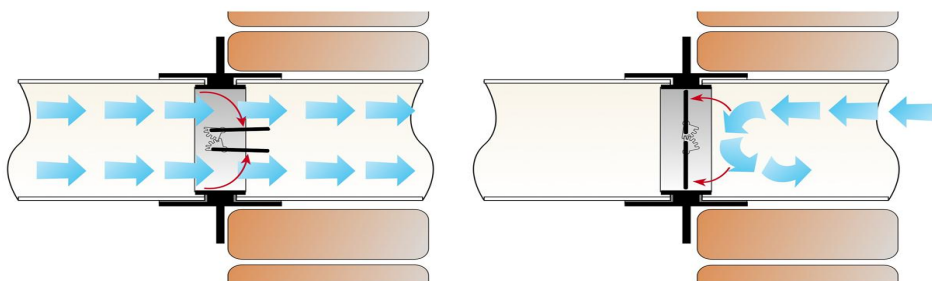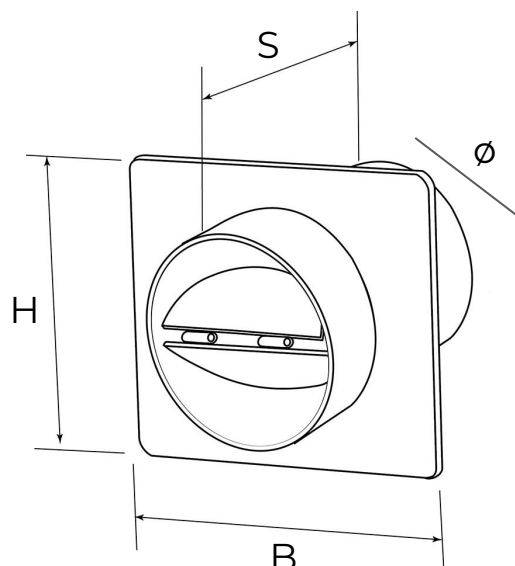

Codigo	Color	BxH mm	Ø mm	S mm
PMV100B	blanco	160x160	100	54
PMV125B	blanco	160x160	125	55



Descripción: Unión por muros con válvula antirretorno

Material: ABS

Características: La placa de paso a pared evita que el aire exterior entre en el interior de la canalización. Las placas forman parte del sistema de ventilación canalizada, el cual permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Unión por muros con válvula antirretorno

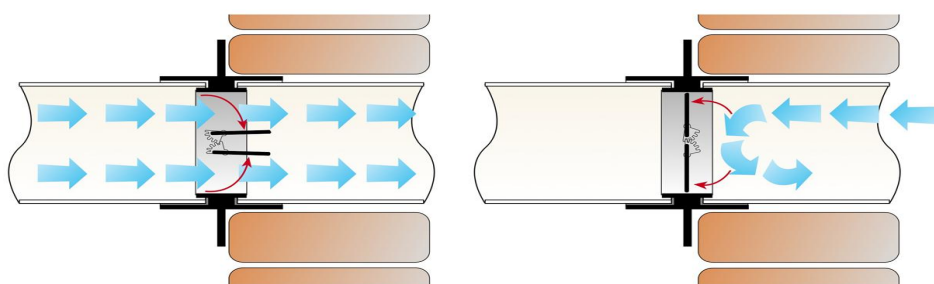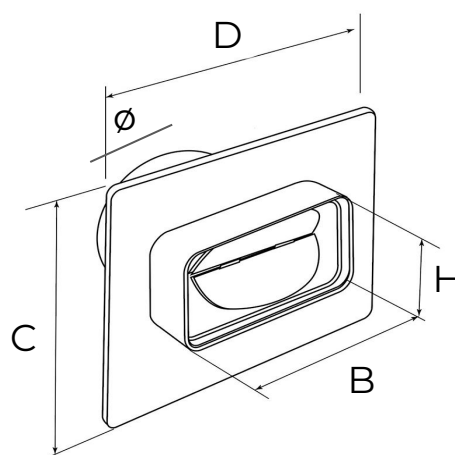

Codigo	Color	BxH mm	CxD mm	Ø mm
PMV126B	blanco	120x60	160x160	100
PMV157100B	blanco	150x70	160x160	100
PMV157B	blanco	150x70	160x160	125


Descripción: Unión por muros con válvula antirretorno

Material: ABS

Características: La placa de paso a pared, que permite la transición de un tubo redondo a un tubo de sección rectangular, evita que el aire exterior entre en el interior de la canalización. Las placas forman parte del sistema de ventilación canalizada, el cual permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Placa de pared

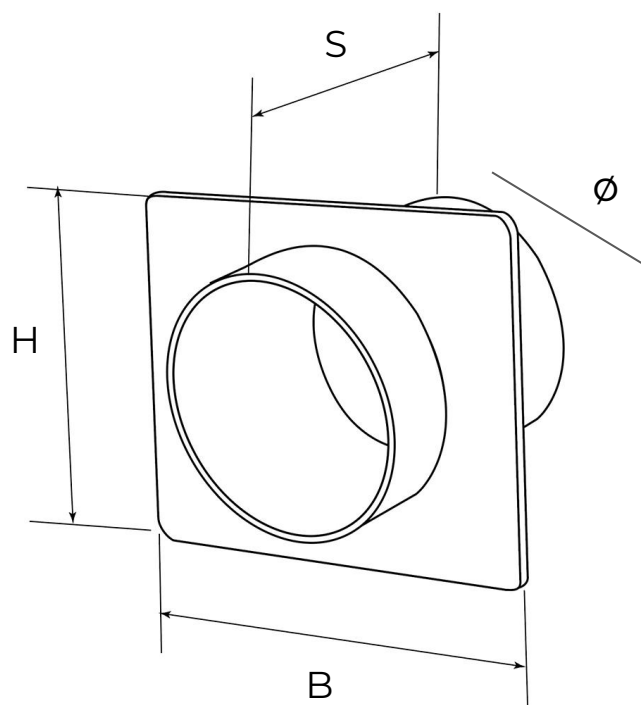

Codigo	Color	BxH mm	Ø mm	S mm
PM100B	blanco	160x160	100	54
PM125B	blanco	160x160	125	55


Descripción: Placa de pared

Material: ABS

Características: Las placas de paso a pared forman parte del sistema de ventilación canalizada, el cual permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Placa de pared

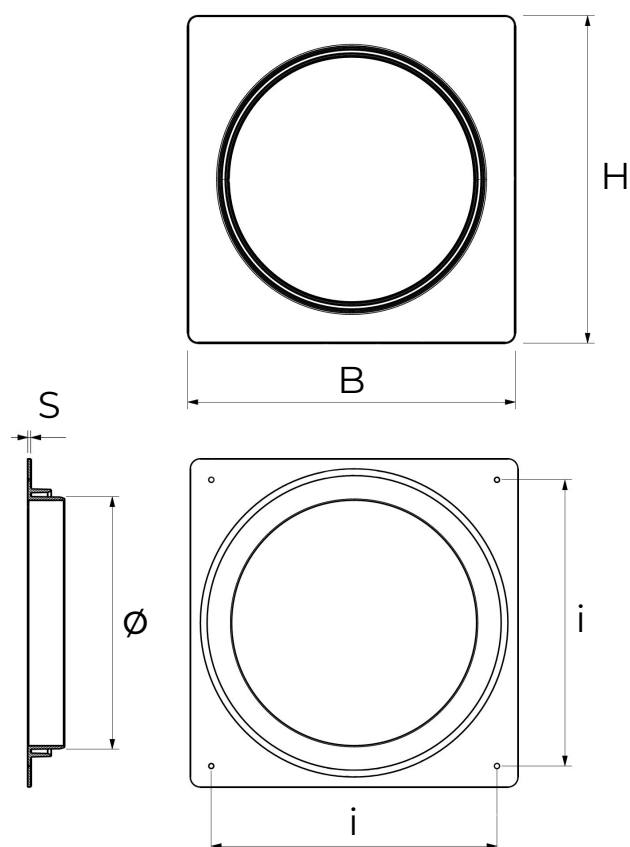

Codigo	Color	BxH mm	Distancia orificios i mm	Ø mm	S mm
PM150B	blanco	198x198	170x170	150	2


Descripción: Placa de pared

Material: ABS

Características: Las placas de paso a pared forman parte del sistema de ventilación canalizada, el cual permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Placa de pared

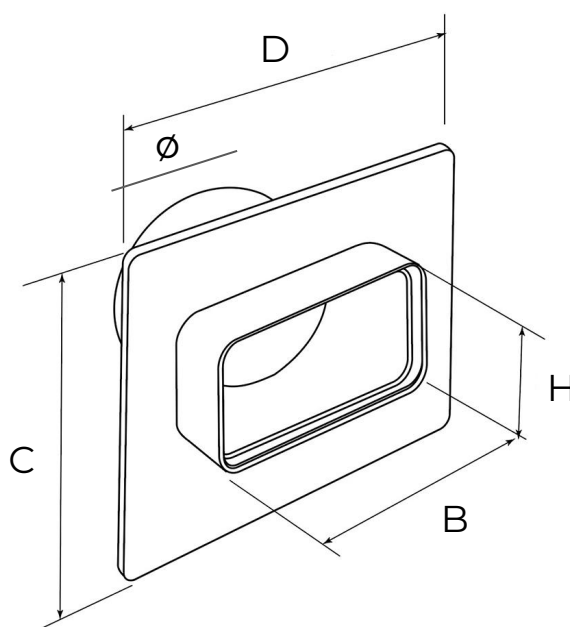

Codigo	Color	BxH mm	CxD mm	Ø mm
PM126B	blanco	120x60	160x160	100
PM157100B	blanco	150x70	160x160	100
PM157B	blanco	150x70	160x160	125


Descripción: Placa de pared

Material: ABS

Características: Las placas de paso a pared forman parte del sistema de ventilación canalizada, el cual permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Placa de pared de ABS para tubos rectangulares

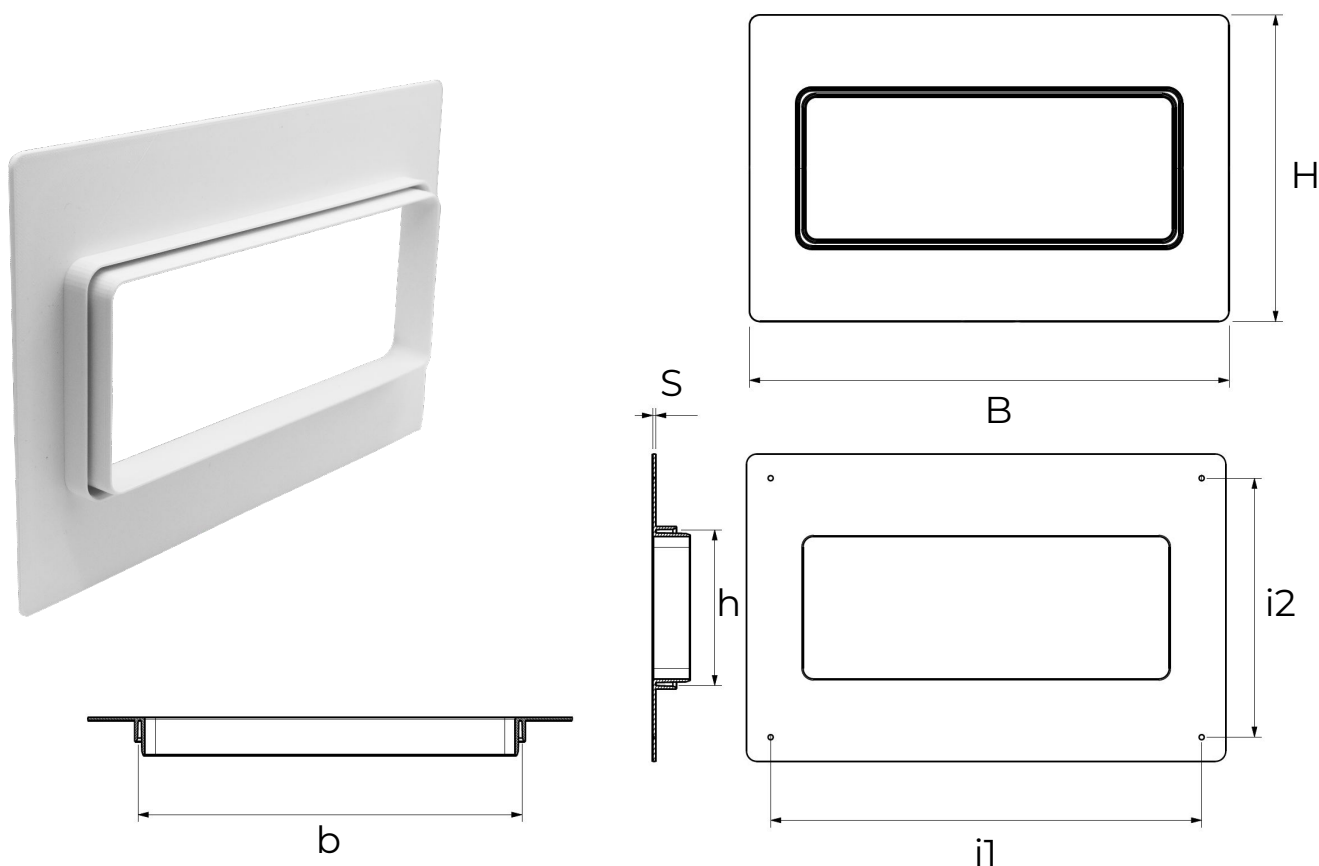

Codigo	Color	BxH mm	Distancia entre orificios i1xi2 mm	bxh mm	S mm
PM229B	blanco	278x178	250x150	220x90	2



Descripción: Placa de pared de ABS para tubos rectangulares

Material: ABS

Características: Le placche passaggio a muro fanno parte del sistema di aerazione canalizzata che consente una rapida evacuazione di vapori (max 80°C) e odori sgradevoli da ambienti come cucina o bagni favorendo un salubre ricambio d'aria.



Sistema de aireación canalizada

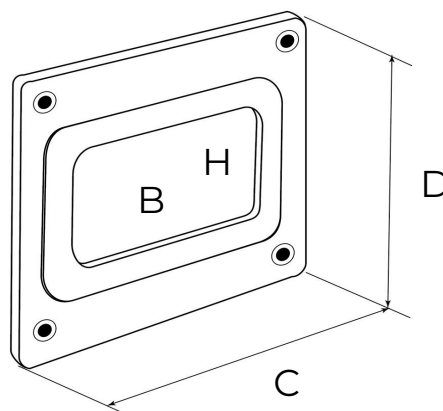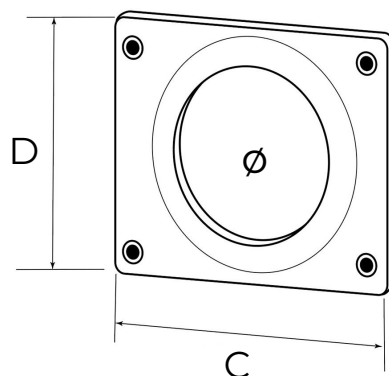

Codigo	Color	BxH mm	CxD mm	Ø mm
CF1916100B	blanco	-	190x160	100-125
CF1916126B	blanco	120x60	190x160	-


Descripción: Embellecedor para tubos redondo

Material: ABS

Características: El embellecedor es importante instalarlo para evitar que queden visibles posibles desconchados en la pared después del taladrado con corona. Los cubrehuecos forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Tapa universal para los tubos y accesorios

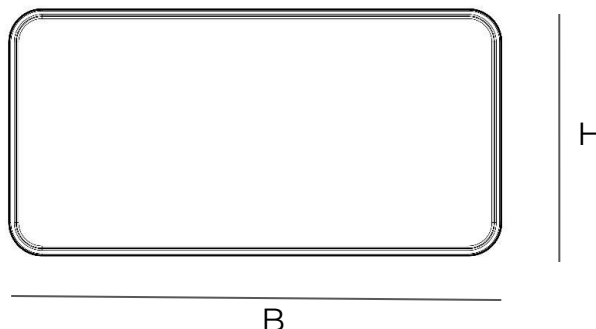

Codigo	Color	BxH mm	S mm	L1 mm	L2 mm
CTAP126B	blanco	120x60	19	117	120
CTAP157B	blanco	150x70	24	147	150
CTAP229B	blanco	220x90	43	216	220


Descripción: Tapa universal para los tubos y accesorios

Material: ABS

Características: El tapón de cierre sirve para interrumpir el flujo de aire y es adecuado tanto para los tubos del sistema canalizado “lado estrecho L1” como para los accesorios “lado ancho L2”. Los tapones forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Tubos telescópicos

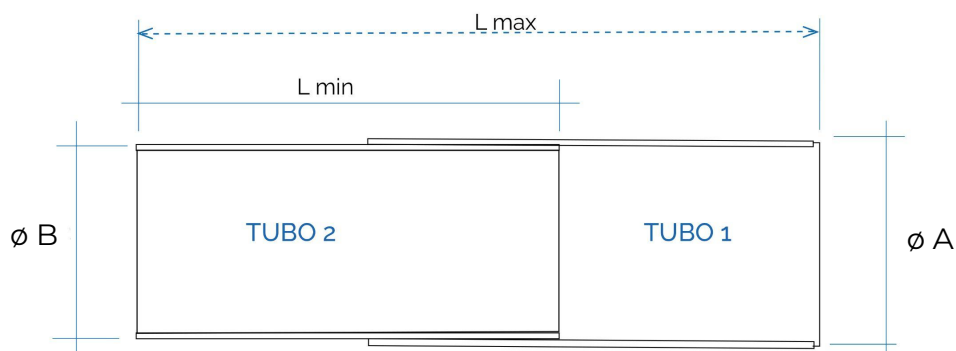

Codigo	Color	Tubo 1 ø A mm	Tubo 2 ø B mm	L min mm	L max mm
TB10TG	gris	100	97	300	580
TB12TG	gris	125	120	300	580
TB16TG	gris	160	154	280	540



Descripción: Tubos telescópicos para ventilación canalizada

Material: PVC

Características: Los tubos telescópicos garantizan practicidad y ahorro de tiempo durante la instalación, ya que es posible elegir la medida deseada sin necesidad de realizar cortes. Los tubos forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Rejilla cortaviento para tubos redondos

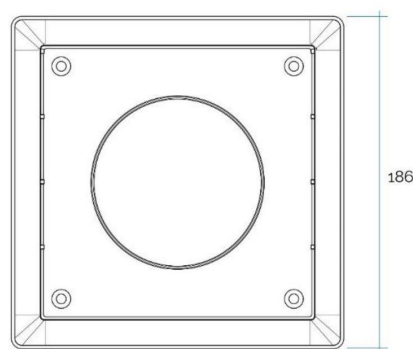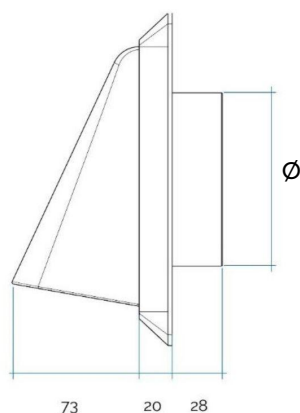

Codigo	Color	Obturador anticorriente	Red anti insectos	Ø mm	Pass Air cm ²
CP19100B	blanco	✓	-	100	73
CP19100RB	blanco	-	✓	100	73
CP19125B	blanco	✓	-	125	100
CP19125RB	blanco	-	✓	125	100
CP19150B	blanco	✓	-	150	100
CP19150RB	blanco	-	✓	150	100

Descripción:

Sombbrero cortaviento para tubos redondos de ventilación

Material:



ABS

Características:

Las caperuzas cortaviento deben instalarse como accesorio terminal externo en la pared. Forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Rejilla cortaviento para tubos rectangular

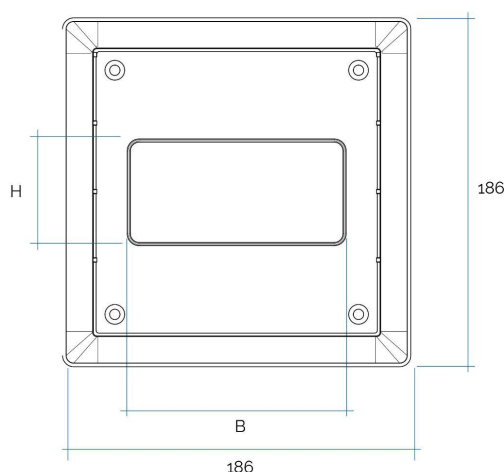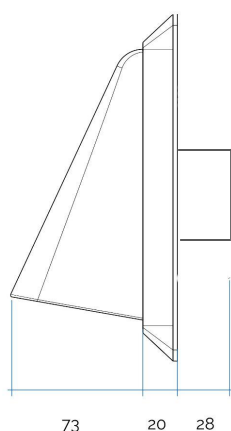

Codigo	Color	Obturador anticorriente	Red anti insectos	BxH mm	Pass Air cm ²
CP19126B	blanco	✓	-	120x60	65
CP19126RB	blanco	-	✓	120x60	65
CP19157B	blanco	✓	-	150x70	98
CP19157RB	blanco	-	✓	150x70	98

Descripción:

Sombbrero cortaviento para tubos rectangular de ventilación

Material:

ABS

Características:


Las caperuzas cortaviento deben instalarse como accesorio terminal externo en la pared. Forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.




Rejilla cortaviento para tubos redondos



CP1515B

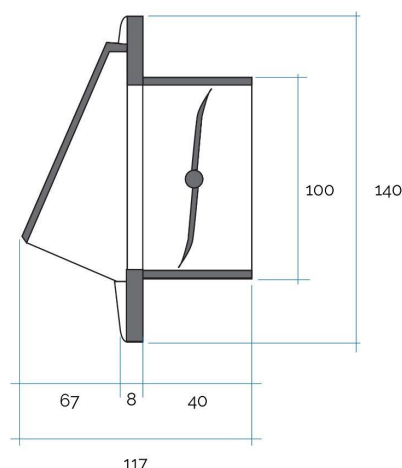

CP2424B

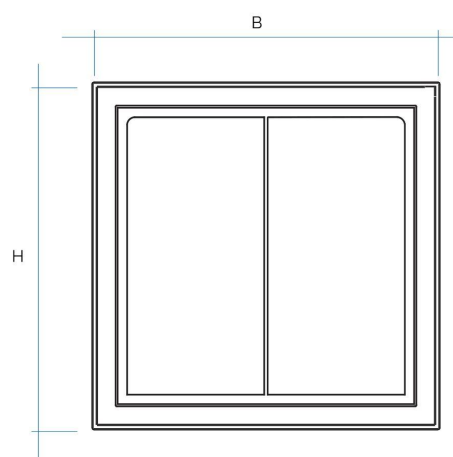

Código	Color	Red anti insectos	Válvula de mariposa	BxH mm	Pass Air cm ²
CP1515B	blanco	-	✓	140x140	-
CP2424B	blanco	-	-	240x240	100
CPR2424B	blanco	✓	-	240x240	100

Descripción:

Sombbrero cortaviento para tubos redondos de ventilación

Material:

ABS

Características:

Las caperuzas cortaviento deben instalarse como accesorio terminal externo en la pared. Forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.




Rejillas tipo "SU" y "GU" para aireación canalizada



Rejilla tipo "SU1818B" con aletas de gravedad



Rejilla tipo "GU1818B" con aletas fijas

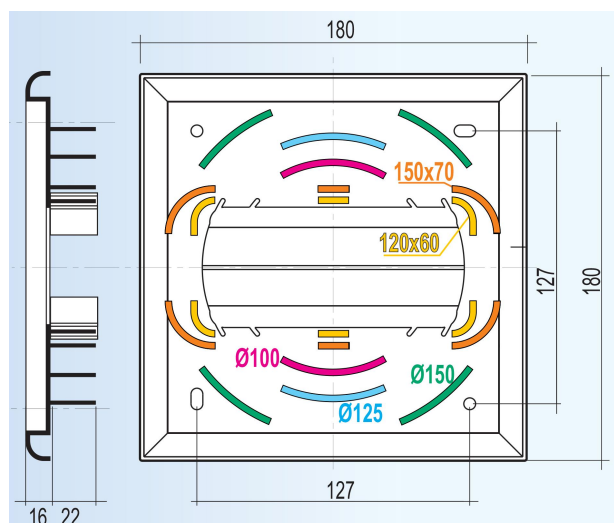

Codigo	Color	Aletas fijas	Aletas de gravedad	BxH mm
SU1818B	blanco	-	✓	180x180
GU1818B	blanco	✓	-	180x180

Descripción:

Rejillas tipo "SU - GU" para aireación canalizada

Material:



ABS

Características:

Las rejillas tipo "SU-GU" deben instalarse como accesorio terminal externo en la pared. Están equipadas con una conexión universal y, por lo tanto, son adecuadas para tubos redondos de $\varnothing 100 - 125 - 150$ mm y para tubos rectangulares de 120×60 y 150×70 mm. Forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80°C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Rejillas tipo "C" para aireación canalizada

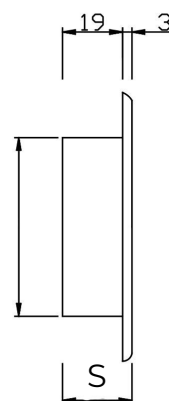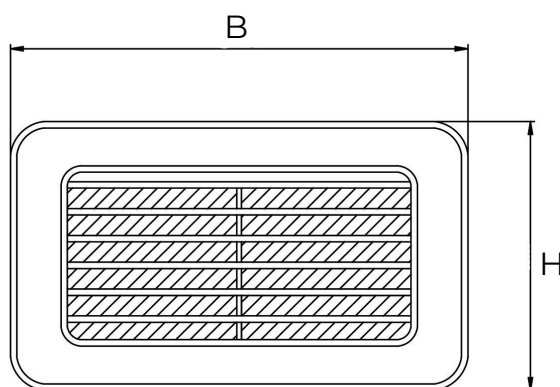

Codigo	Color	BxH mm	Agujero mm	Pass Air cm ²	Red anti insectos	S mm
C126B	blanco	145x85	118x58	35	-	22
C157B	blanco	180x100	148x68	55	-	22
C229B	blanco	256x126	216x86	110	-	22
C126RB	blanco	145x85	118x58	30	✓	22
C157RB	blanco	180x100	148x68	50	✓	22
C229RB	blanco	256x126	216x86	107	✓	22


Descripción: Rejillas tipo "C" empotrables para tubos rectangulares de ventilación

Material: ABS

Características: Las rejillas tipo "C" deben instalarse como accesorio terminal externo en la pared. Forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Rejillas con entrada con aletas fijas y gravedad

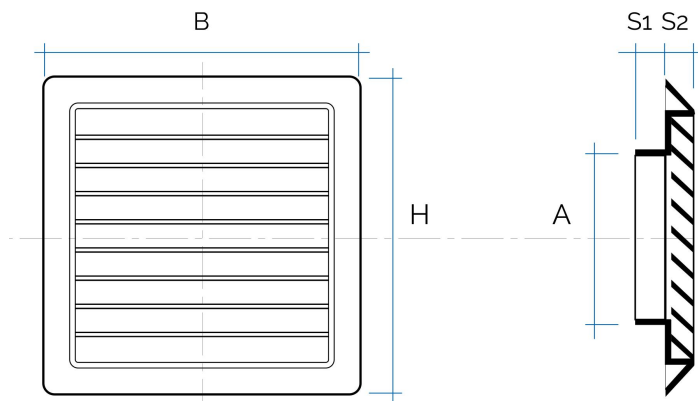

Codigo	Color	BxH mm	A ø mm	S1 mm	S2 mm	Red anti insectos
C19100B	blanco	185x185	97	28	20	-
C19100RB	blanco	185x185	97	28	20	✓
C19125B	blanco	185x185	121	28	20	-
C19125RB	blanco	185x185	121	28	20	✓
C19150B	blanco	185x185	150	28	20	-
C19150RB	blanco	185x185	150	28	20	✓


Descripción: Rejillas con lamas de gravedad con conexión para tubos redondos de ventilación

Material: ABS

Características: Las rejillas deben instalarse como accesorio terminal externo en la pared. Forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Rejillas con entrada con aletas fijas y gravedad

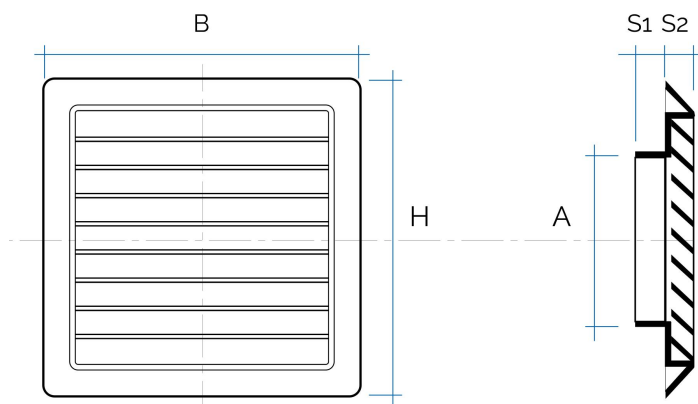

Codigo	Color	BxH mm	A mm	S1 mm	S2 mm	Red anti insectos
C19126B	blanco	185x185	117x57	28	20	-
C19126RB	blanco	185x185	117x57	28	20	✓
C19157B	blanco	185x185	147x67	28	20	-
C19157RB	blanco	185x185	147x67	28	20	✓


Descripción: Rejillas con lamas de gravedad con conexión para tubos redondos de ventilación

Material: ABS

Características: Las rejillas deben instalarse como accesorio terminal externo en la pared. Forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Rejillas con entrada con aletas fijas y gravedad

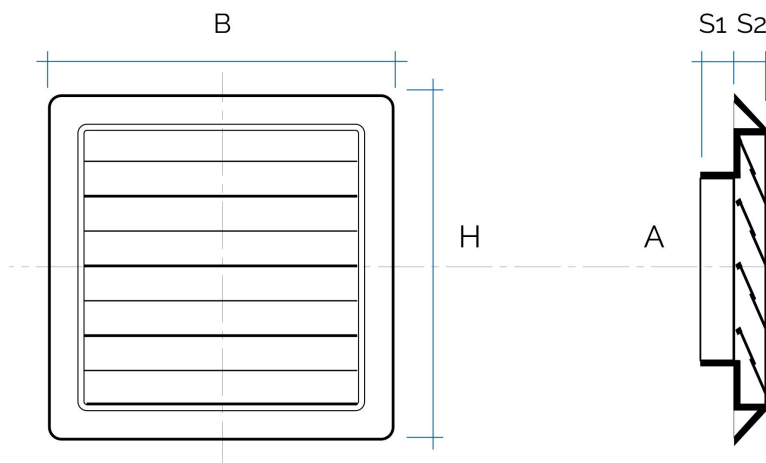

Codigo	Color	BxH mm	A mm	S1 mm	S2 mm	Red anti insectos
S19100B	blanco	185x185	97	28	20	-
S19100RB	blanco	185x185	97	28	20	✓
S19125B	blanco	185x185	121	28	20	-
S19125RB	blanco	185x185	121	28	20	✓
S19150B	blanco	185x185	150	28	20	-
S19150RB	blanco	185x185	150	28	20	✓


Descripción: Rejillas con lamas de gravedad con conexión para tubos redondos de ventilación

Material: ABS

Características: Las rejillas deben instalarse como accesorio terminal externo en la pared. Forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.



Rejillas con entrada con aletas fijas y gravedad

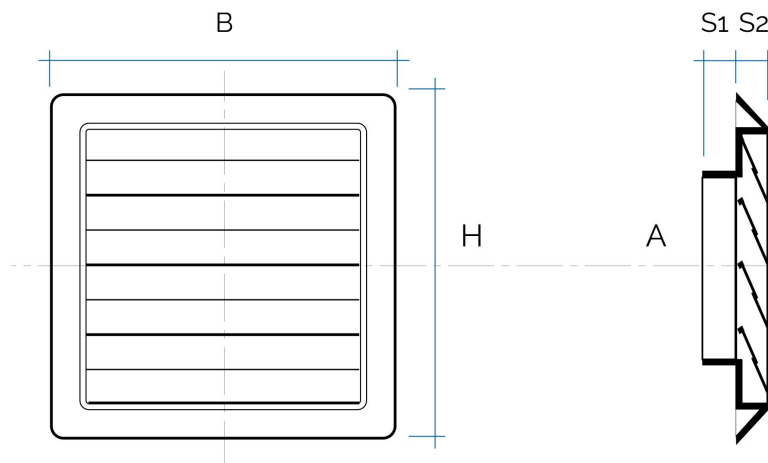

Codigo	Color	BxH mm	A mm	S1 mm	S2 mm	Red anti insectos
S19126B	blanco	185x185	117x57	28	20	-
S19126RB	blanco	185x185	117x57	28	20	✓
S19157B	blanco	185x185	147x67	28	20	-
S19157RB	blanco	185x185	147x67	28	20	✓

Descripción: Rejillas con lamas de gravedad con conexión para tubos redondos de ventilación

Material: ABS

Características: Las rejillas deben instalarse como accesorio terminal externo en la pared. Forman parte del sistema de ventilación canalizada que permite una rápida evacuación de vapores (máx. 80 °C) y olores desagradables de ambientes como cocinas o baños, favoreciendo un saludable recambio de aire.

