FICHA TÉCNICA

Rejilla para canaletas 200 **PRATIKO**

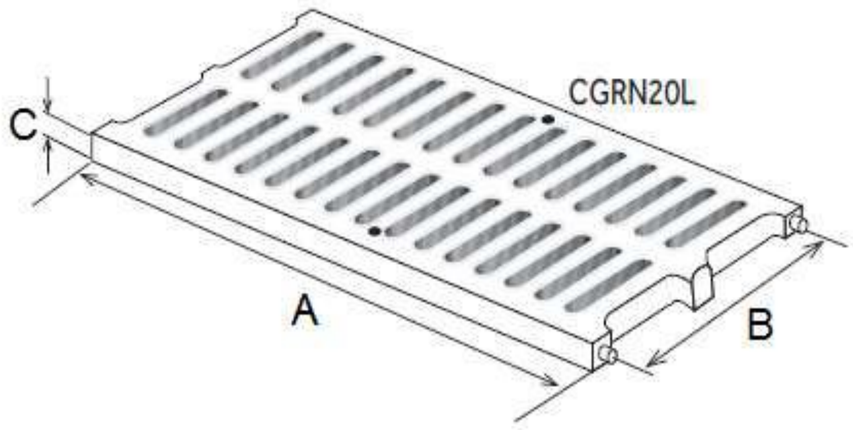

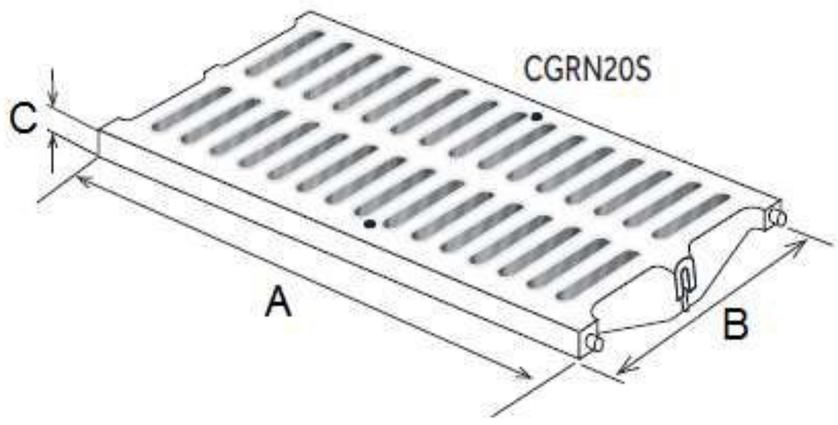

Código	Color	A mm	B mm	C mm	Anchura ojal mm	Longitud ojal mm	Peso g	Carga de rotura kN
CGRN20SG	gris	500	199	39	13,5	77	1670	60
CGRN20LG	gris	500	199	20	13,5	77	954	18
CGRN20LS	arena	500	199	20	13,5	77	954	18

Material: PVC-U

Características: La Rejilla estática se completa con el marcado CE según UNI EN 1433.

- CGRN20SG - CGRN20SS Rejillas reforzadas
- CGRN20LS Rejilla ligera

- Clase de carga A15
- Sección 340 cm² paso agua (34 ranuras de 10 cm²)

PLASTICOS FIRST IBERICA S.L.
C/Industria, 13 - Sant Vicenç de Castellet 08295 (Barcelona) España
Tel. (+34) 93.833 27 30 email: info@firstiberica.com