



Tapas reforzadas

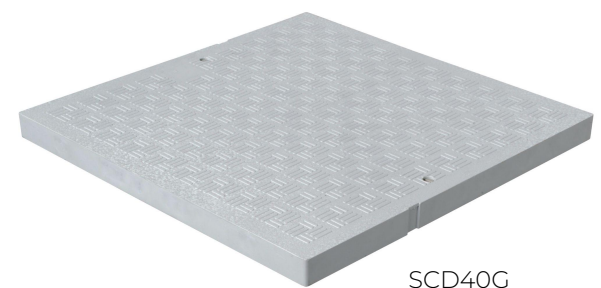

SCD40G

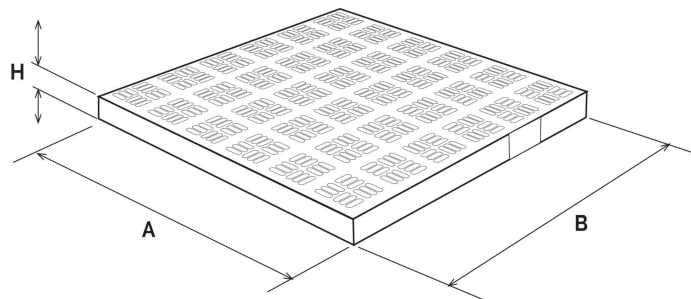

serie 2000

Código	A mm	B mm	H mm	Altura total relieve mm	Peso g	Carga de rotura kN
SCD20G	189	189	20	35	520	25 kN
SCD25G	234	234	21	38	940	58 kN
SCD30G	285	285	22	44	1600	66 kN
SCD40G*	384	384	25	50	3780	B125
SCD45G	435	435	25	50	4780	> 90 kN
SCD55G	534	534	35	65	7450	60 kN

Material: PVC-U

Color: Gris claro

Características: Las tapas transitables están fabricadas en PVC antichoque, lo que confiere al producto elasticidad y resistencia a los golpes, al hielo y a los agentes atmosféricos

- Adecuadas para pasos transitables

- La superficie pisable está provista de relieves antideslizantes

* La tapa SCD40G cumple los requisitos exigidos por la norma UNI EN 124 Clase B125

