

CANALON



CARACTERISTICAS DEL PVC

MAXIMO RADIACION SOLAR	BAJAS TEMPERATURAS	CONDICIONES ATMOSFERICAS	ACIDOS Y ALCALIS	RESISTENCIA AL FUEGO	DIELECTRICO	FACIL PUESTA EN OBRA	ELEVADA RESISTENCIA A LA ROTURA	TOXICIDAD



CANALON MONO PARED

CANALON BI-SYSTEM EFECTO METALICO



GR100R

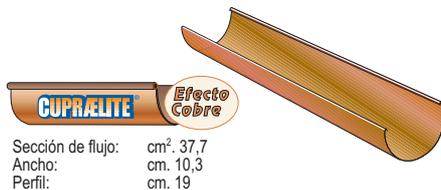



GRN125R

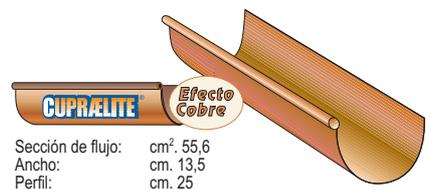

GRN125AC

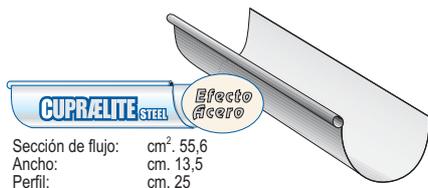



GRN133R

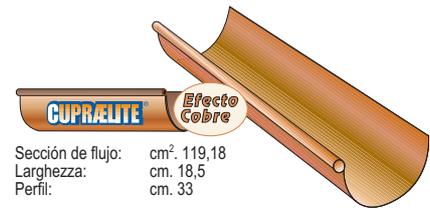



CANALON BEST BI-SYSTEM COEXTRUIDA CON EFECTO METALICO O PVC

GRB120R

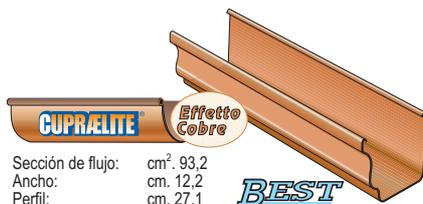



GRB120

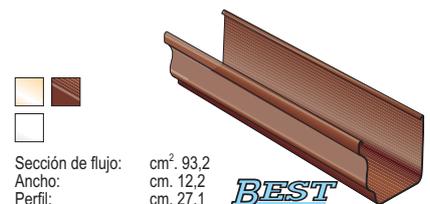



CANALON BI-SYSTEM EN PVC

GRN116

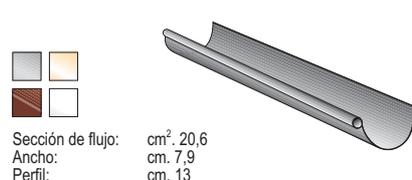

GRN133

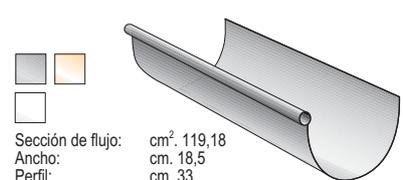

GRN125

