





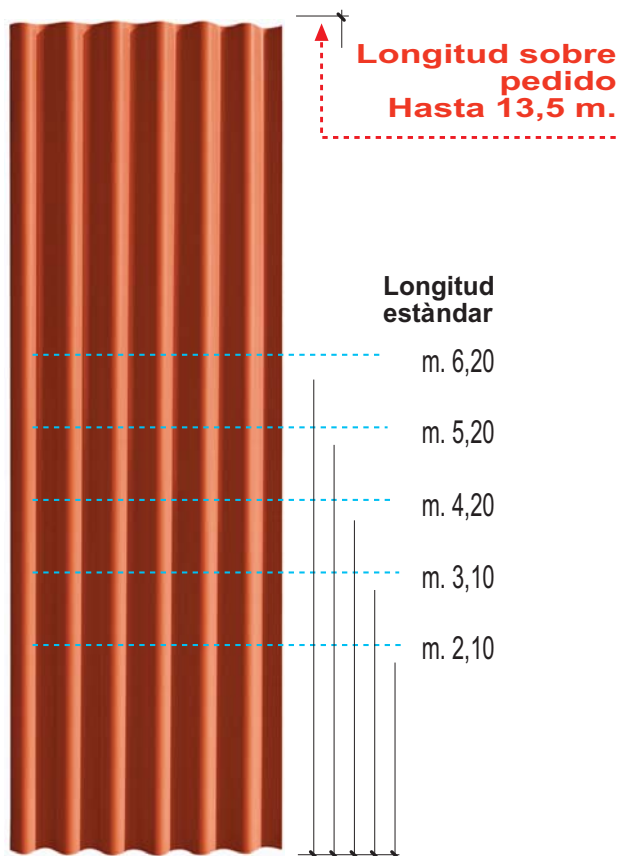


| CARACTERISTICAS                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Ancho                              | mm. 1095 ± 5                     |
| Ancho útil                         | mm. 1065 ± 5                     |
| Paso                               | mm. 177                          |
| Altura del perfil                  | mm. 54                           |
| Espesor                            | mm. 2,80 ± 0,2                   |
| Longitud estándar m.               | 2,10 / 3,10 / 4,20 / 5,20 / 6,20 |
| Longitud sobre pedido              | Hasta 13,5 m.                    |
| Peso                               | Kg/m <sup>2</sup> 6,00 ± 5%      |
| Pendiente mínima de puesta en obra | 10% (6°) solape mm. 300          |
| Acabado superficie                 | lisa                             |
| Color de la superficie inferior    | beige                            |
| Material                           | <b>POLIM-CRYL</b>                |
| Carga de rotura a 20°              | Kg/m <sup>2</sup> 600*           |

\*Con distancia de fijación: 1119 mm.

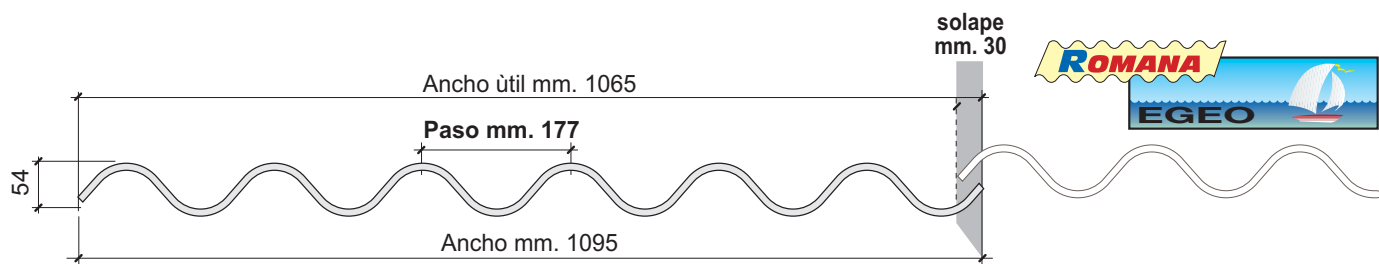

## COLOR



La placa Romana es una solución ideal para la sustitución o la sobrecobertura de la placa de fibrocemento