



Rejilla antitacones reforzada

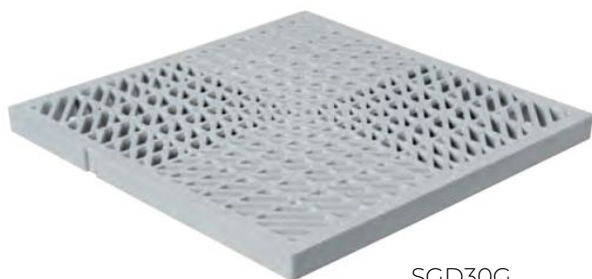

SGD30G

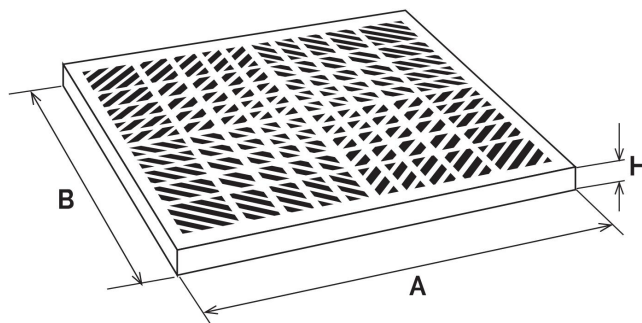

serie 2000

Código	A mm	B mm	H mm	Altura total relieve mm	Peso g	Paso agua cm ²	Carga de rotura kN
SGD20	189	189	20	38	450	120	20 kN
SGD25	234	234	20	38	750	189	41 kN
SGD30	286	286	23	46	1500	267	65 kN
SGD40	384	384	25	51	3280	444	70 kN
SGD45	434	434	25	51	4200	540	87 kN
SGD55	534	534	35	65	6720	950	71 kN

Material: PVC-U

Color: Gris claro

Características: Las rejillas están fabricadas en PVC antichoque, lo que confiere al producto elasticidad y resistencia a los golpes, al hielo y a los agentes atmosféricos.

- Adecuadas para pasos reforzados
- La superficie de pisada es antideslizante

